



INKLUSIVE TREPPEN UND ZUBEHÖR!



## PERSÖNLICH UND INDIVIDUELL







#### **INHALT**

SHOWROOM	4
BERATUNGS-TEAM	5
PARKETT	
Admonter EcoFloor	6
Admonter Lärche naturelle	8
StarkFloor	10
Kährs Parkett	12
Meister Parkett PC200	16
PARKETTSPEZIALITÄTEN	
Meister Lindura   Furnierboden	18
Admonter Altholzboden	20
Fliri überlange Dielen	22
Fliri Kurzdielen	24
Gutshofdielen Massivparkett	26
DESIGN UND VINYL	
Naturokork Design-Vinylboden	28
Design-Vinylboden   Hydro Fix Click	32
MICODUR	
Micodur Objekt Wood   Objekt Stone	36
LAMINAT	
Kaindl Laminat	38
Meister Laminat LC55	42
KORK	
Naturokork Korkboden Opti Click	44
TREPPEN	46
ZUBEHÖR	
Grundierung Klebstoffe Nivellier-/Spachtelmasse	50
Trittschallmatten und -vliese	53
Sockelleisten Profile	54
Reinigung und Pflege	56
Mietgeräte	58
EXPRESS KOLLEKTION   TÜREN	59

Die fachgerechte Verlegung und der korrekte Bodenaufbau prüft der Verarbeiter eigenverantwortlich gemäss den aktuell gültigen Normen und Richtlinien oder gemäss den Angaben des Herstellers.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## HERZLICH WILLKON

#### **SHOWROOM**

**RUFEN SIE AN FÜR EINEN BERATUNGSTERMIN!** 







# CTAI

#### DAS STARKE BERATUNGS-TEAM

INNENDIENST - Tel. 071 757 51 20



Marco Thalmann Sepp Brülisauer Leiter Kundenberater Kundenberater Tel. 071 757 51 21 Tel. 071 757 51 28 Mobil 079 331 64 06 jbr@stark.ch mth@stark.ch



Holzbau



Hansueli Steiger Kundenberater Tel. 071 757 51 24 hst@stark.ch



Lorenz Manser Kundenberater Tel. 071 757 51 29 lma@stark.ch Dekorative

Produkte



Raffael Lütolf Roger Frei Kundenberater Kundenberater Tel. 071 757 51 35 Tel. 071 757 51 36 rfr@stark.ch rlu@stark.ch Boden



Alexander Tanner Joel Büsser Kundenberater Tel. 071 757 51 27 ata@stark.ch Boden



Tel. 071 757 51 26 iob@stark.ch



René Popp Kundenberater Tel. 071 757 51 25 rpo@stark.ch rzw@stark.ch Türen Türen



René Zwygart Adel Fazlic Kundenberater Kundenberater Tel. 071 757 51 22 Tel. 071 757 51 30 afa@stark.ch Türen



Werner Meier Kundenberater Tel. 071 757 51 23 wme@stark.ch Türen



**Manuel Deiss** Kundenberater Tel. 071 757 51 34 mde@stark.ch



Hans-Peter Tenisch Kundenberater Tel. 071 757 51 73 hte@stark.ch



Walter Kummer Kundenberater Tel. 071 757 51 72 wku@stark.ch Selbstabholer



Markus Gächter Disponent Tel. 071 757 51 19 mga@stark.ch Disposition



Roman Gebert Verkaufsberater rge@stark.ch



Bruno Neff Verkaufsberater Mobil 079 331 64 02 Mobil 079 331 64 19 Mobil 079 331 64 10 bne@stark.ch




**Konrad Spirig** Verkaufsberater ksp@stark.ch



**Daniel Tischhauser Bernhard Malgiaritta** Verkaufsberater Verkaufsberater Mobil 079 331 64 03 Mobil 079 831 70 19 bma@stark.ch dti@stark.ch

#### **ECO FLOOR**

DER PARKETT FÜR OBJEKTE!

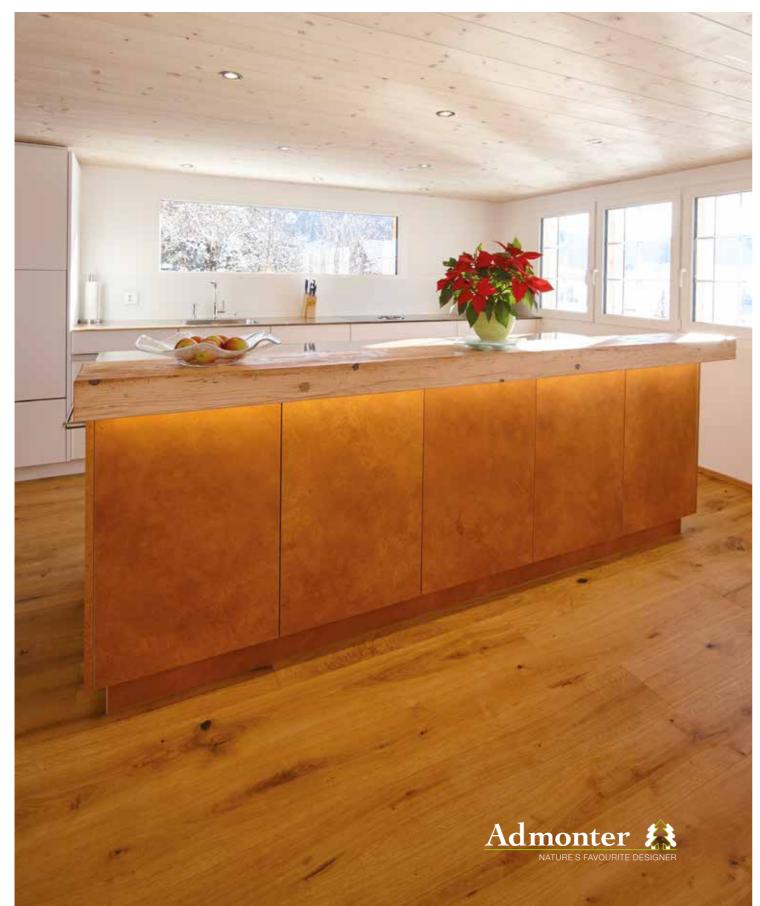



**ECO FLOOR** 

1-Stab, mit Click-System



Eiche astig rustikal gebürstet, natur





Eiche Ignis astig rustikal gebürstet, angeräuchert

Eiche astig rustikal gebürstet, SETA angeräuchert

- + schwarz gekittet
- + mit Click-System
- + geeignet auf Fussbodenheizung
- + Easy Care Naturöl, keine Erstpflege notwendig

TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Abmessung	2400 x 158/192 x 13 mm	
Oberfläche	natur oder stone geölt, easy-care Naturöl - keine Erstpflege notwendig, ge- bürstet, gefast	
Nutzschicht	2.5 mm Massivholz	
Holzart	Eiche astig rustikal	
Aufbau	a) b) c)	
<b>b)</b> Mittellage		
	c) Gegenzug	


TECHNISCHE INFORMAT	TIONEN UND	RICHTPREIS	E INKL. MWST

Oberfläche	Breite	1 Paket	Richtpreis in CHF/m <sup>2</sup>
natur	158	3.03 m <sup>2</sup>	66.00
natur	192	3.68 m <sup>2</sup>	76.00
stone	192	3.68 m <sup>2</sup>	79.00
Ignis	192	3.68 m <sup>2</sup>	92.00
Seta	192	3.68 m <sup>2</sup>	101.00

Pflegeöl	
natur, 1 Liter für ca. 70 m²	35.00/Stk.
stone (weiss), 1 Liter für ca. 70 m²	38.00/Stk.

#### **ADMONTER LÄRCHE NATURELLE**

DER LÄRCHE-PARKETT FÜR OBJEKTE!

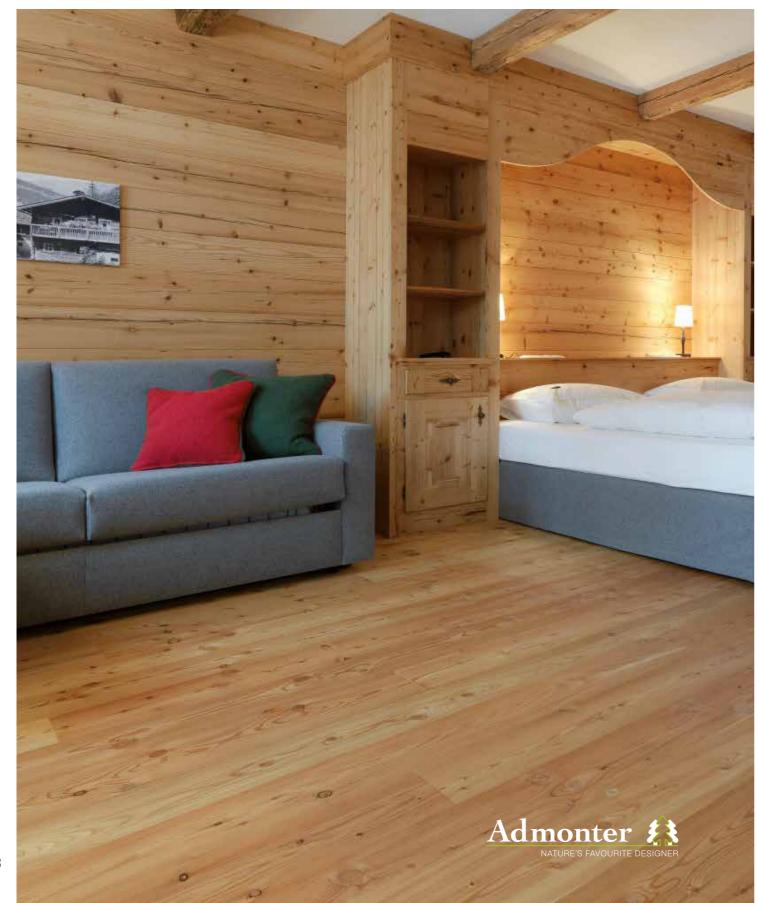



#### ADMONTER LÄRCHE NATURELLE

1-Stab, Lock-it Verbindung



Lärche naturelle gebürstet


- + braun gekittet, gebürstet
- + Lock-it Verbindung
- + geeignet auf Fussbodenheizung
- + Easy Care Naturöl, keine Erstpflege notwendig

TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Abmessung	2400 x 195 x 15 mm	
Oberfläche	Easy Care natur geölt, gebürstet	
Nutzschicht	ca. 3.6 mm Massivholz	
Holzart	Lärche naturelle	
Paket	3.27 m <sup>2</sup>	
Aufbau	a) b) c)	
	a) Nutzschicht	
	<b>b)</b> Mittellage	
	c) Gegenzug	

RICHTPREISE INKL. MWST		IKL. MWST
	Holzart	Richtpreis in CHF/m²
	Lärche naturelle	98.00

#### **STARKFLOOR**

DER EICHE-PARKETT FÜR OBJEKTE!

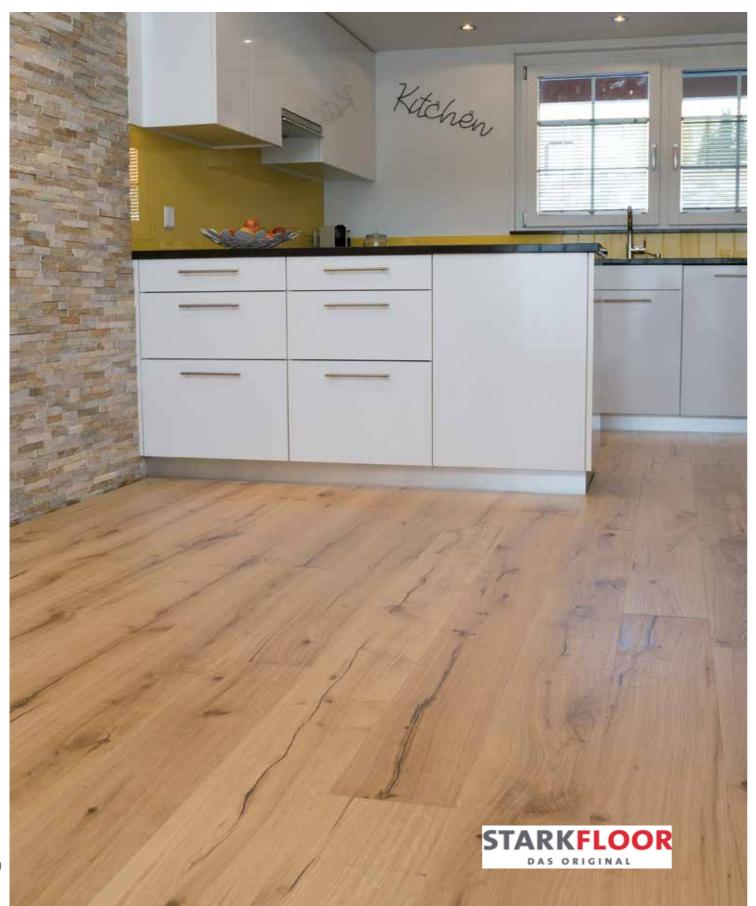



#### **STARKFLOOR**

1-Stab, mit Click-System



Eiche KIRLEN, angeräuchert grau-braun, gebürstet



Eiche BAFFLES, angeräuchert braun, gebürstet



Eiche RUPPEN, Rohholzoptik, gebürstet

Eiche KAPF, cremeweiss, gebürstet

- + gekittet
- + mit Woodloc 5S-Verriegelung
- + geeignet auf Fussbodenheizung

TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Abmessung	2420 x 187 x 15 mm	
Oberfläche	Naturöl, gebürstet, mit Microfase	
Nutzschicht	3.5 mm Massivholz	
Holzart	Eiche astig rustikal	
Aufbau	a) Nutzschicht b) Mittellage c) Gegenzug	
	C) Gegenzug	

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND RICHTPREISE INKL. MWST			
Sortierung	Richtpreis in CHF/m²		
KIRLEN	187	2.72 m <sup>2</sup>	92.00
BAFFLES	187	2.72 m <sup>2</sup>	92.00
RUPPEN	187	2.72 m <sup>2</sup>	79.00
KAPF	187	2.72 m <sup>2</sup>	79.00

Pflegeöl	
Satin Oil	66.00/Stk.
Natural-Öl Refresher	52.00/Stk.

#### KÄHRS-PARKETT

**HOCHWERTIGE HOLZBÖDEN!** 





KÄHRS


1-Stab, mit Woodloc®-Verbindung



Eiche Rohholzoptik 144.15, country, gebürstet, Naturöl



Eiche natur 141.1, Handhobeloptik, Profiöl maschinell



Eiche angeräuchert grau-braun 141.6, Handhobeloptik, Profiöl maschinell



Eiche natur 144.1 country, Kitt schwarz, gebürstet



Eiche angeräuchert braun 141.7, Handhobeloptik, Profiöl maschinell

- + natürliches Aussehen
- + schwarz gekittet, Handhobeloptik
- + passende Sockelleisten parallel 40/12
- + eine Erstpflege ist notwendig

TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Abmessung	2420 x 187 x 15 mm	
Oberfläche	natur geölt, Profiöl maschi- nell aufgetragen	
Nutzschicht	ca. 3.5 mm Massivholz	
Holzart	144.15: Rohholzoptik 144.1: Eiche grobastig 141.1/141.7: Eiche astig rustikal 141.6: Eiche angeräuchert	
Paket	2.72 m <sup>2</sup>	
Aufbau	a) Nutzschicht b) Mittellage c) Gegenzug	

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m <sup>2</sup> Spezial-Angebot
Eiche 144.15	79.00
Eiche 144.1	79.00
Eiche 141.1	113.00
Eiche 141.7	122.00
Eiche 141.6	122.00

Pflegeöl	
Satin Oil	66.00/Stk.
Natural-Öl Refresher	52.00/Stk.



#### **OBJEKT-PARKETT**

IDEAL FÜR GROSSE OBJEKTE!





KÄHRS

3-Stab, mit Woodloc®-Verbindung



Eiche Lecco 28.5, Mattlack

- + natürliches Aussehen
- + Mattlack
- + Ideal für Objekte

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	2423 x 200 x 13 mm
Oberfläche	Mattlack
Nutzschicht	ca. 3 mm
Holzart	Eiche
Paket	3.40 m <sup>2</sup>
Aufbau	a) b) c)
	a) Nutzschicht
	<b>b)</b> Mittellage
	c) Gegenzug

RICHTPREISE IN	IKL. MWST
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
Eiche Lecco	52.00
	Holzart

#### **PARKETT PC200**

DER EINSTEIGER IN DIE PARKETTWELT!





**3-SCHICHT MEISTER PARKETT PC 200** 

Schiffsboden 3-Stab



Esche lebhaft weiss 8476



Ahorn kanadisch harmonisch 943



Buche lebhaft gedämpft 921





Eiche harmonisch kerngeräuchert 8021



Nussbaum amerikanisch harmonisch

+ optimale	Preis-Leistung
------------	----------------

+ mit Master-Clic P	lus Verbindung
---------------------	----------------

ECHNISCHE INFORMATIONEN		
bmessung	2400 x 200 x 13 mm	
berfläche	seidenmatt versiegelt	
lutzschicht	2.5 mm Massivholz	
aket	1.92 m²	
ufbau	a) b) c) d) a) Duratec Plus – 7-fach lackierte Oberfläche b) ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht c) HDF-Mittellage d) Gegenzug	

#### RICHTPREISE INKL. MWST

Holzart	Richtpreis in CHF/m²
Esche weiss 8476	47.00
Ahorn kan. 943	67.00
Buche ged. 921	41.00
Eiche 903	51.00
Eiche kernger. 8021	68.00
Nussbaum amerik. 960	92.00



#### **LINDURA HOLZBODEN**

**EIN STARKER CHARAKTER!** 





#### **MEISTER LINDURA | FURNIERBODEN**

2 Formate, 1-Stab LHD



Eiche authentic Eiche authentic Dry Wood 8748 8746



Eiche authentic greige 8744

Eiche lebhaft

cremeweiss 8741



Eiche authentic white washed 8742



+ Furnierboden

Aufbau





Eiche natur pure

Eiche rustikal

milchkaffee 8414

8743



cappuccino 8747

8410

Eiche rustikal

olivgrau 8511




Eiche rustikal





Eiche rustikal pure 8413



+ Wood-Powder-Technologie

+ sehr strapazierfähig



Eiche natur

Eiche rustikal

lehmgrau 8411

8745

fläche **b)** Echtholzdeckschicht

c) Wood-Powder-Schicht **d)** umlaufende V-Fuge

2600: 74.88 m<sup>2</sup>

e) HDF-Mittellage Aqua

a) Weartec Nature - wohnfertig naturgeölte Ober-

f) Wood-Powder-Gegenzug


#### RICHTPREISE INKL. MWST

Holzart	Richtpreis in CHF/m²	
alle Eiche Holz-	Breite 270 mm:	
arten	81.00	
	Breite 320 mm:	
	84.00	



#### **ALTHOLZBODEN**

**DER BODEN MIT GESCHICHTE!** 

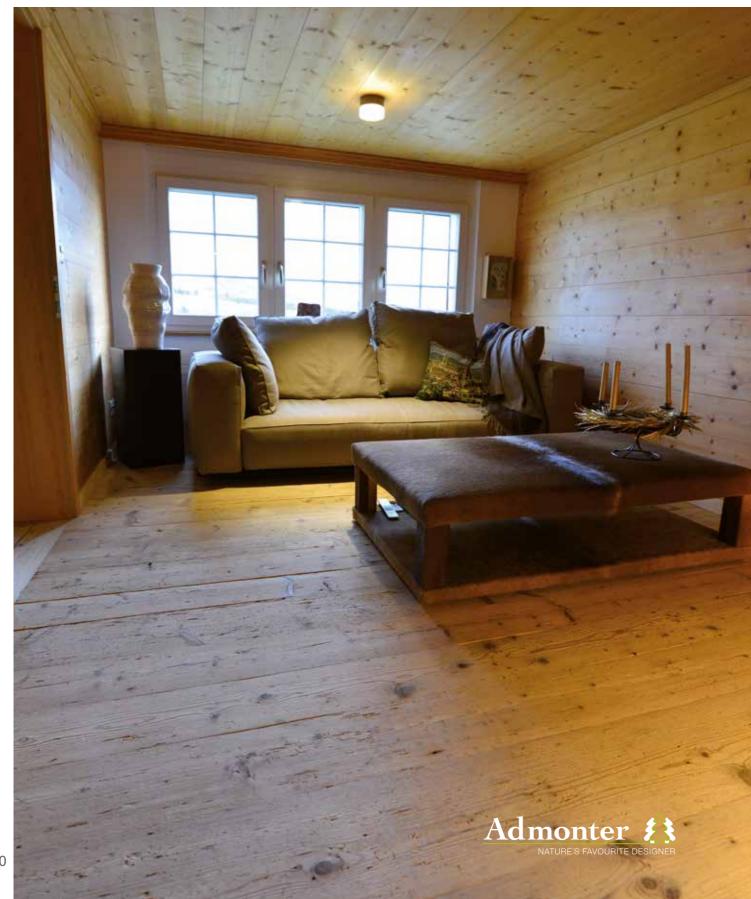



#### **DER CHARAKTERVOLLE BODEN**


Massivholzdielen, 3-Schicht-Dielen



Altholz Fichte, Tanne, Kiefer Mehrblatt



Altholz Wurmstich Mehrblatt



Altholz Eiche Einblatt




- + jede Diele ist einzigartig
- + charaktervoller Boden
- + Nut-Kamm-Verbindung
- + ideal für den Wohnbereich

ECHNISCHE INFORMATIONEN		
Abmessung	NADELHOLZ / WURM- STICH: 1850/2000/2400 x 192 x 15 mm 2000/2400 x 240 x 15 mm EICHE: 1850/2000/2400 x 173 x 15 mm	
Oberfläche	gebürstet, geölt	
Nutzschicht	NADELHOLZ / WURM- STICH: ca. 5 mm EICHE: ca. 3.6 mm	
Holzart	Fichte, Tanne, Kiefer, Eiche	
Aufbau	a) Nutzschicht b) Mittellage	
	c) Gegenzug	

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
alle Holzarten	auf Anfrage

#### **EXKLUSIVE ÜBERLANGE DIELEN**

**EINZIGARTIG UND EXKLUSIV!** 

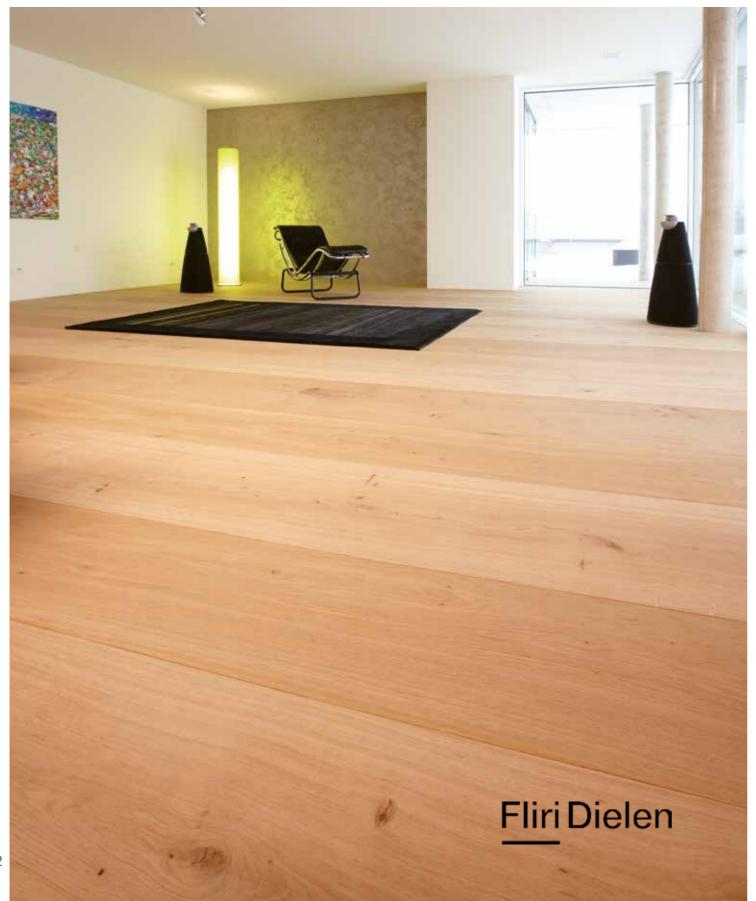



#### FLIRI PARKETT LANGDIELEN EXKLUSIV

Landhausdiele 3-Schicht, mit Nut-Kamm-Verbindung





- + überlange Formate, Längen bis zu 12 m
- + Holz Naturauswahl
- + auf Wunsch raumlange Dielen


ärche	Eiche

TECHNISCH	TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	Lärche: Längen fallend von 2.5 - 6 m Breiten fallend von 220 - 400 mm Eiche: Längen fallend von 2.5 - 6 m Breiten fallend von 250 - 400 mm Dicken: 17 / 21 mm	
Nutzschicht	4 - 6 mm	
Oberfläche	leicht gefast, gebürstet, 2x vorgeölt, weitere Mög- lichkeiten auf Wunsch	
Holzarten	Ahorn, Akazie, Altholz, Apfelbaum, Arve, Birn- baum, Eiche, Esche, Lärche, Kastanie, Kirsch- baum Schwarznuss, Nussbaum europ., Ulme	
	Es darf auch das eigene Holz gebracht werden.	

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart Richtpreis in CHF/m	
alle Holzarten	bis 4 m:
	ca. CHF 250.00
	4 - 6 m:
	ca. CHF 280.00
	ab 6 m:
	auf Anfrage

#### **EXKLUSIVE KURZDIELEN**

**EICHE IST NICHT GLEICH EICHE!** 

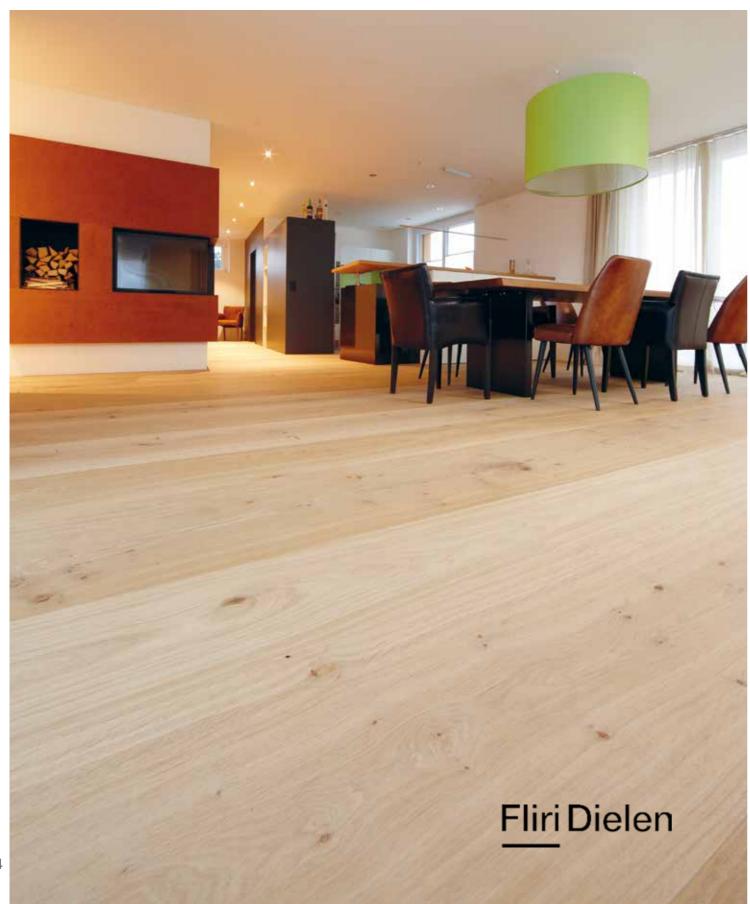



Eiche Kalk

#### FLIRI KURZDIELEN EICHE

Landhausdiele 3-Schicht, mit Nut-Kamm-Verbindung




Eiche Sand



Eiche Natur





und -breiten

+ 7 Eiche-Sortierungen

+ Oberfläche nach Wunsch







Eiche Sesam

Eiche Kastanien- Eiche Kellergrau Eiche Rauchbraun

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	Längen: 1500 / 2000 / 2500 mm Breiten: 165 / 205 / 245 mm Dicken: 16 mm
Nutzschicht	4 mm
Oberfläche	roh, geseift, gelaugt, an- geräuchert, geölt
Holzarten	Eiche

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
alle Eiche-Sortie- rungen	ca. CHF 160.00



#### **GUTSHOFDIELE**

**EXKLUSIVER BODEN!** 





#### **GUTSHOFDIELE EXKLUSIV**

Massivholzdielen






Eiche rustikal





Ahorn natur



+ verschiedene Breiten und Längen

+ verschiedene Oberflächen



Buche natur

Eiche natur





Esche natur



Fichte natur Weisstanne


TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	Breite:
	75 - 250 mm je nach
	Holzart
	Dicke:
	19 / 15 / 25 je nach Holzart
Oberfläche	geschliffen roh, leicht ge-
	bürstet, stark gebürstet,
	geschroppt, Naturöl und
	Laugenbehandlung
Holzarten	Eiche, Esche, Ahorn,
	Buche, Lärche, Fichte,
	Weisstanne





#### **DESIGN-VINYLBODEN**

NATÜRLICH UND STRAPAZIERFÄHIG!

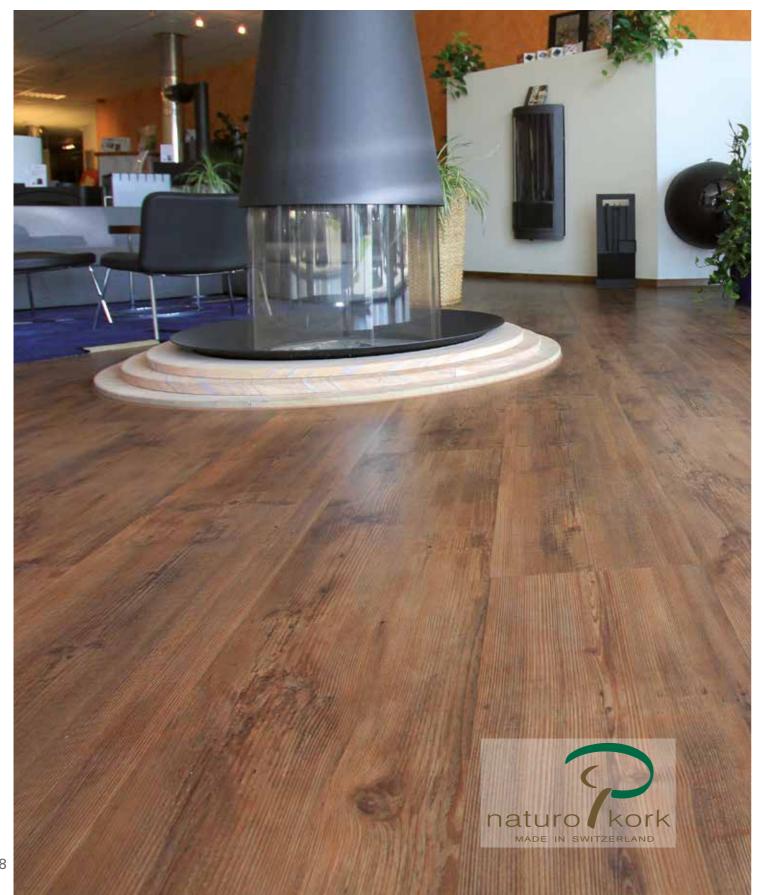



#### **DESIGN VINYL EICHE SELECT**









Natural 15703

+ äusserst strapazierfähig + sehr stark rutschhemmend

+ Stuhlrollen geeignet

White 15704

#### **DESIGN VINYL STONE SELECT**



Betonstein 15740 Kieselstein 15741






Marmorstein



Schieferstein 15743

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
HDF CLICK	
Abmessung	Eiche 1235 x 229 mm Stone 620 x 450 mm
Dicke	Eiche 9.8 / Stone 10 mm
Paket	Eiche = 1.70 m <sup>2</sup> Stone = 1.67 m <sup>2</sup>
HYDRO FIX S CLICK	
Abmessung	Eiche 1235 x 229 mm Stone 620 x 450 mm
Dicke	5.4 mm
Paket	Eiche = 1.98 m <sup>2</sup> Stone = 1.95 m <sup>2</sup>

RICHTPREISE INKL. MWST	
Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m²
HDF Click	Eiche: 51.00
	Stone: 61.00
Hydro Fix S Click	Eiche: 45.00
	Stone: 47.00

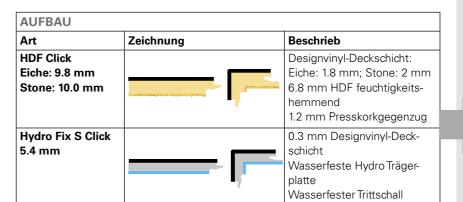





#### **DESIGN VINYL**

Pronto Eco Plus, Click

Waldahorn 15458 Deutsche Eiche

- + äusserst strapazierfähig
- + sehr stark rutschhemmend
- + Stuhlrollen geeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Abmessung	1235 x 305	
Dicke	9.5 / 6.3 / 4.7 mm	
Paket	9.5 mm = 1.883 m <sup>2</sup> 6.3 mm = 2.26 m <sup>2</sup>	

#### RICHTPREISE INKL. MWST

	Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m <sup>2</sup>
	HDF Click 9.5 mm alle Dekore	53.00
	Hydro Top Sound 6.3 mm alle Dekore	74.00



weiss 15455



rustikal 15462



Birke gekalkt 15456



Berglärche gekalkt 15466 Berlärche natur 15465

Eiche rustikal

Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m
HDF Click 9.5 mm alle Dekore	53.00
Hydro Top Sound 6.3 mm alle Dekore	74.00

15460

Eiche klassisch

15469

Lärche geräuchert Birke rustikal

Deutsche Eiche

15457

Walnuss rustikal 15463

dunkel 15464

AUFBAU	AUFBAU		
Art	Zeichnung	Beschrieb	
HDF Click 9.5 mm	Number of the Street St	1.5 mm Vinyl-Deckschicht 6.8 mm HDF feuchtig- keitshemmend 1.2 mm Presskork-Dämm- schicht	
Hydro Top Sound 6.3 mm		1.5 mm Vinyl-Deckschicht 4.0 mm Kunststoffträger wasserfest 1.5 mm Sound-Dämm- unterlage	

#### PREMIUM STONE VINYL

Pronto Click





Traverto 16924





Cement Dark

16923





+ Stuhlrollen geeignet



Neve 16922

16925

Metallic Black

16920



Slate Silver 16921

16929




16926



Cotto 16928 16927

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	620 x 450 mm Standard
	(Dekorverlauf längs)
	915 x 305 mm
	(Dekorverlauf quer)
Dicke	10 / 6.8 mm
Paket	10 mm = 1.68 m <sup>2</sup>
	6.8 mm = 1.68 m <sup>2</sup>

RICHTPREISE INKL. MWST	
Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m²
HDF Click 10 mm alle Dekore	63.00
Hydro Top Sound 6.8 mm alle Dekore	79.00

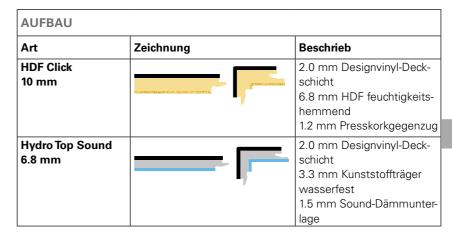






#### **DESIGN-VINYLBODEN**

**DER SMARTE DESIGNBODEN!** 

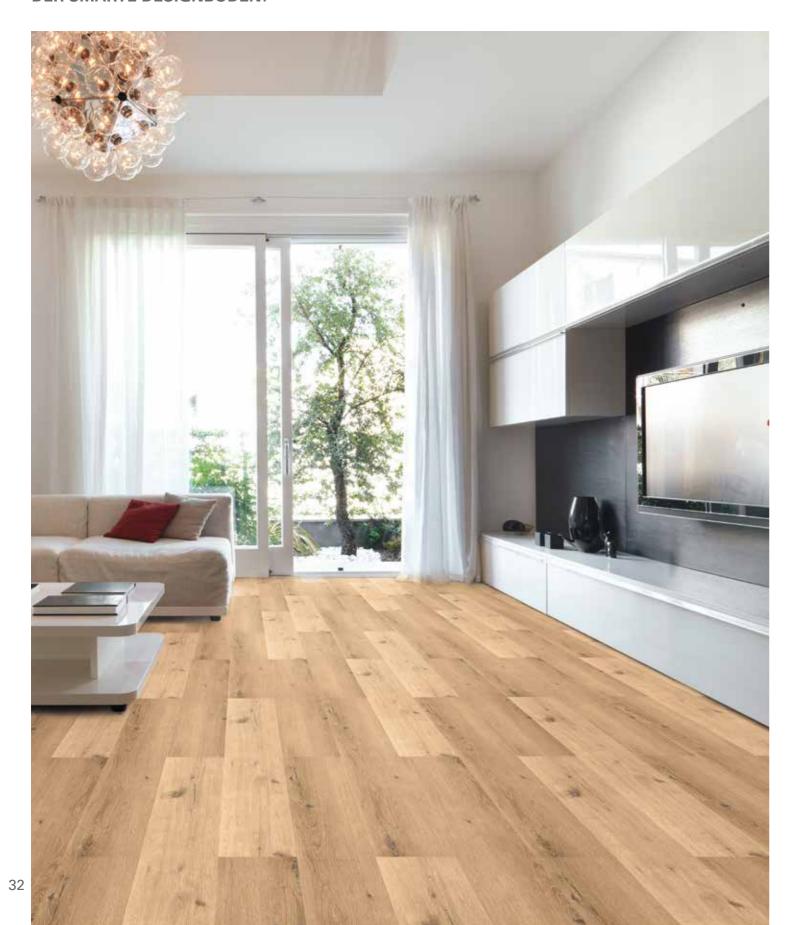



#### **HYDRO FIX CLICK WOOD**



Buscheiche


geräuchert 42207

Walnuss

- + wasserfest und strapazierfähig
- + rutschhemmend R10
- + Stuhlrollen geeignet
- + Trittschallverbesserung um 18 DB
- + Klasse 32/23

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	1235 x 228
Dicke	5.6 mm
Paket	1.97 m <sup>2</sup>

RICHTPREISE INKL. MWST		
Holzart	Richtpreis in CHF/m²	
alle Holzarten	46.00	

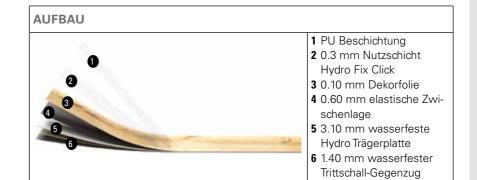



#### **HYDRO FIX CLICK OBJEKT STONE**

- + wasserfest und äusserst strapazierfähig
- + rutschhemmend R10
- + Stuhlrollen geeignet
- + Trittschallverbesserung um 18 DB
- + Klasse 33/23

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	620 x 450 mm
Dicke	5.7 mm
Paket	1.953 m²

#### RICHTPREISE INKL. MWST

Holzart	Richtpreis in CHF/m <sup>2</sup>
alle Dekore	57.00



Calaccatta 42276

Marmor



Beton Light 42273






Beton Crème 42271

Beton Grau 42272








Beton Anthrazit 42270



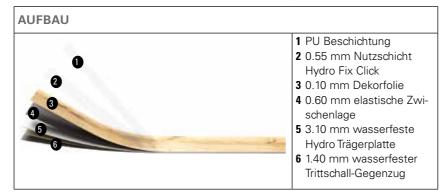



#### **DESIGN-VINYLBODEN**

Hydro Fix Click






Schindeleiche 42200

Beton Kupfer 42274

#### **MICODUR**

DIE MINERALISCHEN CLICK-DESIGN-PLATTEN FÜR BODEN UND WAND!

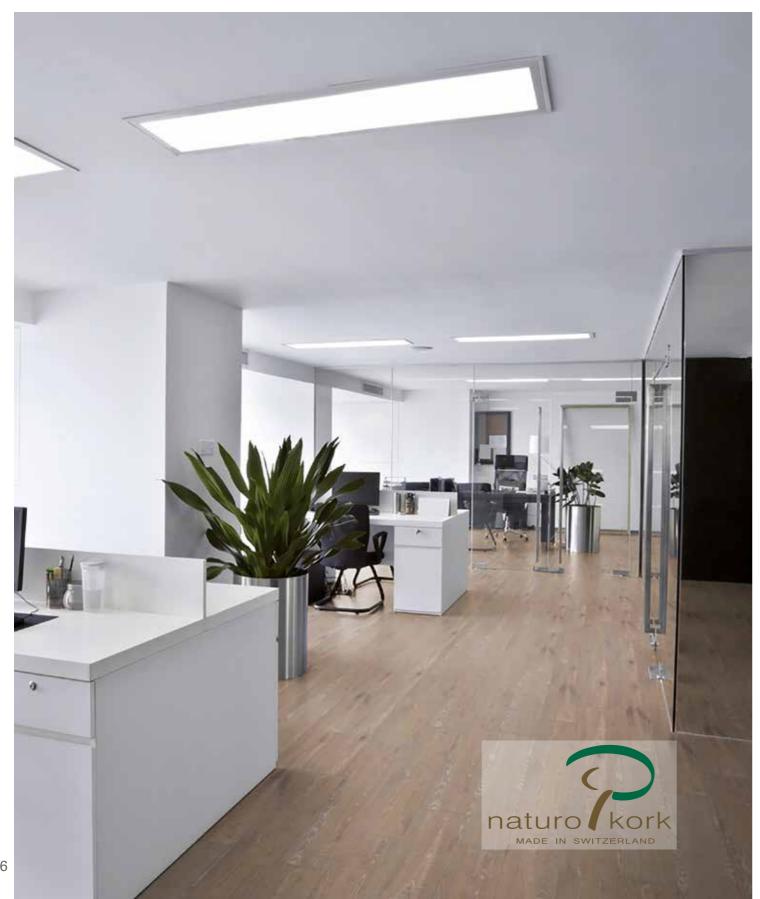



#### **MICODUR OBJEKT WOOD**



Japanische Eiche Eiche Sierra

42405

42409



Eiche Steel

42402




Eiche Olive


42404













Goldeiche









42406

Traubeneiche Crème 42407

TECHNISCHE INFORMATIONEN WOOD: 1235 x 200 x 7.5 mm Abmessung STONE: 920 x 460 x 7.5 mm WOOD: 1.48 m<sup>2</sup> Paket STONE: 1.69 m<sup>2</sup> Oberfläche KORUS-Beschichtung

Träger Mineralische Trägerplatte

Aufbau



1 KORUS Hochstrapazierfähige Lackschicht 2 Lichtechter Digitaldruck

- **3** 6.0 mm Mineralische Trägerplatte
- 4 1.5 mm Green Sound Dämmunterlage

**MICODUR OBJEKT STONE** 

Olive Geräuchert



Lärche Crème

42408

Beton Chrome 42441









RICHTPREISE INKL. MWST Richtpreis in CHF/m<sup>2</sup> Holzart 82.00 alle Dekore

Beton Terra 42440

Sichtbeton Hell







**Granit Hell** 42447

Oekobeton 42444 42445



Porto Dunkel 42448

#### **LAMINAT**

#### **HOCHWERTIG UND ROBUST!**





**KAINDL LAMINAT LANGDIELE 10.0** 



35947 Eiche Conway

- + natürliches Holzfeeling
- + 4-seitige Fase
- + passende Sockelleisten

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN**

35947 Eiche Conway

#### KAINDL LAMINAT AQUA PRO 8.0 FLIESE



K4399 Metall Rusty Iron Ocean



44375 Beton Art Pearlgrey

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND RICHTPREISE INKL. MWST Richtpreis in Holzart Diele Format in mm 1 Paket CHF/m<sup>2</sup> 35947 Eiche Conway 2000 x 192 x 10 1.920 m<sup>2</sup> 38.00 K4399 Metall Rusty Iron Ocean AQUA PRO Fliese 1290 x 329 x 8 2.550 m<sup>2</sup> 31.00 44375 Beton Art Pearl-grey AQUA PRO 2.550 m<sup>2</sup> Fliese 1290 x 329 x 8 31.00 K4350 Eiche Pleno 1-Stab 1383 x 193 x 8 2.400 m<sup>2</sup> 25.00 K4419 Eiche Evoke 1-Stab 1383 x 193 x 8 2.400 m<sup>2</sup> 25.00 Delight K4420 Eiche Evoke 1-Stab 1383 x 193 x 8 2.400 m<sup>2</sup> 25.00 Classic K4421 Eiche Evoke Trend 1-Stab 2.400 m<sup>2</sup> 1383 x 193 x 8 25.00 K4368 Buche Swaran 1383 x 193 x 8 2.400 m<sup>2</sup> 21.00 1-Stab 37813 Eiche Severina 1-Stab 1383 x 193 x 8 2.400 m<sup>2</sup> 21.00

- + feuchteresistente organische AQUAtec Trägerplatte
- + Nutzklasse 33
- + passende Sockelleisten

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN**

Natural Touch K4399 Metall Rusty Iron 44375 Beton Art Pearlgrey





#### **KAINDL LAMINAT**

8.0 Standarddiele

+ 4-seitige Fase

Preise

+ passende Sockelleisten

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Natural Touch	K4350 Eiche Pleno
	K4350 Eiche Pleno K4419 Eiche Evoke Delight
	K4420 Eiche Evoke Classic K4421 Eiche Evoke Trend
	K4421 Eiche Evoke Trend
Classic Touch	K4368 Buche Swaran
	37813 Eiche Severina



Siehe Seite 39



K4350 Eiche Pleno



K4419 Eiche Evoke Delight



K4420 Eiche Evoke Classic



K4421 Eiche EvokeTrend



K4368 Buche Swaran



37813 Eiche Severina



#### KAINDL SOCKELLEISTEN

Trägerplatte MDF



35947 Eiche Conway



K4399 Metall 44375 Beta Rusty Iron Ocean Pearlgrey



44375 Beton Art



K4350 Eiche Pleno K4419 Eiche Evoke Delight





K4420 Eiche **Evoke Classic** 



K4421 Eiche EvokeTrend



TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Aufbau	Trägermaterial MDF, folienummantelt	
Format 2600 x 50 x 15 mm		

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m <sup>1</sup>
alle Sockel- leisten	4.35





#### **LAMINAT LC55**

#### **ROBUST MIT AUTHENTISCHEM LOOK!**





#### **MEISTER LAMINAT LC 55**

3-Stab, mit oder ohne Silence (Trittschall)





\* auch mit Trittschall



Buche 6201 3-Stab \*

- + bewährtes Click-System
- + mit oder ohne Trittschall


TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Abmessung	1288 x 198 x 7 mm, 8,5 mm mit Trittschall	
Paket	3.06 m², 2.55 m² mit Trittschall	
Palett	110.16 m², 91.8 m² mit Trittschall	
Holzarten	Ahorn, Buche	

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
beide Holzarten ohne Trittschall	18.00
beide Holzarten mit Trittschall	24.00



#### **KORKBODEN OPTI CLICK**

DER KINDERFREUNDLICHE BODEN!

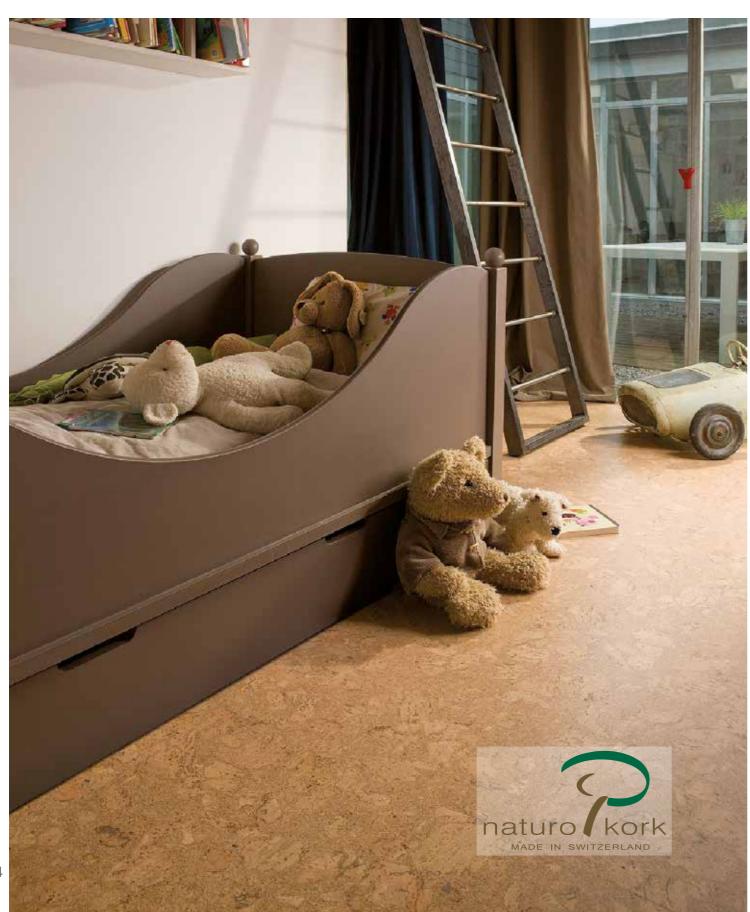



#### **KORKBODEN OPTI CLICK**

Clic, ungefast



Monolit natur 14200



Monolit crème 14201 Monolit weiss 14206



Modern crème 14203

Rambo weiss



Fantasy natur 14204



Moreno natur 14208





Moreno crème 14209



Rambo natur

Abmessung	915 x 305 x 10.5 mm
Paket	1.95 m²
Palett	109.2 m²
Oberfläche	fertig versiegelt
Träger	HDF
Aufbau	<ol> <li>Hochstrapazierfähige Lackschicht</li> <li>2,5 mm Korkparkett</li> <li>6.8 mm hochverdichtete feuchtigkeitshemmende Holz-Faserplatte</li> <li>1.2 mm Presskorkgegen</li> </ol>

+ wärme- und kälteisolierend

TECHNISCHE INFORMATIONEN


+ ökologisch

+ strapazierfähig

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
Monolit natur	55.00
Monolit crème	61.00
Monolit weiss	63.00
Fantasy natur	86.00
Fantasy crème	90.00
Modern natur	75.00
Modern crème	80.00
Moreno natur	65.00
Moreno crème	70.00
Rambo natur	75.00
Rambo weiss	81.00

#### **TREPPEN**

#### DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DEN ETAGEN!

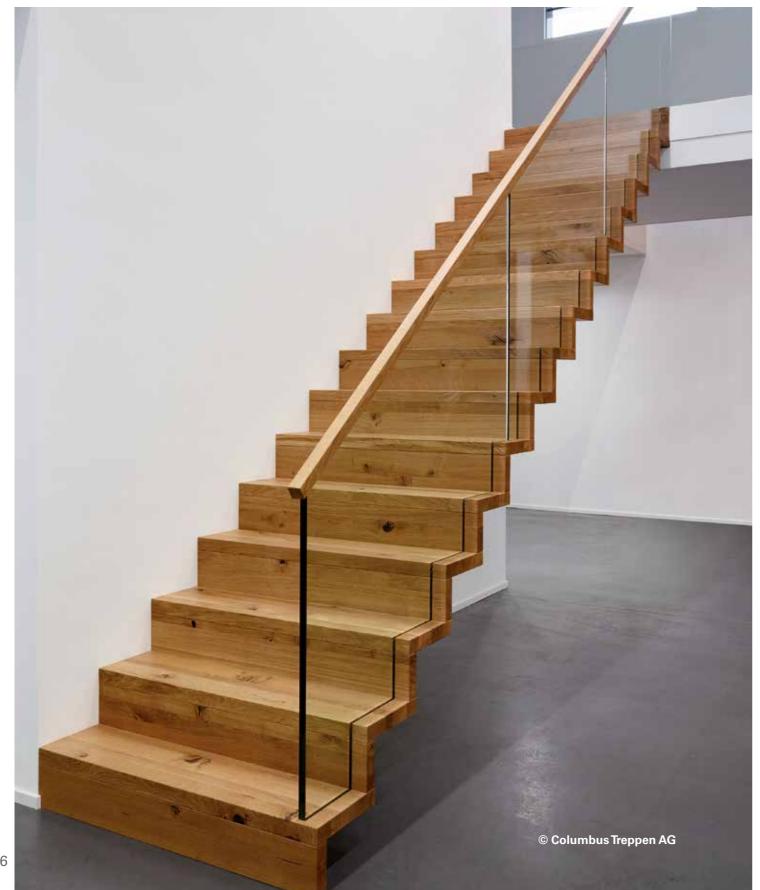



#### **TREPPENKANTEN**

Produkt	Beschrieb
Treppenkante ohne Stirnschnitt 90°	Für Vinyl-Bodenbeläge und Parkett. Länge = Dielenlänge Nut und Winkel gemäss Bestellung Lieferfrist: 1-2 Wochen
Treppenkante mit Stirnschnitt 90°	Für Vinyl-Bodenbeläge und Parkett. Länge = Dielenlänge Stirnhöhe gemäss Bestellung Lieferfrist: 1-2 Wochen
Treppenkante mit Rücksprung	Für Vinyl-Bodenbeläge und Parkett. Länge = Dielenlänge Nut und Winkel gemäss Bestellung Lieferfrist: 1-2 Wochen

- + für Parkett und Vinylbeläge
- + verschiedene Ausführungen

RICHTPREISE INKL. MWST		
Treppenkanten	Richtpreis in CHF/m²	
alle Ausführungen	auf Anfrage	



Treppenkante ohne Stirnschnitt



Treppenkante mit Rücksprung





#### **TREPPENSTUFEN**

Treppentritte in verschiedenen Holzarten

- + Lamellen durchgehend
- + Lamellenbreite von 40 bis 100 mm gemischt in einer Platte
- + beidseitig geschliffen, Körnung 60

<b>RICHTPREISE</b>	INKL.	<b>MWS</b>
--------------------	-------	------------

Treppenstufen	Richtpreis in CHF/m²		
alle Ausführungen	von 125.00 bis 209.00		



DesignStar Eiche europ.



Top Star Eiche europ.



Top Star Buche gedämpft

#### **SETZSTUFEN**

für Eichen-Treppenstufen



Eiche europ. Country




Eiche europ. AB



#### **ZUBEHÖR**

ALLES, WAS ES FÜR EINEN PERFEKTEN BODEN BRAUCHT!

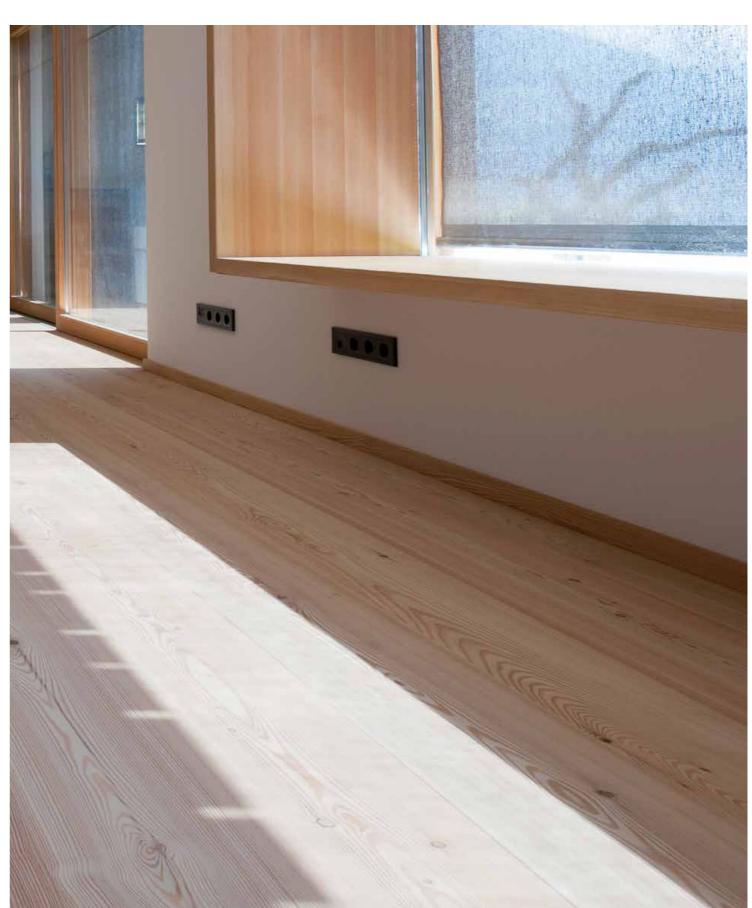



#### GRUNDIERUNG | KLEBSTOFFE | NIVELLIER-/SPACHTELMASSE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
SikaGrund-P plus Grundierung	SikaGrund®-P plus ist ein 1-komponentiger, lösemittelfreier, wässriger Voranstrich auf Basis von aktiviertem Silikat. SikaGrund®-P plus wird 1 : 1 mit Wasser verdünnt.	5 Liter
Sika-Primer MR Fast	2-komponentige, wässrige Epoxidharzgrundierung für die Parkettverklebung mit SikaBond® Klebstoffen.  Anwendung: In Verbindung mit SikaBond® Parkettklebstoffen zur Oberflächenverfestigung und als Voranstrich auf Beton, Zement- und Calziumsulfatestrichen, abgesandetem Gussasphalt und Altuntergründen sowie als Feuchtigkeitssperre bis 4% CM auf zementösen Untergründen.	4.2 kg
Sika-Primer MB	2-komponentige Epoxidharzgrundierung für die Parkettverklebung mit SikaBond®. Bei kritischen Untergründen und als Feuchtigkeitsbremse auf zementösen Unterlagsböden.  Anwendung: Als Feuchtigkeitsbremse auf zementösen Unterlagsböden mit Feuchtigkeitsgehalt bis < 5%. Als Feuchtigkeitsbremse auf Calziumsulfatestrich in Absprache mit Sika Schweiz AG. Als Untergrundverfestigung auf Altuntergründen, kritischen Zement- und Calziumsulfat-Estrichen. Als überbrückende Beschichtung auf alten Klebstoffen und Gussasphalt im Innenbereich.	10 kg
Sika-Primer MB Rapid	1-komponentige, wasser- und lösemittelfreie Spezialgrundierung auf Polyure- thanbasis unter SikaBond® Reaktionsharzklebstoffen sowie zementgebunde- nen Sikafloor® Level Nivellier- und Ausgleichsmassen. Verbrauch: Nicht saugfähige Untergründe, z.B. Gussasphalt: 100 - 150 g/m² Saugfähige Untergründe, z.B. Zementestriche: 150 - 200 g/m²	5.5 kg
Sika-Primer 01	Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvoranstrich für Nivelliermassen. Zur Behandlung von saugfähigen, nicht-saugfähigen sowie glatten Untergründen für Wand und Boden. Für den Innenbereich. Verbrauch: 70 g/m². Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, des Applikationsgerätes und des Mischungsverhältnisses.	10 kg
Sika-Primer 02	Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Acrylatspezialdispersion für Nivelliermassen zur Behandlung von glatten und nicht saugenden Untergründen. Für den Innenbereich.  Verbrauch: 100 - 150 g/m²	12 kg
SikaBond®-600 Parquet Rapid	1-komponentiger, wasser- und lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer. Für die Verklebung aller gängigen Parkettarten. Verbrauch: ca. 800 - 1'300 g/m²	18 kg
SikaBond® AT-80 N	1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von Silan terminertem Polymer für vollflächige Verklebungen von Holzbodenbelägen, wie 2- und 3-Schichtparkett, Massiv-, Stab-, Lam-, Industrie- und Mosaikparkett.  Verbrauch: 2-Schichtparkett ca. 850 g/m², 3-Schichtparkett ca. 1000 g/m²	17 kg

#### GRUNDIERUNG | KLEBSTOFFE | NIVELLIER-/SPACHTELMASSE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
SikaBond®-42 Parquet	1-komponentiger, lösemittelfreier Parkettklebstoff auf Dispersionsbasis. Für Mosaik-, Stab- und Hochkantlamellen sowie 2-schichtiges Fertigparkett und Lamparkett.  Verbrauch: ca. 700 - 900 g/m²	13 kg
SikaBond® 850 Repair	2-komponentiges, wasser- und lösemittelfreies Rissharz auf Basis von gesättigtem Polyester.  Anwendung: Zur Reparatur von Rissen und Ausgiessen von Schwindfugen im Estrich.  inkl. 10 Stk. Wellenband 70 x 6 mm	330 g + 180 g
Sika® Remover-208	Ein lösemittelhaltiges, vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel. Anwendung: Vorreinigung stark verschmutzter, nicht poröser Materialien. Entfernen von Klebstoffresten.	1 Liter
Sika® Aktivator Cleaner 205	1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaBond®, Sikaflex®, Sikasil® und das SikaTack®-Panel System.  Verbrauch: ca. 50 ml/m²	1 Liter
SikaBond® AT-82 N	1-komponentiger, lösemittelfreier Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer (PUR-Hybrid). Als Systemklebstoff für das Sika® Acoubond®-System. Für die vollflächige Verklebung mit dem SikaBond® Dispenser.	Pistole: 600 ml Dispenser: 1800 ml
SikaBond®-T52 FC	Ein 1-komponentiger, lösemittelfreier und elastischer Klebstoff mit schneller Aushärtung.  Besonders für Problemhölzer wie Buche, Ahorn und Bambus geeignet. Für die direkte Verklebung auf Altfliesen geeignet.  Sika® Layer-Silent Plus ist eine hochwertige Recycling-Schaumstoffmatte für die vollflächige Verklebung mit elastischen SikaBond® Parkettklebstoffen.  Trittschallminderung bis 15 db	600 ml Dispenser: 1800 ml Rolle à 20 m Breite 1 m Dicke 3 mm
Sika® Anchorfix-1	Schnellhärtender Ankerklebstoff. Ein styrolfreier, lösemittelfreier, 2-komponentiger Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis.  Anwendung: Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Verklebungen von: Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen, diversen anderen Ankersystemen, Beton, Mauerwerk (Loch- und Massivstein).	300 ml
Sikafloor® 400 Level AT	Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige Niveliermasse auf Zementbasis.  Anwendung: Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Unter Parkett, keramischen, textilen und elastischen Belägen.	25 kg



### GRUNDIERUNG | KLEBSTOFFE | NIVELLIER-/SPACHTELMASSE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
Sika® Patch-300	Eine 1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Spachtelmasse auf Spezialzementbasis. Verbrauch: 1.4 kg / m²	20 kg
Sika® Cleaning Wipes	Handreinigungstücher	Box à 50 Stk.
Geistlich Miraflex 9444	Elastischer Hybrid Klebe- und Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich. Speziell geeignet für Naht- und Fugenabdichtungen im Bau- und Industriebereich sowie in der Lüftungs- und Klimatechnik. Eignet sich überall dort, wo ein schneller Festigkeitsaufbau, sowie hohe mechanische Festigkeit gefragt ist. Spezielle Eigenschaften: Schleif- und überstreichbar, gute Anfangshaftung, schneller Festigkeitsaufbau, feuchtigkeitshärtend, neutral vernetzend, absolut wasserfest, witterungs- und UVbeständig, frei von Silikon und Isocyanat, schäumt nicht auf.	Kartusche à 290 ml
Collano BM 866	High Tack – Hochstandfester Montageklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung.  Anwendung: Geeignet für Wand- und Deckenarbeiten im Innenbereich, einfache und schnelle Verklebung von Leichtbauplatten und Isolationsmaterialien, Fensterbänken, Sockelleisten, Spiegel, Abschlussprofile aus Holz und Aluminium, geeignet für Karosserie und Metallverbindungen.	Kartusche à 290 ml
Zahnspachtel für Parkett Typ 1	18 cm, ca. 850 g / m <sup>2</sup> - für 2-Schicht-Parkett	
Zahnspachtel für Parkett Typ 2	18 cm, ca. 1000 g / m² für 3-Schicht-Parkett	



#### TRITTSCHALLMATTEN UND -VLIESE

Produkt	Beschrieb	Dimension
FLNTSP 220	Trittschalldämmvlies für schwimmende Laminat- und Parkettböden.  100% Synthesefasern, verfestigt, oberseitig mit gleitfreudiger Beschichtung.  Wasser- und wasserdampfdurchlässig.  Trittschallverbesserung: 20 dB	Länge: 3000 cm Breite: 100 / 200 cm Dicke: 2.5 mm
FLNTS Silent plus	Trittschalldämmvlies mit integrierter Wasserdampfbremse für schwimmende Parkett- und Laminatböden. Kernschicht aus Kautschuk, oberseitig mit einer gleitfreundlichen Vlieskaschierung, rückseitig mit einer Aludampfbremse. 5 cm Überlappung. Trittschallverbesserung: 19 dB	Länge: 1000 cm Breite: 100 cm Dicke: 3 mm
FLNTS Silent	Trittschalldämmvlies ohne integrierter Wasserdampfbremse für schwimmende Parkett- und Laminatböden. Kautschukbasis, oberseitig mit aufkaschierter Schutz- und Gleitschicht, rückseitig mit Vlieskaschierung.  Trittschallverbesserung: 18 dB	Länge: 1000 cm Breite: 100 cm Dicke: 3 mm
LICO Rollkork	Parkettunterlage 2 mm Trittschall	Länge: 1000 cm Breite: 100 cm Dicke: 2 mm
FLN TSL-400 Trittschallvlies mit integrierter Dampfbremse	Für schwimmende Parkett- und Laminatböden Ein Arbeitsgang, das Verlegen der Feuchtigkeitssperre entfällt. Für Fussbodenheizung geeignet. Kein Verrutschen, da Folie direkt auf Vlies kaschiert ist. Achtung: Darf nicht auf textile Bodenbeläge, Spanplatten oder anderes organisches Material verlegt werden. Verlegung: Folie nach unten, 20 cm Überlappung.	Länge: 3000 cm Breite: 100/180 cm Dicke: 3 mm
Floorliner Schutzvlies basic	Das multifunktionale Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung Opticoat für preisbewusste Kunden, extraleicht und für kurze Anwendungen.	Länge: 5000 cm Breite: 100 cm Dicke: 1.3 mm
Floorliner Schutzvlies 180gr. PE-Folie kaschiert	Das multifunktionale Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung Opticoat von Landolt. Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc.	Länge: 5000 cm Breite: 100 / 200 cm Dicke: 2 mm
Allprotect Schutzvlies	Ein hochstrapazierfähiger Vliesstoff aus Synthesefasern. Die Unterseite ist mit einem haftenden, laminierten Komposit ausgestattet, welcher als Flüssigkeitssperre dient und zu 100% rückstandsfrei entfernt werden kann. Die ausgezeichnete Haftkraft erlaubt eine horizontale und vertikale Anwendung.	Länge: 2500 cm Breite: 100 cm Dicke: 2.5 mm

### SOCKELLEISTEN | PROFILE

Produkt	Beschrieb	Dimension / Gebinde
Oeko-Holzsockelleiste 60/14/8 mm	Die konischen Sockelleisten bestehen aus massivem einheimischen Tannen- oder Fichtenholz. Sie sind mit unterschiedlichen Echtholzfurnieren ummantelt.	Leistenlängen fix: 4000 mm Breite: 60 mm
į.	Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010	Bund: 40 lfm
Innenecken 14/8 mm für Oeko- Sockelleisten	Die Sockelleiste muss nicht auf Gehrung geschnitten werden. Sie kann stumpf ins Zubehörteil geführt werden. Dies garantiert eine einfache und schnelle Montage.	Breite: 60 mm Paket: 10 Stk.
I A	Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010	
Aussenecken 14/8 mm für Oeko-Sockelleisten	Die Sockelleiste muss nicht auf Gehrung geschnitten werden. Sie kann stumpf ins Zubehörteil geführt werden. Dies garantiert eine einfache und	Breite: 60 mm
	schnelle Montage.  Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010	Paket: 10 Stk.
Enden links und rechts 14/8 mm für Oeko-	Die Sockelleiste muss nicht auf Gehrung geschnitten werden. Sie kann stumpf ins Zubehörteil geführt werden. Dies garantiert eine einfache und	Breite: 60 mm
Sockelleisten	schnelle Montage.	Paket: 10 Stk.
	Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010	
Oeko-Holzsockelleiste Echt- holzfurnier 60/14/8 mm	Diese Sockelleisten bestehen aus massivem einheimischem Tannen- oder Fichtenholz und werden mit den unterschiedlichsten Echtholzfurnieren ummantelt. Die verwendeten Furniere stammen aus nachhaltiger Holzbewirtschaftung.	Leistenlängen fix: 4000 mm Breite: 60 mm Bund: 40 lfm
Oeko-Holzsockelleiste bedruckt 60/14/8 mm	Das erstklassig bedruckte Eichen-Echtholzfurnier passt mit dem hochwertigen Mattlack-Schutz zu einer Vielzahl von lackierten und geölten Oberflächen. Ideal auf Parkett, Laminat und Vinylbeläge.	Leistenlängen fix: 4000 mm Breite: 60 mm
į.		Bund: 40 lfm
Sockelleisten 60/15/9 mm Lärche natur, massiv	Lärche natur, geölt, keilgezinkt	Länge: 1000 mm Breite: 60 mm
Sockelleisten parallel 40/12 mm, massiv	Holzarten: Eiche natur lackiert, Poplar weiss deckend RAL 9010, Räuchereiche lackiert.	Länge: fallend von 2.5 - 4.5 lfm Breite: 40 mm
		Bund: 10 Stk.

### SOCKELLEISTEN | PROFILE

Produkt	Beschrieb	Dimension / Gebinde
Sockelleisten 60/12/8 mm, massiv	Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Räuchereiche, Fichte, Tanne Ausführung: lackiert	Länge: fallend von 2.5 - 4.5 lfm Breite: 40 mm
		Bund: 10 Stk.
Sockelleisten Schrauben	Mit angedrehtem Dübel Vernickelt oder weiss	3.5 x 35 mm
		Paket à 500 Stk.
FCS-Clip Abschlussprofil 7-18 mm, Sand eloxiert	zum Aufstecken, ohne Schrauben. Belagshöhe: 7 - 18 mm	Längen: 270 cm / 90 cm
FCS-Clip Abschlussprofil 7-18 mm, Silber eloxiert	zum Aufstecken, ohne Schrauben. Belagshöhe: 7 - 18 mm	Längen: 270 cm / 90 cm
FCS-Clip Anpassprofil 3 - 23 mm	zum Aufstecken, ohne Schrauben. Belagshöhe: 3-23 mm Variante: Silber, Sand eloxiert	Länge: 90 cm
Gleitabschlussprofil fein gerillt	Sand eloxiert: 8.5 mm / 13.5 mm / 15.5 mm Silber exloxiert: 8.5 mm / 10.5 mm / 15.5 mm	Länge: 270 cm
Hohlflachprofil 30 x 5 mm	Selbstklebend. Sand eloxiert Silber exloxiert	Länge: 270 cm
Hohlflachprofil 30 x 5 mm	Silber eloxiert: 270 cm / 90 cm Sand eloxiert: 270 cm / 90 cm	Länge: 270 cm



#### REINIGUNG UND PFLEGE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
Kährs Cleaner 1I	Das Konzentrat dem Wischwasser beifügen. Anschliessend mit einem Wischmopp wischen.	1 Liter
GAMEN	Dosierung: normalerweise 25 ml (2 Kappen) auf 10 Liter Wasser.	Verpackung: 6 x 1 Liter
Kährs Watco Satin Oil 1I	Für die Erstpflege der naturgeölten Kährs-Böden sowie für die professionelle Pflege in öffentlichen und privaten Räumen mit der Tellermaschine. Watco Satin Oil verstärkt die natürliche Schutzschicht des Naturöls.  Verbrauch: 100–300 ml/100 m².	1 Liter  Verpackung: 6 x 1 Liter
Professional Oil/ Professional Oil white	Kährs Profiöl für die Erstpflege von handgehobelten Oberflächen (nur maschinellen Auftrag). Kährs Profiöl white für die Erstfpflege von weissen, handgehobelten Oberflächen (nur maschinellen Auftrag).  Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 70 m².	1 Liter
Kährs Öl-Refresher	Für die Pflege von Kährs-Böden mit UV-Öl oder Naturöl. Auch zur Reparatur von Scheuerstellen und leichten Kratzer.	1 Liter  Verpackung: 6 x 1 Liter
Admonter Pflegeöl	Geeignet für die Erstpflege sowie Unterhaltspflege von natur geölter Oberflächen.  Pflegeöl gibt es in natur und weiss.  Verbrauch: 1 Liter reicht für 70-100 m².	1 Liter  Verpackung: 6 x 1 Liter
Admonter Clean&Care	Für die Reinigung und Pflege von naturgeölten easy care und matt lackierten Oberflächen.  Clean&Care gibt es in natur und weiss.  Anwendung: 100 ml auf 5 Liter Wasser.	1 Liter  Verpackung: 6 x 1 Liter
Proff High Solid Profi-ÖI	Sichert eine schmutz-abweisende und strapazierfähige Oberfläche. Es kann sowohl auf gelaugten wie auch auf abgeschliffenen Böden im Innenbereich verarbeitet werden. Wird häufig im Objektbereich mit hoher Verschleissforderung eingesetzt.	2.5 Liter  Verpackung: 4 x 2.5 Liter
Proff Hartwachs-Öl «to go»	<b>Erstpflege:</b> Das schnell aushärtende PROFF Woodcare Hartwachs-Öl «to go» erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen geölten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich. Das Auftragen ist schnell, einfach und erzeugt einen hohen Oberflächenschutz.	



#### **REINIGUNG UND PFLEGE**

Produkt	Beschrieb	Gebinde
Proff Lack- und Vinylpflege	Erstpflege und Unterhalt: Mit Proff Lack- und Vinylpflege werden Holzober- flächen gepflegt, speziell von Holzfussböden die durch ihre Vorbehandlung einen optischen Eindruck von «unbehandelt» haben und bewahren so den natürlichen Rohholzeffekt. Die PROFF Lack- und Vinylpflege eignet sich auch als Erstpflege für ultramatt- lackierte Böden, Laminat und Vinyl.	1 / 2.5 Liter  Verpackung: 6 x 1 Liter
Proff Quetschflasche	Für den Ölauftrag von Hartwachs «to go»	500 ml
Proff Intensivreiniger	Wird für die Grundreinigung von unbehandelten, geölten, geseiften und gewachsten Böden eingesetzt. Entfernt Fett, Schmutz und Seifenrückstände. Bei Eichenholz wird empfohlen, den Boden vor der Behandlung mit PROFF Woodcare Intensivreiniger zu reinigen. Dadurch wird die Gerbsäure im Holz neutralisiert.	1 / 2.5 Liter  Verpackung: 6 x 1 Liter
Proff Fleckenentferner Spray	Ist äusserst wirksam und entfernt hartnäckige Flecken wie Tee, Fett, Kaffee, Rotwein von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen.	250 ml Verpackung: 6 x 250 ml
Proff Öl-Refresher	PROFF Woodcare Öl-Refresher ist ein sanftes Pflegemittel zur <b>Reinigung und Pflege</b> von geölten und gewachsten Böden im Innenbereich. Mit Öl-Refresher wird der Boden gereinigt und gleichzeitig leicht nachgeölt. Dies sorgt für die optimale Pflege von geölten und gewachsten Böden.	1 / 2.5 Liter  Verpackung: 6 x 1 Liter
«to go» Alustiel	Alustiel mit Griff grau und Loch passend zu Kletthalter «to go».	Länge 150 cm, Ø 23 mm
«to go» Kletthalter	Anthrazit	40 cm
«to go» Flächenmopp		40 cm

#### **MIETGERÄTE**

Produkt	Beschrieb	Abholung Preis/Tag exkl. MWST	Lieferung Preis/Tag exkl. MWST
Planschleifmaschine Columbus 155 S	Zum Schleifen von Untergrundböden, Entfernen von Leimresten. Mit Diamantbrush Frästeller, für das Abschleifen von Teppichrückständen. Zum Schleifen der Parkettoberfläche.	CHF 105.00	CHF 140.00
Poliermaschine Columbus 135 SH	Für Grundreinigung/Erstpflege/Auffrischung. Für die Reinigung, das Polieren oder auch Ölen von verschiedenen Bodenbelägen, wie z.B. Parkett, PVC, Laminat usw. Sehr einfache Bedienung	CHF 80.00	CHF 110.00
Rotowash	Für eine optimale und effiziente Reinigung dank zwei gegenläufiger Zylinderbürsten. Für Innen- und Aussenanwendung wie Parkettböden und Holzterrassen. Einfache Bedienung, schnelle Reinigung	CHF 150.00	CHF 190.00
Edge Rechteckschleifmaschine	Eignet sich vom Grundschliff bis zum Feinschliff von Parkettböden. Müheloses Arbeiten bis zum Rand. Sehr einfaches Handling.	CHF 110.00	CHF 150.00
CCM Messgerät	Ein Messgerät, um die Restfeuchte eines Estrichbodens zu messen. Die Messung muss vor der Parkettverlegung ausgeführt werden.  *Die Miete ist kostenlos, sofern der zu verlegende Bodenbelag über die STARK AG bezogen wird.	CHF 20.00*	CHF 20.00*

#### **EXPRESS-KOLLEKTION**


#### MIT EXPRESS LIEFERSERVICE!



Dieser Koffer ist mit dem Sortiment der neuen EGGER Kollektion Dekorativ und weiteren aktuellen Plattenmaterialien erneuert worden. Diese Produkte führen wir am Lager oder sind in der Lage, diese innerhalb von 24 Stunden auszuliefern.

#### **TÜREN**

#### **EIN WICHTIGES BINDEGLIED!**

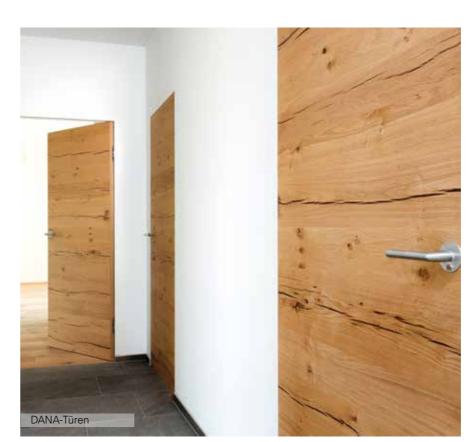

Von der Zimmertüre über Brandschutz- und Schalldämmtüren bis zu Haustüren in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen. Wir beraten Sie gerne telefonisch oder in unserer Ausstellung.



## myholz.ch/stark



