

Platten &
Baustoffe



FURNIER
EXPRESS

FIXMASSE

Furnieren aller Oberflächen schnell & einfach

Furnieren 2.0

Für unsere Furnier Express Fixmasse werden Furnierblätter zu grossformatigen fugenverleimten Fixmassen im Brettcharakter gefügt und das Ganze rückseitig mit einem Vlies kaschiert. Die Oberfläche ist entweder geschliffen oder geprägt/gebürstet. Das spart Zeit und vermeidet Fehler. Nie konnten selbst grosse Flächen wie Wandverkleidungen einfacher und schneller furniert werden. Und für eine Tür, auch bei Übergrösse, genügt ein Blatt pro Seite.

Durch das Vlies sind die Furniere dazu unempfindlich bei der Handhabung in der Werkstatt. Die finale Oberflächenbehandlung behalten Sie dabei weiterhin in der Hand. Egal ob matt lackiert oder geölt, nach dem Belegen und dem Zuschnitt kann schon das Finish erfolgen.

Und da es im Alltag manchmal Schlag auf Schlag geht, ist der Furnier Express auch rasant unterwegs. Wir haben aktuell 20 Holzarten direkt am Lager. Wenn es sein muss, kommen die Furniere innerhalb eines Werktages mit der Post zu Ihnen in die Werkstatt. Und auch wenn es nicht ganz so eilig ist: innert drei Tagen.

Denn Furnier Express schafft Sicherheit in jeder Hinsicht. Die Fixmasse werden aus Rift- und Halbrieffurnieren in konstanter

Qualität und Sortierung erzeugt, das bedeutet konkret für Sie: jederzeit nachbestellbar, keine Lagerhaltungskosten und kein Risiko eines Qualitätsverlustes. Die Kalkulation der Furnierarbeit wird so zur Nebensache.

Der Verschnitt ist mit den Fixmassen einfach kalkulierbar und vor allem gibt es keine unangenehmen Überraschungen. Übrigens auch nicht in Form eines Leimdurchschlages. Dieser wird durch das rückseitige Vlies vermieden und gehört mit Furnier Express der Vergangenheit an.

Furnier Express Fixmasse ist eine zeitgemässe und wirtschaftliche Art des Furnierens. Unser Partner, die Roser AG ist bei der nachhaltigen Holzwirtschaft im Wald vor Ort und produziert aus den besten Stämmen das Furnier in Eigenregie.

Ergänzend zu den Fixmassen gibt es noch die passenden Kanten, Furnier Express Akustik-Lösungen und Wandpaneele.

Vorteile

- + bereits gefügt / Verschnitt klar kalkulierbar
- + weniger Arbeitsaufwand
- + kein Leimdurchschlag/höhere Flexibilität durch Vlies
- + Oberfläche bereits geschliffen, geprägt/gebürstet
- + gleichbleibende Qualität
- + Lieferung innerhalb eines Werktages möglich
- + jederzeit nachbestellbar
- + keine Lagerhaltungskosten

Jetzt bestellen

 Sie können die Furnier Express Fixmasse direkt online auf www.stark.ch bestellen und wir liefern per Express innert einem Werktag.

Übersicht aller Holzarten



Ahorn



Buche



Eiche



Eiche astig



Eiche geräuchert



Eiche Rustic Natur



Eiche Rustic Antik



Eiche Rustic Stone



Eiche Rustic Mokka



Esche



Esche Blume



Fichte



Fichte astig



Lärche




US Nussbaum



Seekiefer



Eucalyptus Gegenzug

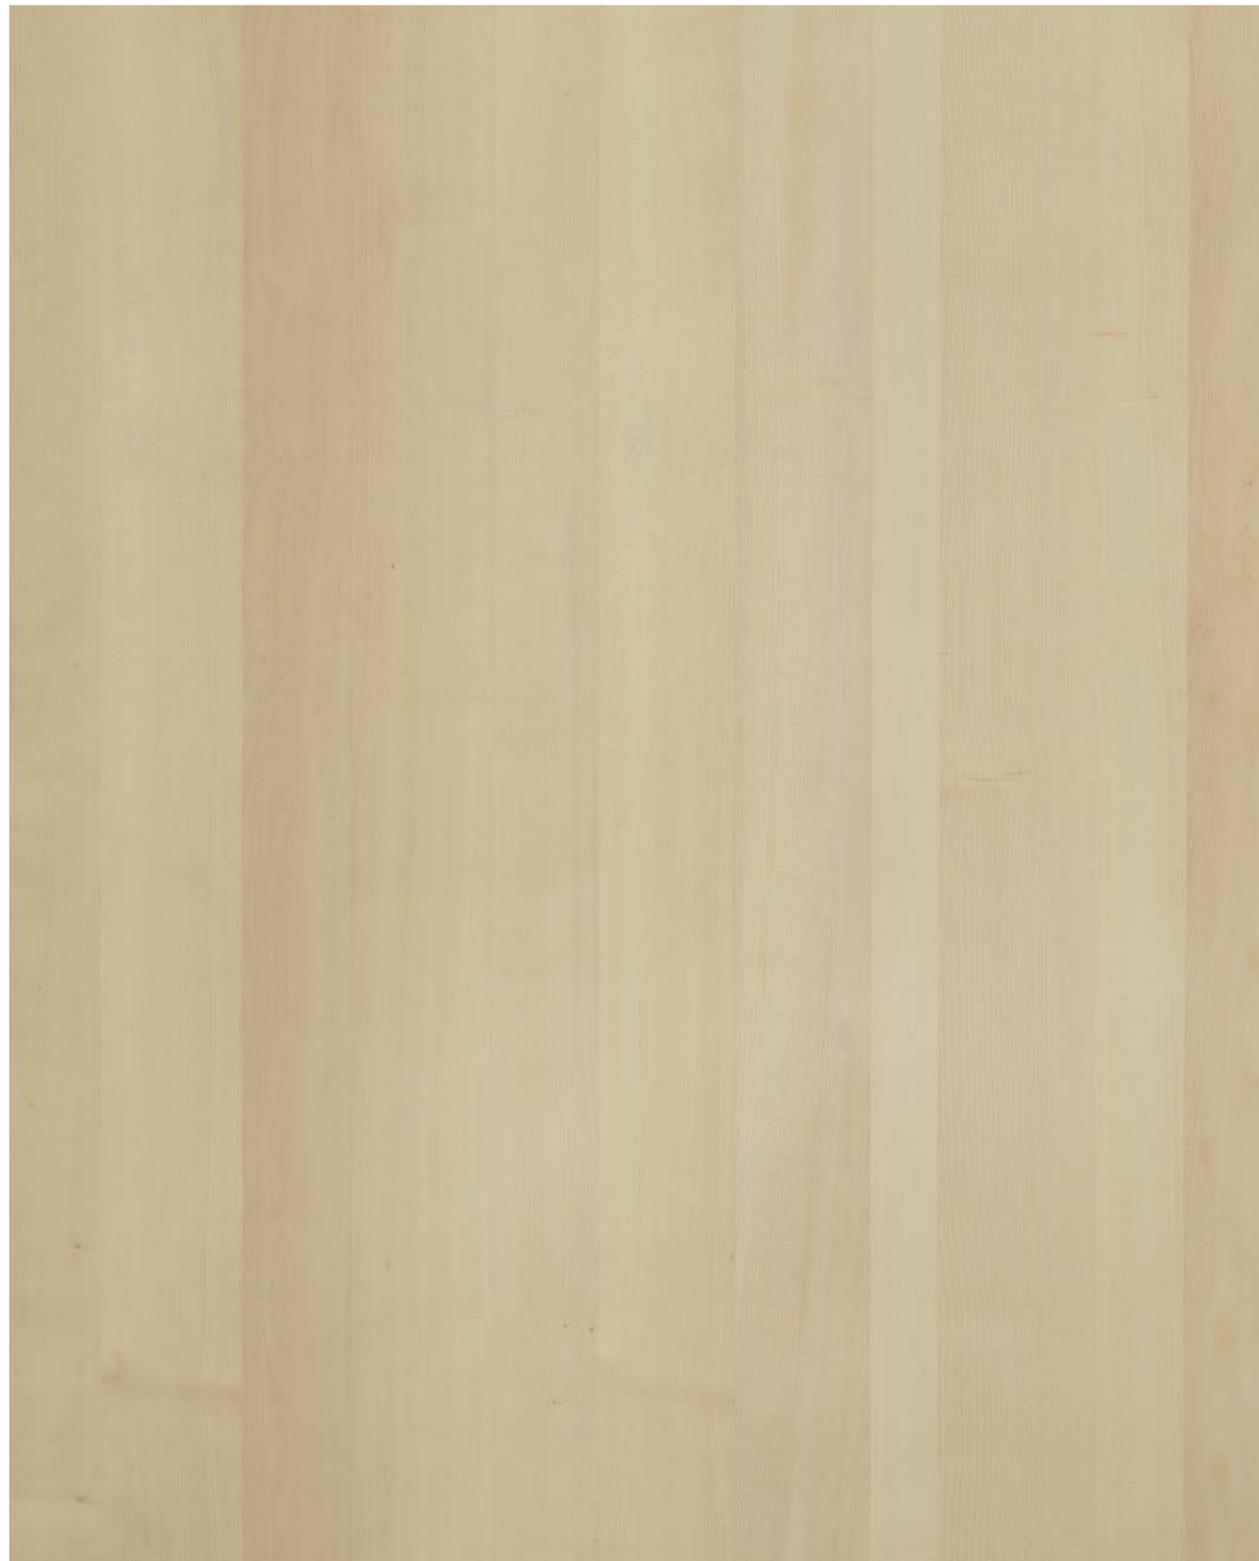

Furnier Express Fixmasse Ahorn

Ahorn

Holzart:	Ahorn
Botanischer Name:	Acer spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm (Standartformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)


[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)

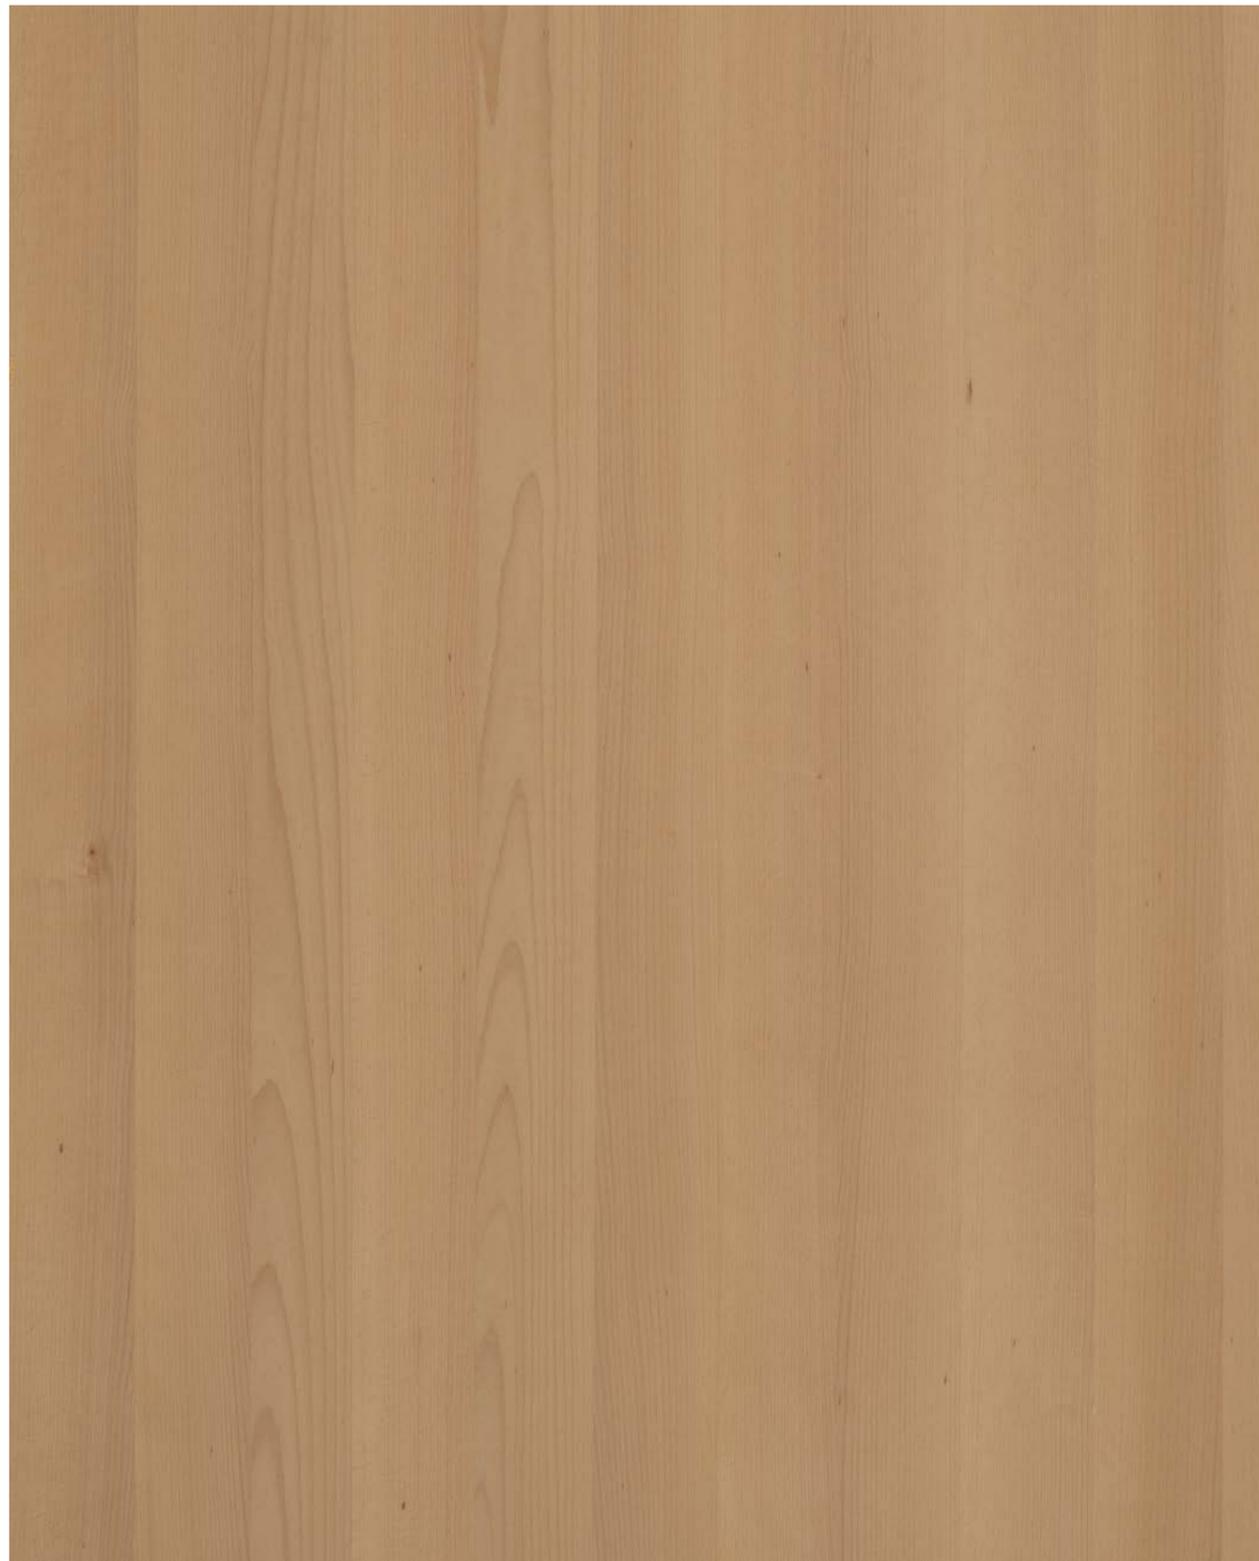

Furnier Express Fixmasse Buche

Buche

Holzart:	Buche
Botanischer Name:	Fagus sylvatica L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2600 mm x 1250 mm (Standartformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche



Anwendungsbeispiel: Projekt Rotes Haus in Rheinfelden / de'nice GmbH

Eiche

Holzart:	Eiche	
Botanischer Name:	Quercus spp. L.	
Stärke:	0.9 mm	0.6 mm
Format:	2200 mm x 1100 mm 2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	- 2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm
	(Standartformate, Zwischenlängen möglich)	
Holzstruktur:	Rift, Halbrift	
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert	
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)	
Qualität:	A Rift / Halbrift AB Rift / Halbrift (Formate auf Anfrage)	
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden	
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose	
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar	
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)	
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)	

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 40](#)

[Wand Panele, siehe Seite 42](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche astig

Eiche astig

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm (Standartformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift / Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Vereinzelte Ausfalläste möglich, müssen nach dem Verpressen gespachtelt werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 40](#)


[Wand Panele, siehe Seite 42](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)

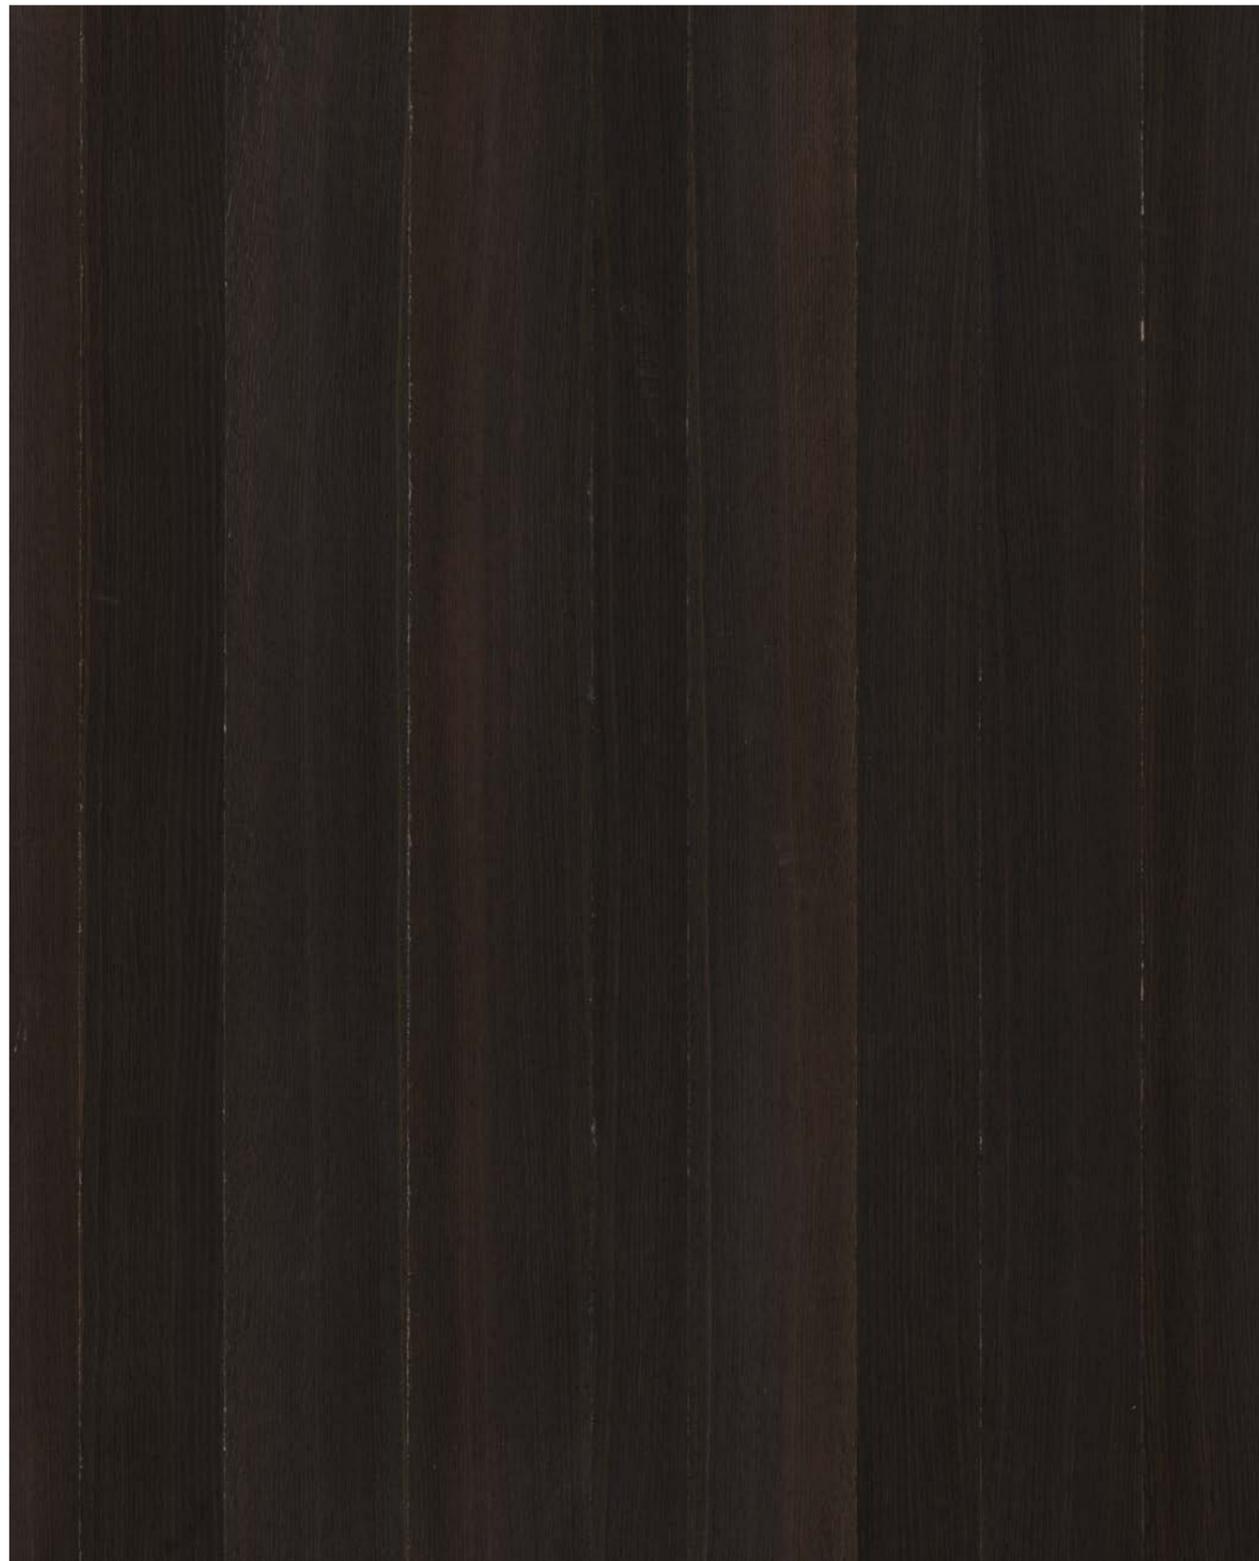

Furnier Express Fixmasse Eiche geräuchert

Eiche geräuchert

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standartformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Ungeschliffen , kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Ohne Vlies
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweis:	Vorab Muster pressen (Pressdruck/Leimaufragungsmenge) empfohlen wegen Leimdurchschlag
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 40](#)

[Wand Panele, siehe Seite 42](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Natur

Eiche Rustic Natur

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 40](#)

[Wand Panele, siehe Seite 42](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Antik

Eiche Rustic Antik

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 40](#)

[Wand Panele, siehe Seite 42](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Stone

Eiche Rustic Stone

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 40](#)

[Wand Panele, siehe Seite 42](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Mokka

Eiche Rustic Mokka

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel: Grosspeter Tower, Basel in Eiche RUSTIC Mokka / Tschudin AG

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 40](#)

[Wand Panele, siehe Seite 42](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)



Furnier Express Fixmasse Esche

Esche

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm (Standartformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)



Furnier Express Fixmasse Esche

Esche Blume

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm (Standartformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)


[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)

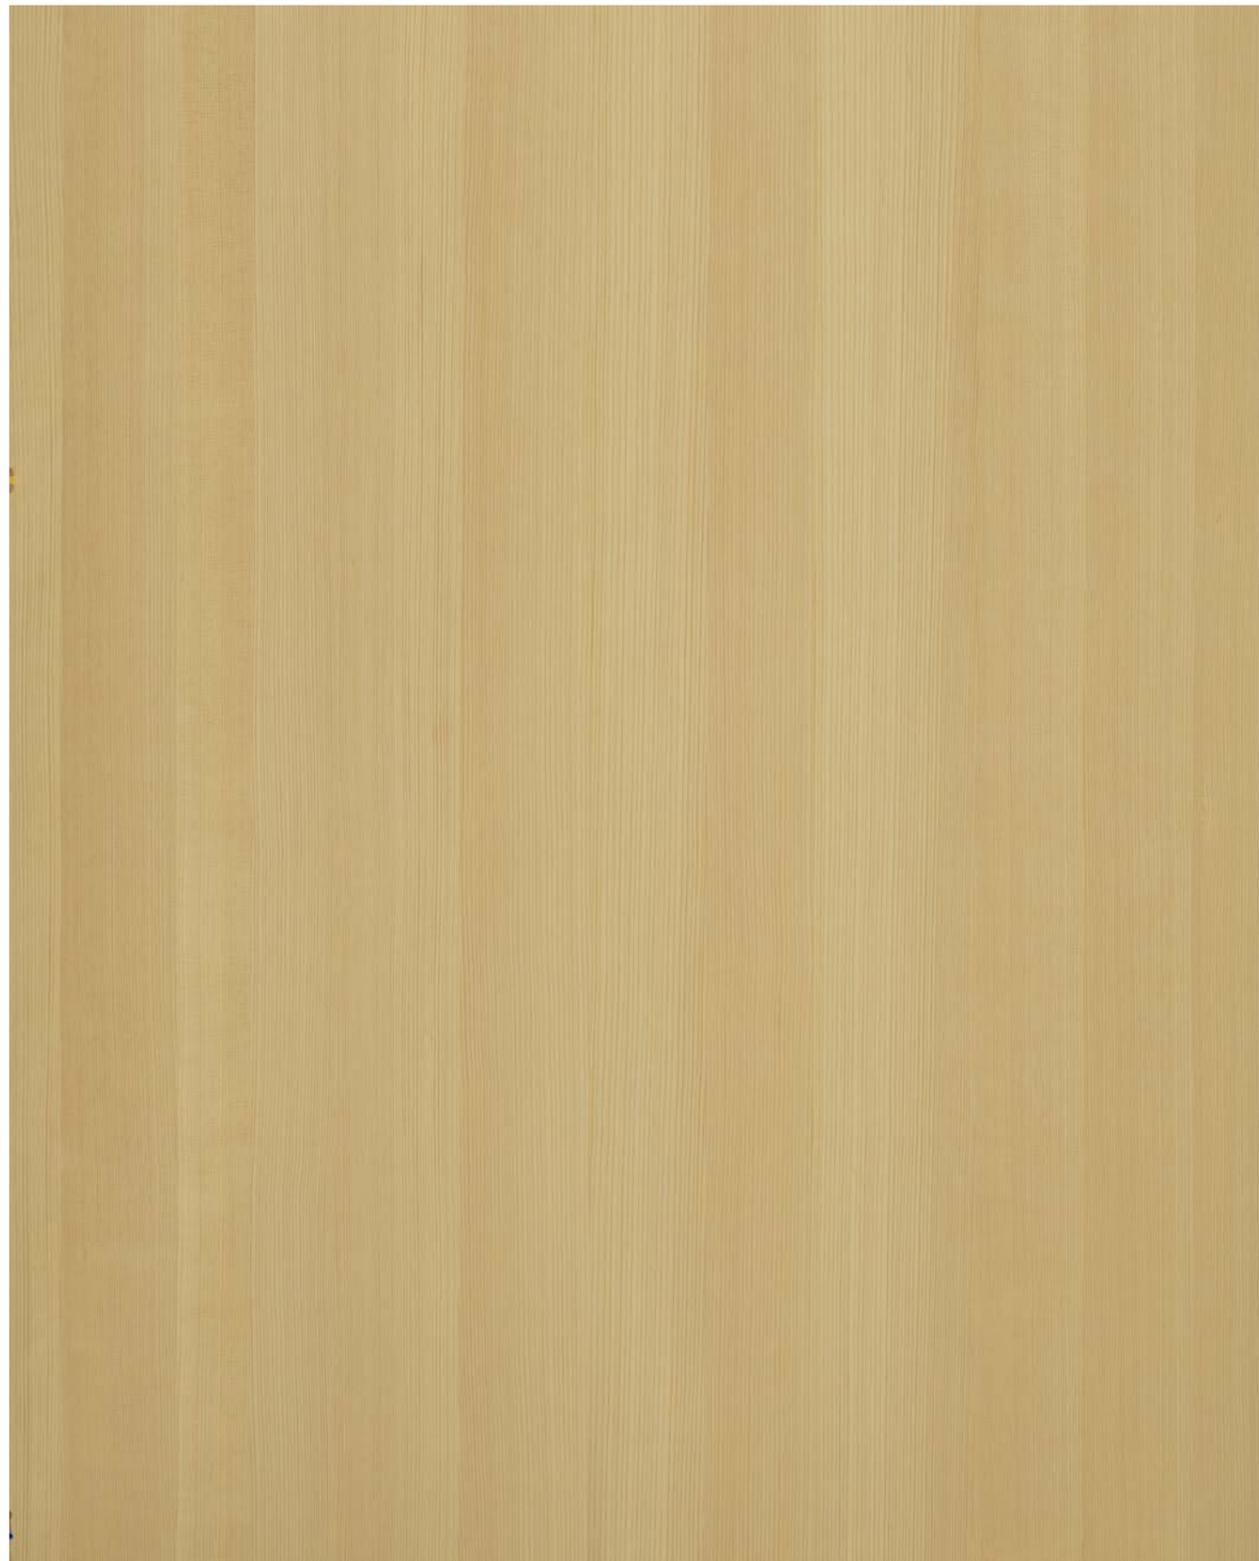

Furnier Express Fixmasse Fichte

Fichte

Holzart:	Fichte
Botanischer Name:	Picea spp. A.Dietr.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standartformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift AB Rift / Halbrift (Formate auf Anfrage)
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)


[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)

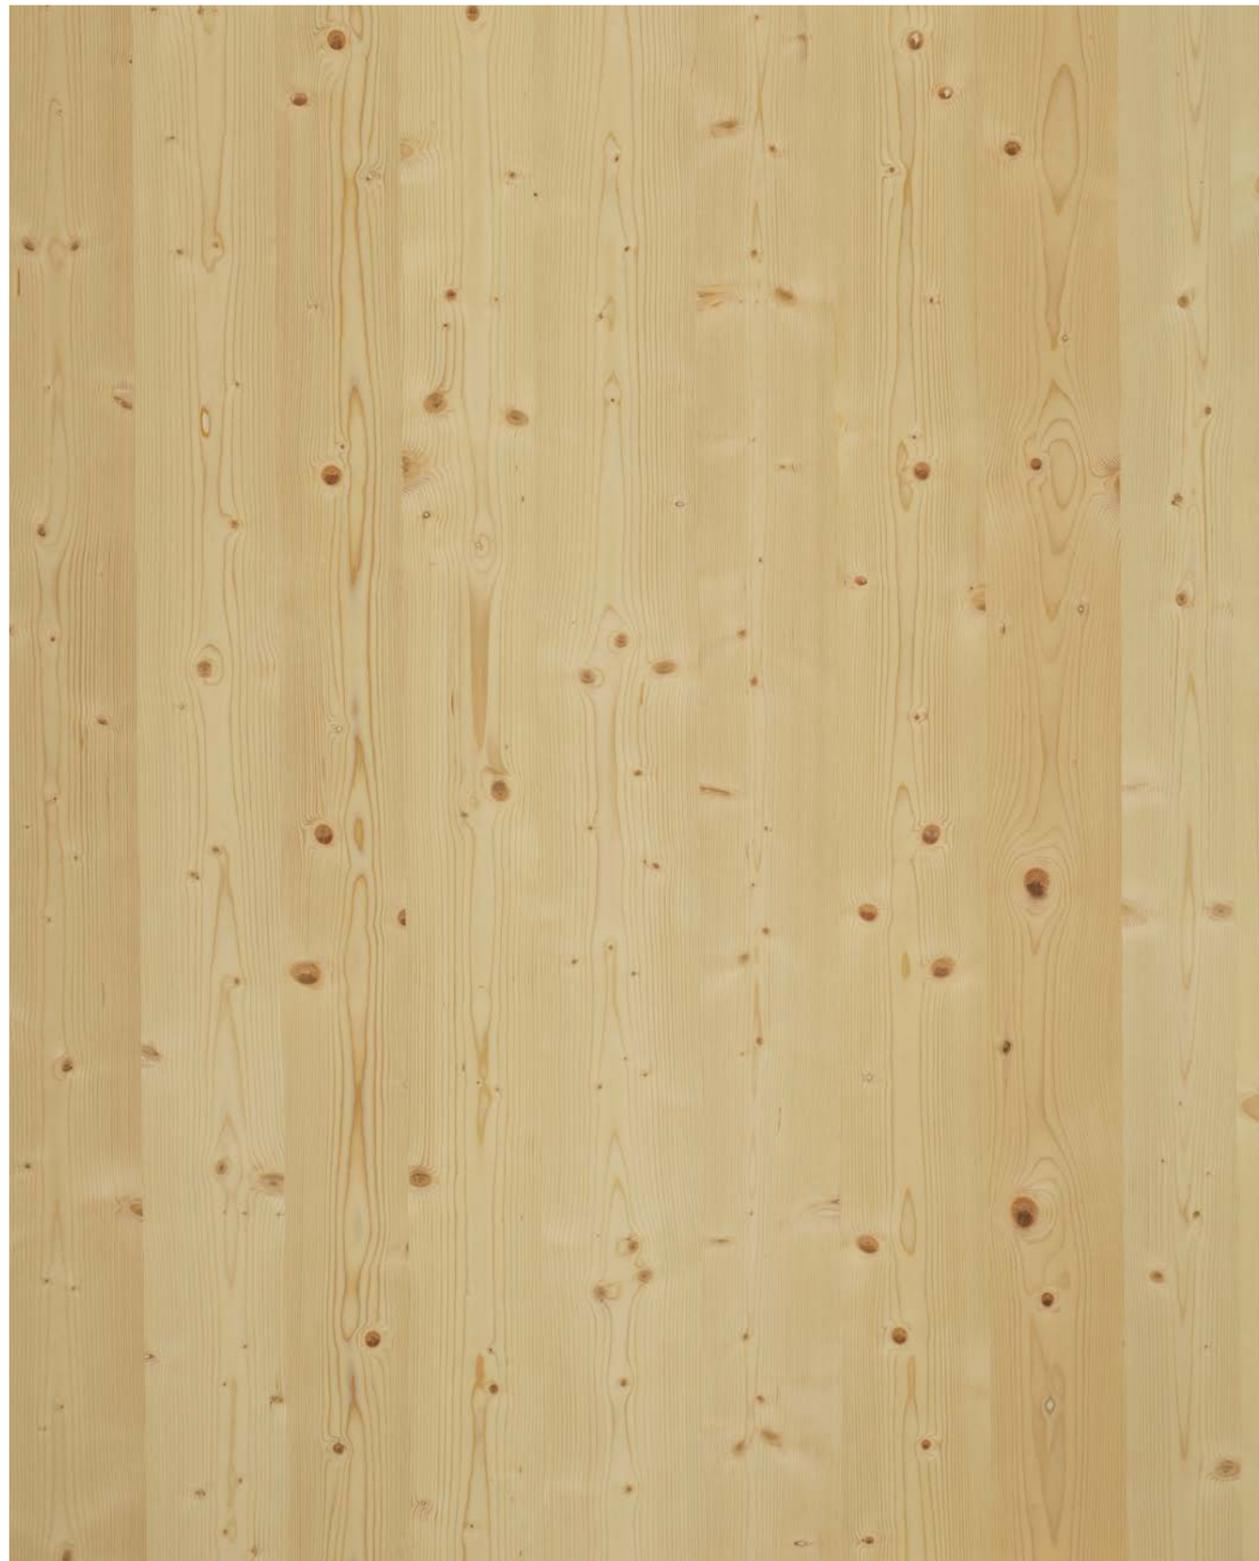

Furnier Express Fixmasse Fichte astig

Fichte astig

Holzart:	Fichte
Botanischer Name:	Picea spp. A.Dietr.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm (Standartformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Vereinzelte Ausfalläste möglich, müssen nach dem Verpressen gespachtelt werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)



Furnier Express Fixmasse Lärche

Lärche

Holzart:	Lärche
Botanischer Name:	Larix decidua Mill.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm (Standartformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)



Furnier Express Fixmasse US Nussbaum

US Nussbaum

Holzart:	US Nussbaum
Botanischer Name:	Juglans nigra L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm (Standartformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)


[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 38](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)

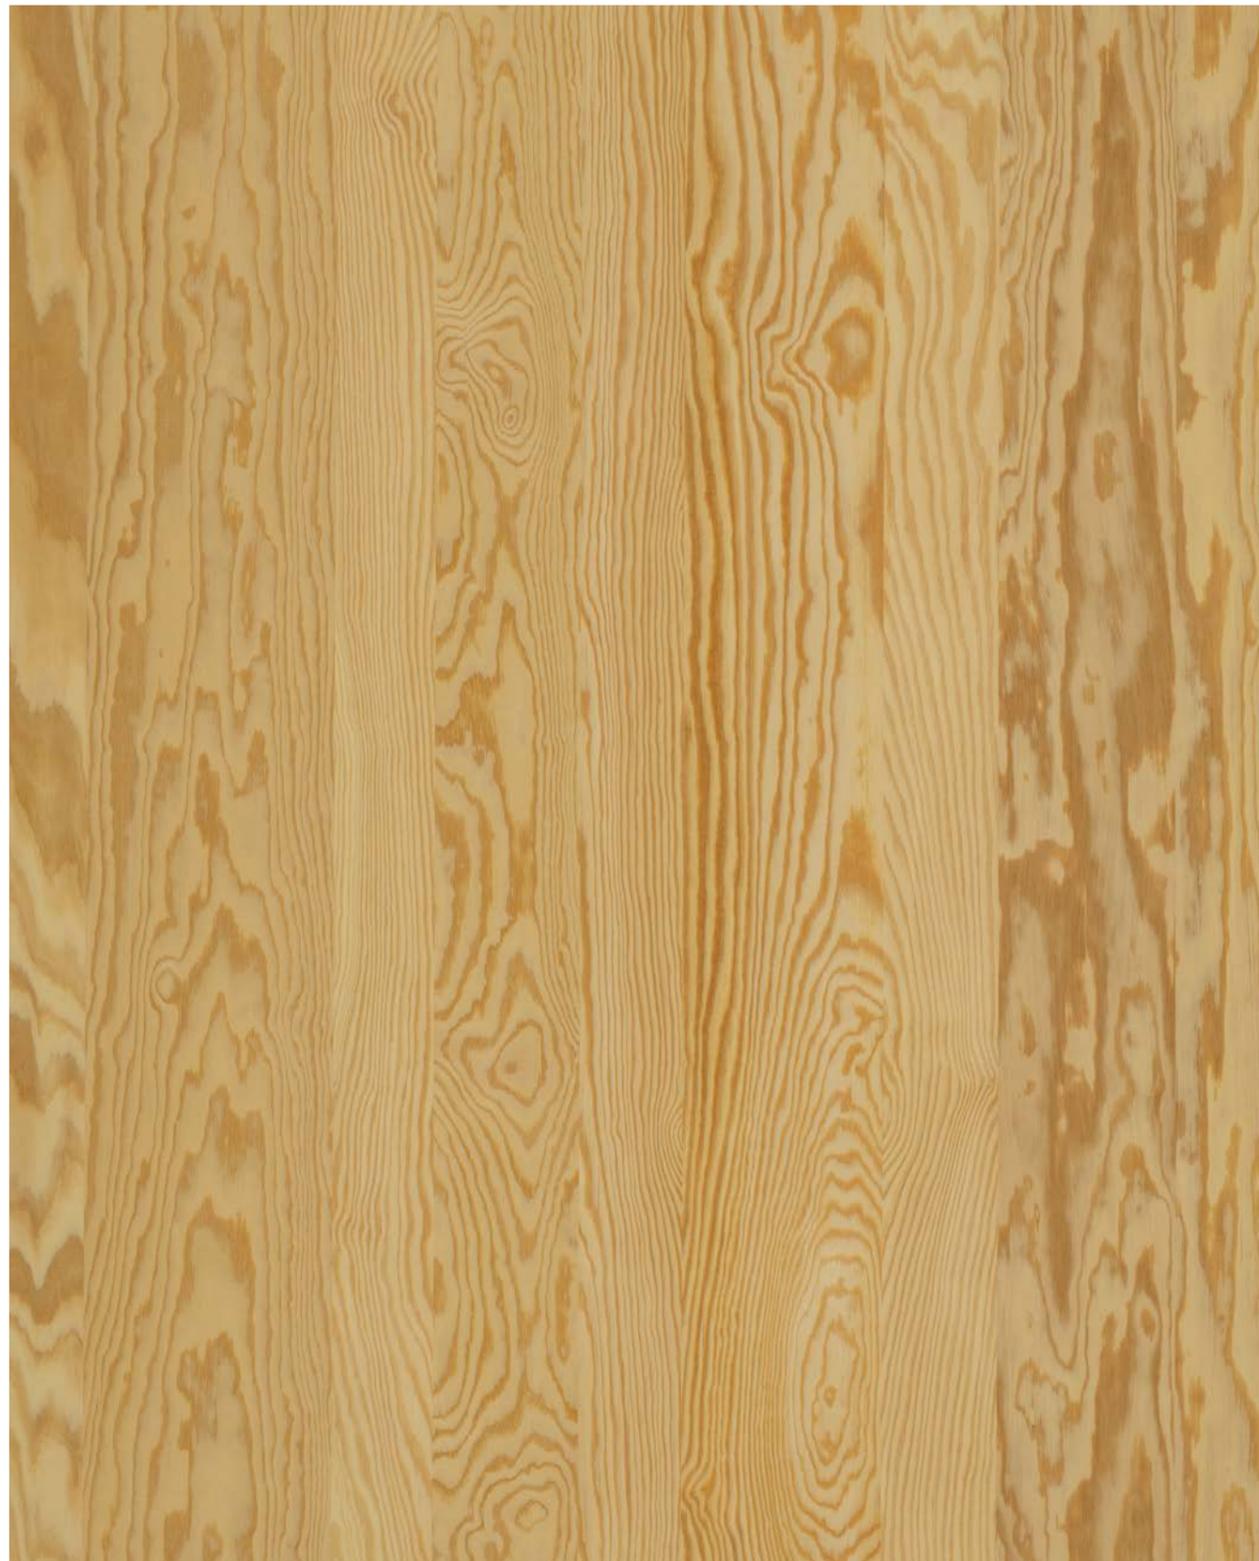

Furnier Express Fixmasse Seekiefer

Seekiefer

Holzart:	Seekiefer
Botanischer Name:	Pinus sylvestris L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2800 mm x 1250 mm (Standartformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Geschält
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A geschält
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Kann vereinzelt zu Rissbildung kommen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 36](#)

[Kanten ohne Schälcharakter, siehe Seite 38](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)



Furnier Express Fixmasse Eucalyptus Gegenzug

Eucalyptus Gegenzug

Holzart:	Eucalyptus	
Botanischer Name:	Eucalyptus spp. L'Hérit.	
Stärke:	0.9 mm	0.6 mm
Format:	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	- 3100 mm x 1250 mm
	(Standartformate, Zwischenlängen möglich)	
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume	
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert	
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)	
Qualität:	Gegenzug / Blind	
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden	
Hinweise:	Ungeschliffen	
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose	
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar	
Liefertermin:	Ca. 2 bis 3 Arbeitstage (1 Tag Express)	
Postversand:	Ja – (1-10 Blatt pro Karton)	

Zusätzliche Produkte

Webshop

 [Jetzt im Webshop www.stark.ch bestellen](http://www.stark.ch)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 39](#)

Passendes Kantenmaterial

Holzart:	Eiche Eiche geräuchert Eiche astig	Eiche Rustic Natur Eiche Rustic Stone Eiche Rustic Antik Eiche Rustic Mokka
Format:	2-lagig 24/1 mm in Längen von ca. 50 lfm (weitere Formate auf Anfrage möglich)	
Fügetechnik:	Keilverzinkt	
Oberfläche:	Oberfläche geschliffen	



Webshop

[Jetzt im Webshop www.stark.ch bestellen](http://www.stark.ch)

Verarbeitungshinweise

Beim Formatieren der Fixmasse empfehlen wir beim Schneiden (Sägen) quer zur Faserrichtung einen Druckbalken zu verwenden, um das Ausreissen des Furniers zu unterbinden.

Verarbeitung / Pressen:

Wir empfehlen beim Belegen eines Trägers (z.B. Span, MDF, etc.) immer einen symmetrischen Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass mit Vlies).

Ein asymmetrischer Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass ohne Vlies) kann bei grossflächigen Formaten ohne ausreichende Befestigungspunkte (z.B. grossflächige Türen) zu leichtem Verzug führen.

Generell:

Die angegebenen Masse der Fixmasse können leicht abweichen (+/- 10mm in Länge und Breite).

Holz ist ein Naturprodukt, jedes Furnier Fixmasse ist ein Unikat. Trotz homogener Sortierung in Farbe und Struktur ist jedes Fixmasse einzigartig. Daher müssen die Furnier Fixmasse vor dem Verleimen geprüft werden. Eine Beanstandung von Farbe und Struktur nach der Verarbeitung ist nicht mehr möglich. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund da.




Webshop

[Jetzt Furnier Express Fixmasse im Webshop www.stark.ch bestellen](http://www.stark.ch)

Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	bot. Quercus spp.
Varianten:	Natur, Antik, Stone, Mokka
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar

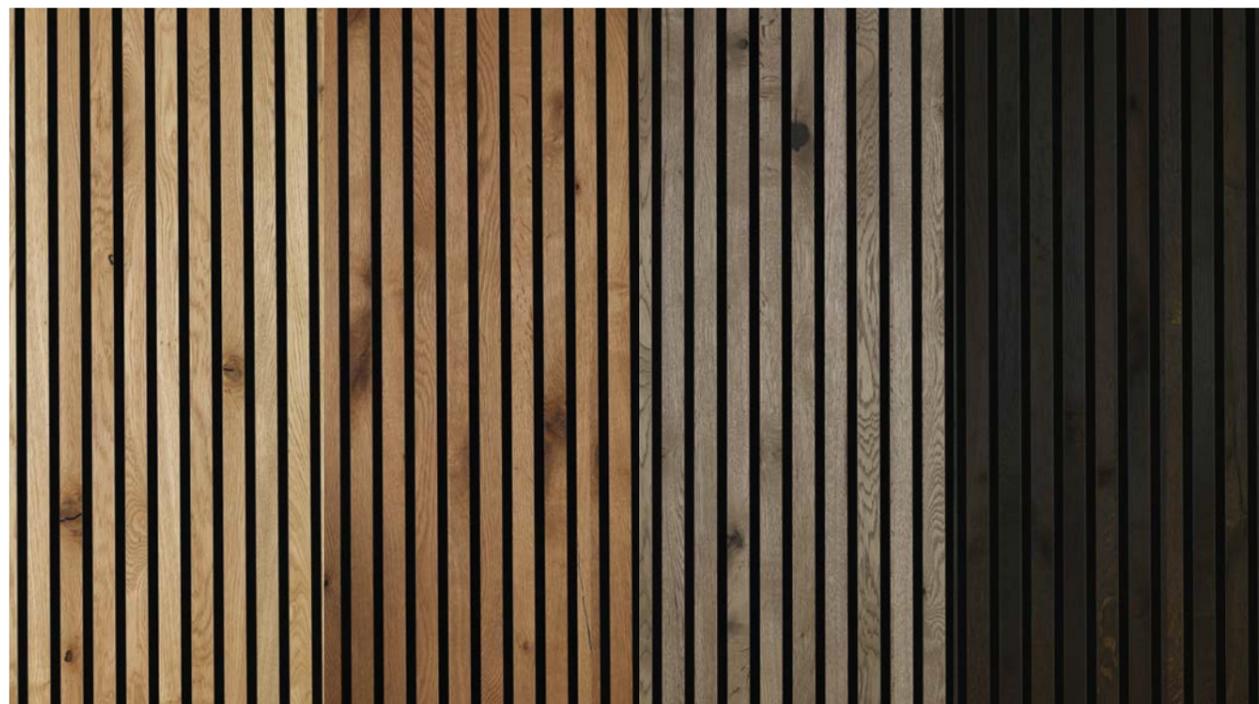

Natur

Stone

Antik

Mokka

Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik im Webshop bestellen](#)

Anwendungsbeispiele

[Beispiele befinden sich bei unserem Partner \(www.rosler-swiss.com\)](http://www.rosler-swiss.com)

Akustik-Paneel in Eiche schlicht

Oberfläche geschliffen mit schallabsorbierendem Vlies (grau)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	bot. Quercus spp.
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	MDF Natur Standard (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (4.8 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Eiche schlicht

Akustik-Paneel in US Nussbaum

Oberfläche geschliffen mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	US Nussbaum
Botanischer Name:	Juglans nigra
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (4.8 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



US Nussbaum

Wandpaneele in Eiche RUSTIC

Oberfläche gebürstet im 4-lagigen Aufbau

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	bot. Quercus spp.
Varianten:	Natur, Antik, Stone, Mokka
Format:	800 x 145 x 3 mm (2.784 qm pro Karton = 24 Stück)
Träger:	Sandwich im 4-Schichtaufbau (Furnier/ schwarze Mittellage/ FUMA/ Vlies)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Die Wandpaneele können mittels Konstruktionsklebstoff z.B. MS-HKLEB von Würth auf Wände, Gipskartonplatten etc. angebracht werden.
Verpackung:	Pro Karton 24 Stück Wandelemente (= 2.78 m ²), Länge: 800 mm, Breite: 145 mm
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar

Webshop

[Jetzt Furnier Express Wand im Webshop \[www.stark.ch\]\(http://www.stark.ch\) bestellen](http://www.stark.ch)


Anwendungsbeispiele



Varianten




Natur

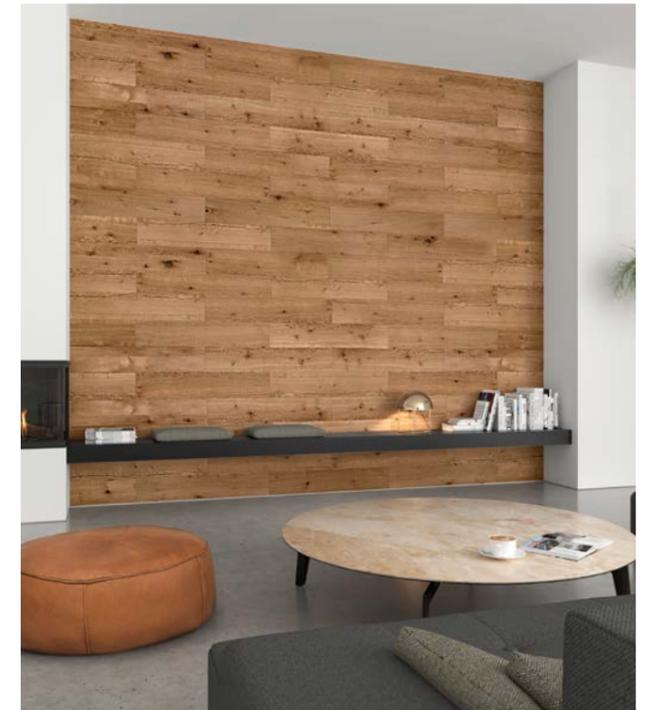

Stone




Antik

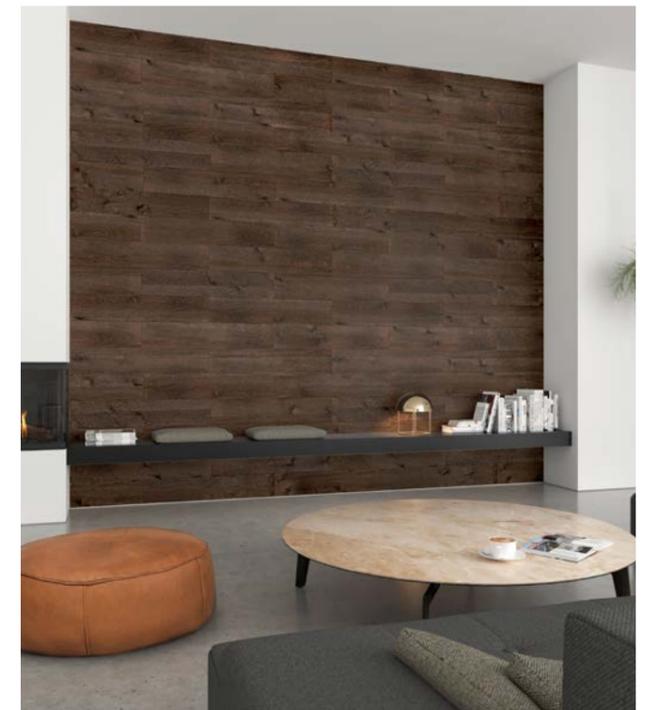

Mokka

Webshop

🛒 Jetzt Furnier Express Fixmasse, Gegenzug, Kanten, Akustik und Wand im Webshop www.stark.ch bestellen

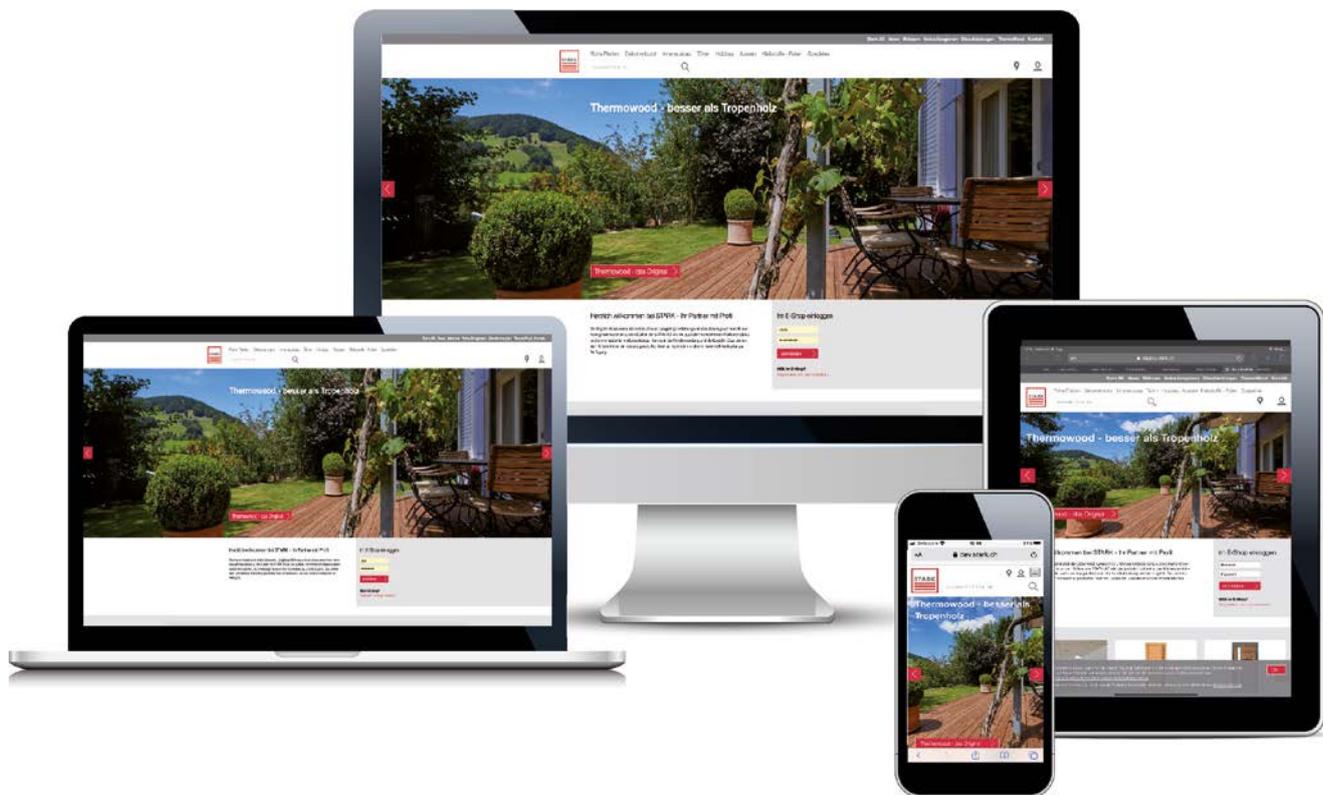

Platten & Baustoffe



Stark AG
Platten & Baustoffe
Industriestrasse 1
CH-9450 Altstätten
Telefon +41 71 757 51 11
Telefax +41 71 757 51 00
info@stark.ch
www.stark.ch