



**ROSER**  
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

**FURNIER**  
**EXPRESS**

Furnieren aller Oberflächen  
schnell & einfach

# Furnier Express Linie

**Furnier-Express Linie – Effiziente und kreative Lösungen für Schreiner und Innenausbauer**

Mit den Produkten unserer Furnier-Express Linie realisieren Schreiner und Innenausbauer spannende und einzigartige Furnierarbeiten – präzise kalkulierbar und einfach in der Verarbeitung.

Die Roser Furnier-Express Linie besteht aus:

- [Fixmasse](#) – Furniere bereits als Fixmasse fertig gefügt und zugerichtet
- [Gegenzug](#) – Gegenzugvariante in Eukalyptus
- [Kanten](#) – passendes Kantenmaterial
- [Design](#) – Designfurniere als Fixmasse mit spezieller Weiterveredelung
- [Akustik](#) – Stylistische Verbesserung der Raumakustik per Akustik Paneele

- 📱 Rund um die Uhr verfügbar: Alle Produkte können bequem in den myHolz Webshops bestellt werden.
- 🚀 Express-Lieferung: Lagerartikel sind bereits am nächsten Tag bei Ihnen.
- 📄 Broschüre digital verfügbar:



## Fragen? Wir sind für Sie da!

Kontaktieren Sie uns gerne:

Hersteller:  
Roser AG  
Furniere Holzwerkstoffe  
Sternenfeldstrasse 30, CH-4127 Birsfelden  
Telefon +41 61 367 40 60  
furnier@roser-swiss.com

Weitere myHolz Vertriebspartner:

- [www.anliker.com](http://www.anliker.com)
- [www.holzplatten.ch](http://www.holzplatten.ch)
- [www.kueng-platten.ch](http://www.kueng-platten.ch)
- [www.stark.ch](http://www.stark.ch)

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

# Inhaltsverzeichnis

<b>Myholz Partner</b>	S. 4	Red Gum geräuchert	S. 74
<b>Musterordner</b>	S.5	Seekiefer	S. 76
		Tanne	S. 78
		Ulme	S. 80
		Zeder	S. 82
<b>Furnier Express Fixmasse</b>		<b>Gegenzug</b>	
Übersicht	S. 6	Eucalyptus Gegenzug	S. 84
Ahorn	S. 8		
Arve	S. 10	<b>Kantenmaterial</b>	
Bambus vertikal coffee	S. 12	Passendes Kantenmaterial	S. 86
Bambus horizontal coffee	S. 14		
Bambus vertikal natur	S. 16	<b>Design:</b>	
Bambus horizontal natur	S. 18	Birke natur	S. 90
Birke geschält ein Blatt	S. 20	Birke silber	S. 92
Birke geschält	S. 22	Birke schwarz	S. 94
Buche	S. 24	Eiche natur	S. 96
Eiche	S. 26	US Eiche weiss	S. 98
Eiche astig	S. 28	Eiche geräuchert	S. 100
Eiche Balkeneiche	S. 30	Esche weiss	S. 102
Eiche rough cut	S. 32	Esche weiss/braun	S. 104
Eiche rough cut geräuchert	S. 34	Lärche Natur	S. 106
Eiche geräuchert	S. 36	Lärche geräuchert	S. 108
Eiche gefärbt grau	S. 38	Teak	S. 110
Eiche rough cut (sägeroh) gefärbt grau	S. 40	US Nussbaum	S. 112
Eiche Rustic glatt	S. 42	<b>Akustik:</b>	
Eiche Rustic Natur	S. 44	Eiche Rustic Natur	S. 116
Eiche Rustic Antik	S. 46	Eiche Rustic Antik	S. 118
Eiche Rustic Stone	S. 48	Eiche Rustic Stone	S. 120
Eiche Rustic Mokka	S. 50	Eiche Rustic Mokka	S. 122
Esche Rustic schwarz	S. 52	Eiche Rift/Schlicht (grau)	S. 124
Esche	S. 54	Eiche Rift/Schlicht (schwarz)	S. 126
Esche Blume	S. 56	Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz)	S. 128
Eucalyptus geräuchert	S. 58	US Nussbaum	S. 130
Fichte	S. 60	Arve	S. 132
Fichte astig	S. 62		
Lärche	S. 64		
Lärche geräuchert	S. 66		
Nussbaum amerikanisch	S. 68		
Nussbaum europäisch quer	S. 70		
Olive	S. 72		

Die Furnier Express Linie kann bei allen myholz Partnern bezogen werden:



Anliker AG Holzwerkstoffe  
Worbentalstrasse 27  
CH-3063 Ittigen  
Telefon (+41) 31 925 20 20  
E-Mail info@anliker.com  
www.anliker.com



Holzplatten AG  
Weberrütistrasse 10  
CH-8833 Samstagern  
Telefon (+41) 44 786 90 40  
E-Mail info@holzplatten.ch  
www.holzplatten.ch



Küng Platten AG  
Menznauerstrasse 15  
CH-6130 Willisau  
Telefon (+41) 41 972 76 76  
E-Mail info@kueng-platten.ch  
www.kueng-platten.ch




Roser AG  
Sternenfeldstrasse 30  
CH-4127 Birsfelden  
Telefon (+41) 61 367 40 60  
E-Mail furnier@rosler-swiss.com  
www.rosler-swiss.com



Stark AG  
Industriestrasse 1  
CH-9450 Altstätten  
Telefon (+41) 71 757 51 11  
E-Mail info@stark.ch  
www.stark.ch



## Jetzt Musterordner bestellen

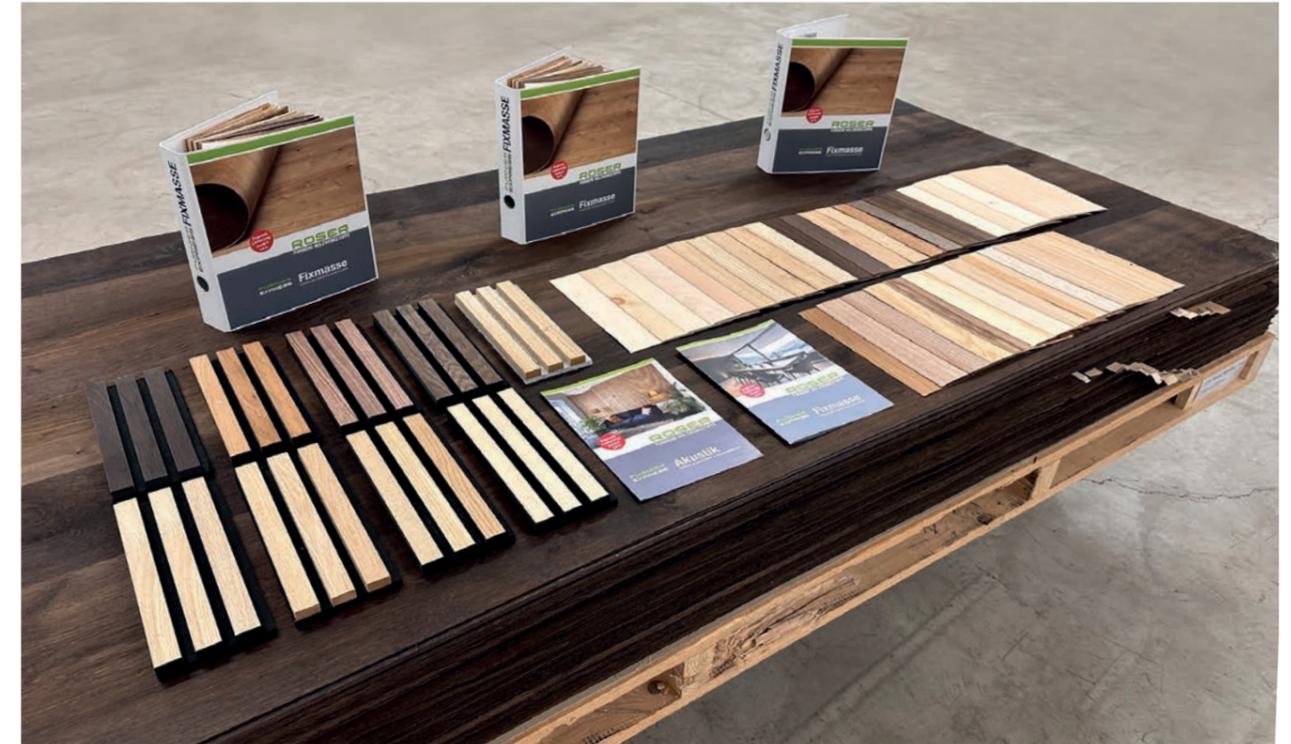

**Verwandeln Sie Ihre Räume mit Stil!**

**Bestellen Sie jetzt den Furnier Express Fixmasse Musterordner für nur 50 CHF und sichern Sie sich die exklusive Furnier Express Akustik Kollektion GRATIS dazu!**

**Perfekt aufeinander abgestimmte Holzarten für Ihr nächstes Projekt.**

**Greifen Sie zu – einfach per QR-Code bestellen!**

Sie erhalten 40 Holzarten Fixmasse Muster für 50 CHF exkl. MwSt., inkl. Versand. Dazu packen wir unsere Akustikkollektion kostenlos dazu in den Holzarten Eiche (gr. Vlies), Eiche (schw. Vlies), Eiche (schw. MDF & Vlies), Eiche Rustic Natur, Eiche Rustic Antik, Eiche Rustic Stone, Eiche Rustic Mokka, Nussbaum, Arve. E-Mail Bestellung: furnier@rosler-swiss.com. Die Aktion endet am 31.05.2025.

**Jetzt Musterordner A4 beziehen: 40 Muster, 50 CHF exkl. MwSt., inkl. Versand & gratis komplette Akustikkollektion**



## Furnieren 2.0

Für unsere Furnier Express Fixmasse werden Furnierblätter zu grossformatigen fugenverleimten Fixmassen im Brettcharakter gefügt und das Ganze rückseitig mit einem Vlies kaschiert. Die Oberfläche ist entweder geschliffen oder geprägt/gebürstet. Das spart Zeit und vermeidet Fehler. Nie konnten selbst grosse Flächen wie Wandverkleidungen einfacher und schneller furniert werden. Und für eine Tür, auch bei Übergrösse, genügt ein Blatt pro Seite.

Durch das Vlies sind die Furniere dazu unempfindlich bei der Handhabung in der Werkstatt. Die finale Oberflächenbehandlung behalten Sie dabei weiterhin in der Hand. Egal ob matt lackiert oder geölt, nach dem Belegen und dem Zuschnitt kann schon das Finish erfolgen.

Und da es im Alltag manchmal Schlag auf Schlag geht, ist der Furnier Express auch rasant unterwegs. Wir haben aktuell 40 Holzarten direkt am Lager. Wenn es sein muss, kommen die Furniere innerhalb eines Werktages mit der Post zu Ihnen in die Werkstatt. Und auch wenn es nicht ganz so eilig ist: innert drei Tagen.

Denn Furnier Express schafft Sicherheit in jeder Hinsicht. Die Fixmasse werden aus Rift- und Halbriffurnieren in konstanter Qualität und Sortierung erzeugt, das bedeutet konkret für Sie: jederzeit nachbestellbar, keine Lagerhaltungskosten und kein Risiko eines Qualitätsverlustes. Die Kalkulation der Furnierarbeit wird so zur Nebensache.

Der Verschnitt ist mit den Fixmassen einfach kalkulierbar und vor allem gibt es keine unangenehmen Überraschungen. Übrigens auch nicht in Form eines Leimdurchschlages. Dieser wird durch das rückseitige Vlies vermieden und gehört mit Furnier Express der Vergangenheit an.

Furnier Express Fixmasse ist eine zeitgemässe und wirtschaftliche Art des Furnierens. Die Roser AG ist bei der nachhaltigen Holzwirtschaft im Wald vor Ort und produziert aus den besten Stämmen das Furnier in Eigenregie.

Ergänzend zu den Fixmassen gibt es noch die passenden Kanten, Furnier Express Design und Furnier Express Akustik-Lösungen.

## Vorteile

- + Bereits gefügt / Verschnitt klar kalkulierbar
- + Weniger Arbeitsaufwand
- + Kein Leimdurchschlag/höhere Flexibilität durch Vlies
- + Vorderseite Oberfläche ungeschliffen, geschliffen, geprägt/gebürstet, sägeroh, Rückseite mit Vlies (VC300+)
- + Gleichbleibende Qualität durch eigene Herstellung
- + Lieferung innerhalb eines Werktages möglich
- + Jederzeit nachbestellbar, keine Lagerhaltungskosten
- + Spezielles Türenformat in Eiche 0.9 mm verfügbar
- + Budget-Linie in Eiche 0.6 mm
- + Rustic Variante: schwarze Mittellage, die Risse und offene Äste überbrückt
- + Passendes Kantenmaterial dazu erhältlich
- + Verpressung auf jeglichen verfügbaren Trägerplatten möglich
- + Über 40 Holzarten in 40 Formaten, direkt ab Lager verfügbar
- + Andere Holzarten oder Formate sind auf Anfrage verfügbar

## Jetzt bestellen

 Sie können die Furnier Express Fixmasse direkt online bestellen und wir liefern per Express innert einem Werktag.

## Muster bestellen

Bestellen Sie Muster (10 CHF pro Stück) oder die gesamte Musterkollektion für 50 CHF exkl. MwSt. inkl. Versand) um die Optik und Haptik unserer Fixmasse im Original zu erleben und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

## Übersicht aller Holzarten




Ahorn



Arve



Bambus vertikal coffee



Bambus horizontal coffee



Bambus vertikal natur



Bambus horizontal natur



Birke geschät ein Blatt



Birke geschät



Buche



Eiche



Eiche astig



Eiche Balkeneiche



Eiche rough cut



Eiche rough cut geräuchert



Eiche geräuchert



Eiche gefärbt grau



Eiche rough cut gefärbt grau



Eiche Rustic glatt



Eiche Rustic Natur



Eiche Rustic Antik



Eiche Rustic Stone



Eiche Rustic Mokka



Esche Rustic schwarz



Esche



Esche Blume



Eucalyptus geräuchert



Fichte



Fichte astig



Lärche



Lärche geräuchert



US Nussbaum



Nussbaum europ. quer



Olive



Red Gum geräuchert



Seekiefer



Tanne




Ulme



Zeder



Eucalyptus Gegenzug

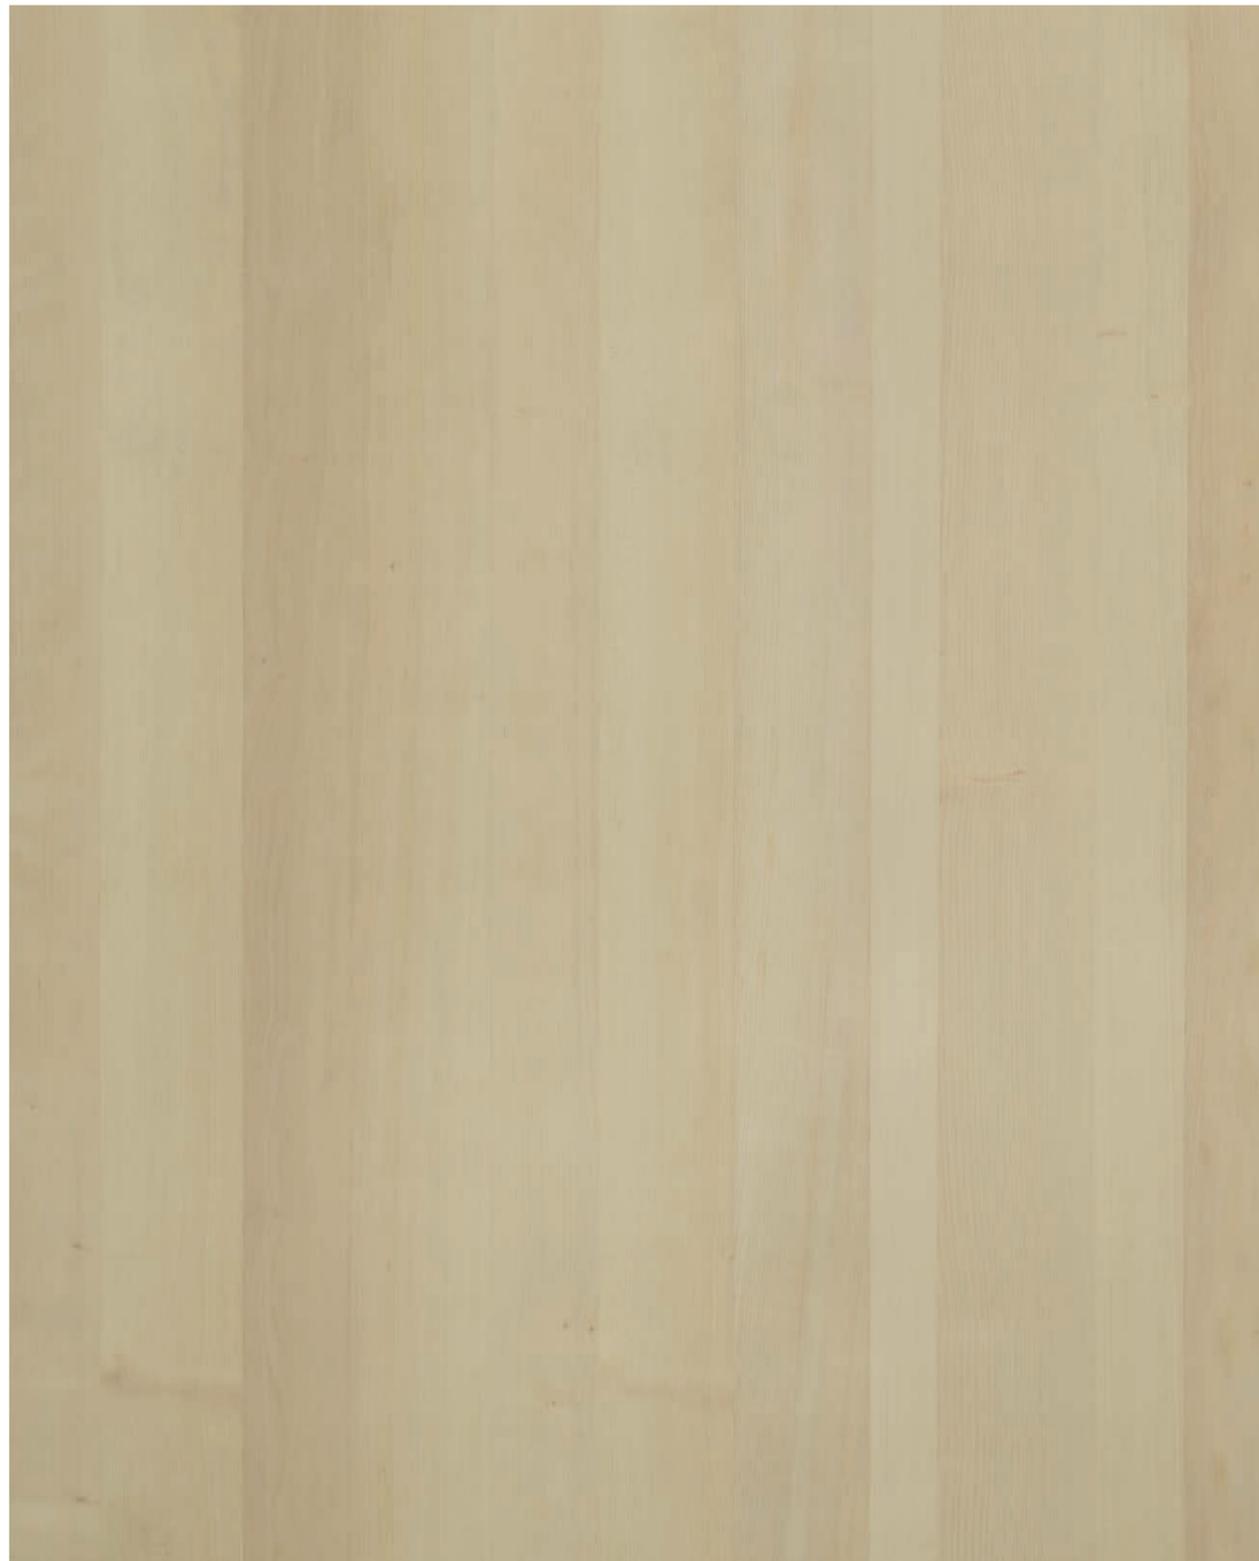

Furnier Express Fixmasse Ahorn

## Ahorn (Art. -Nr.: 1500FIXA10)

Holzart:	Ahorn
Botanischer Name:	Acer spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Muster


Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

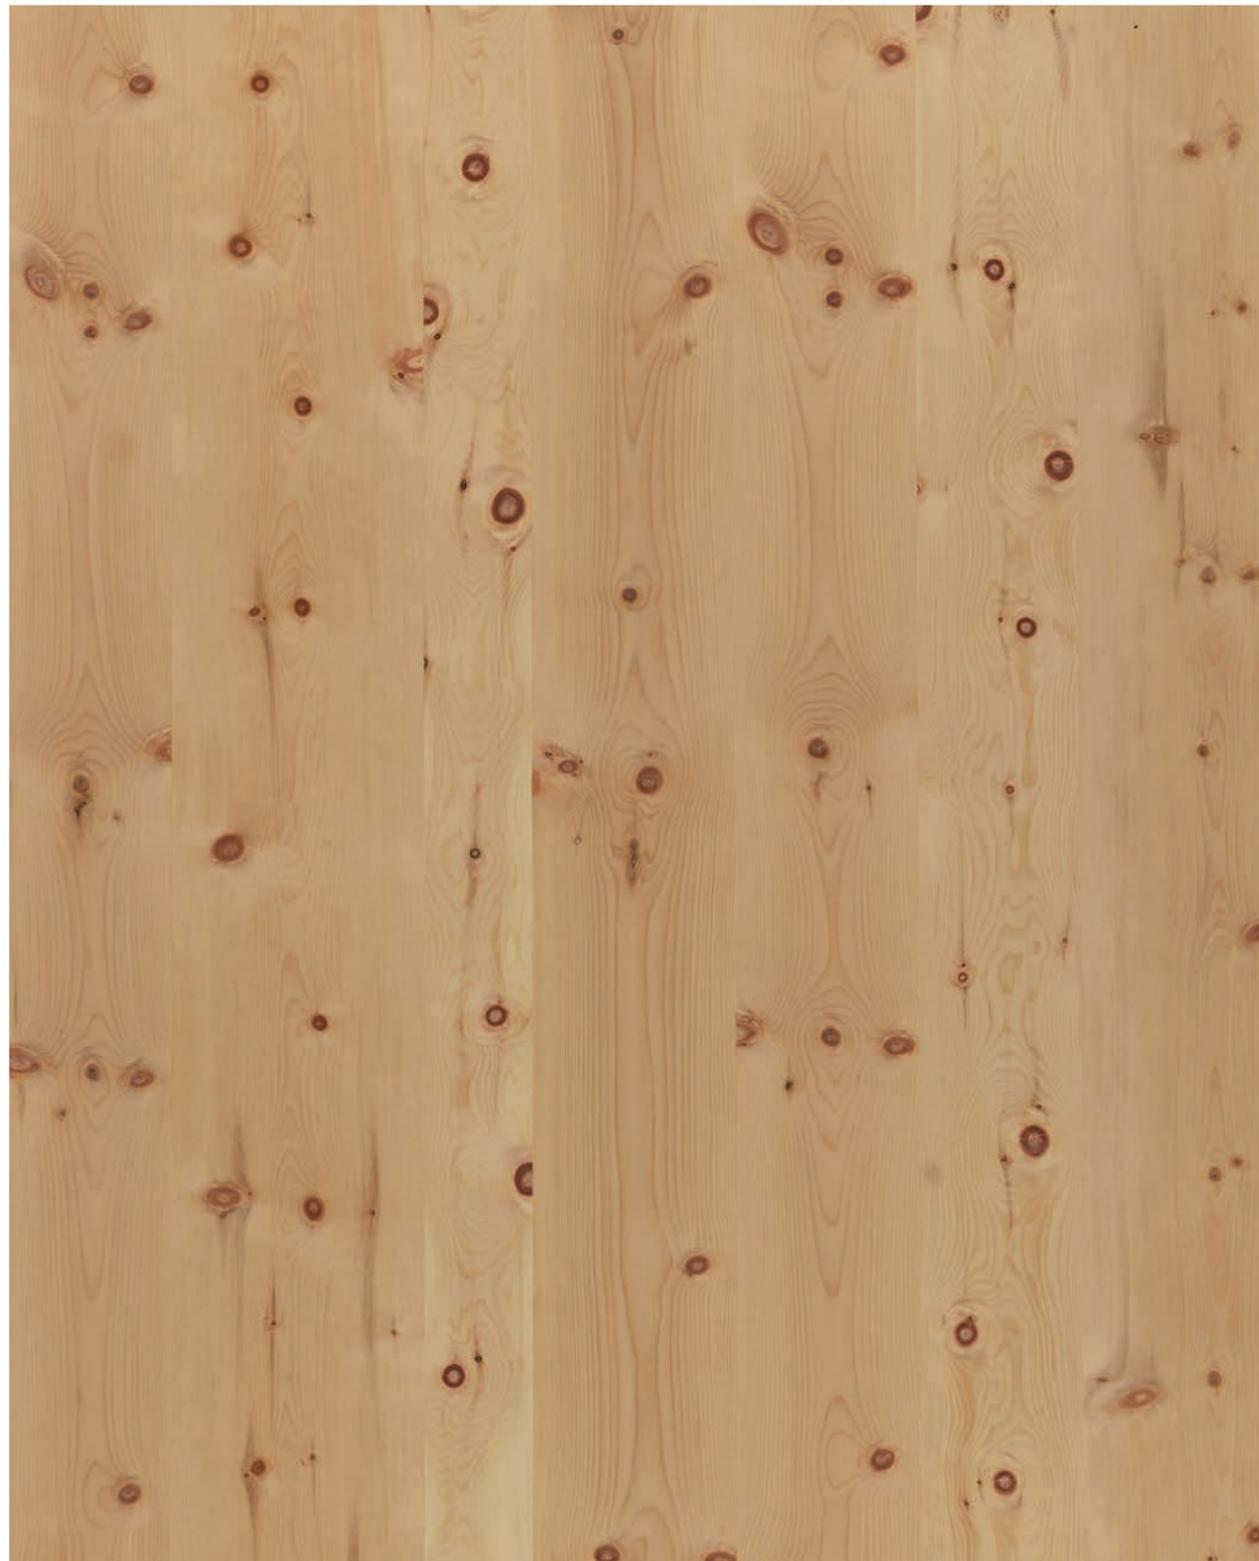

Furnier Express Fixmasse Arve

## Arve (Art.-Nr.: 1500FIXA20)

Holzart:	Arve
Botanischer Name:	Pinus cembra
Stärke:	1,4 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86  
Akustik Lösung, siehe Seite 114

## Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

## Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

## Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Bambus vertikal coffee

## Bambus vertikal coffee (Art. -Nr.: 1500BAMB20)

Holzart:	Bambus
Botanischer Name:	Bambusa
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 430 mm / 2500 mm x 430 mm
Holzstruktur:	vertikal
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbriфт
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Bambus horizontal coffee

## Bambus horizontal coffee (Art.-Nr.: 1500BAMB50)

Holzart:	Bambus
Botanischer Name:	Bambusa
Stärke:	0.6 mm
Format:	2500 x 430 mm
Holzstruktur:	horizontal
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbriфт
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle


 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

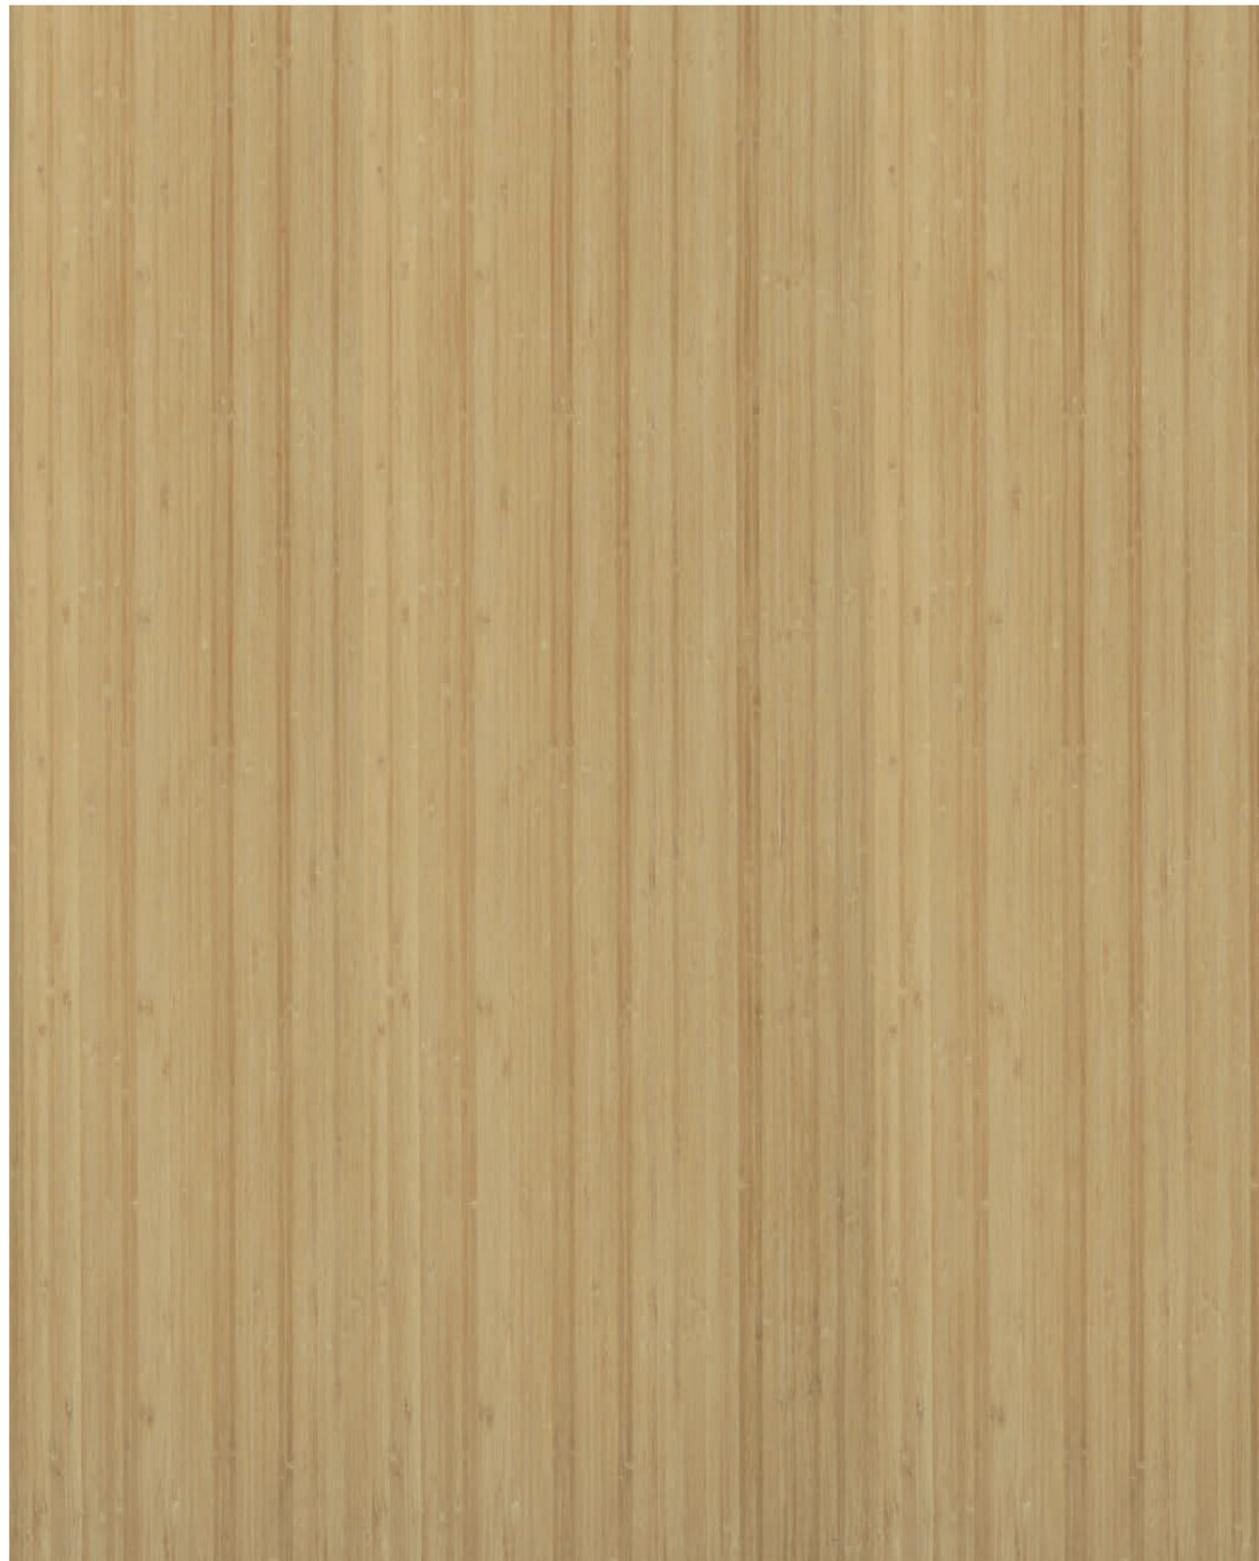

Furnier Express Fixmasse Bambus vertikal natur

## Bambus vertikal natur (Art. -Nr.: 1500BAMB30)

Holzart:	Bambus
Botanischer Name:	Bambusa
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 430 mm / 2500 mm x 430 mm
Holzstruktur:	vertikal
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Bambus horizontal natur

## Bambus horizontal natur (Art. -Nr.: 1500BAMB40)

Holzart:	Bambus
Botanischer Name:	Bambusa
Stärke:	0.6 mm
Format:	2500 x 430 mm
Holzstruktur:	horizontal
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Birke geschält ein Blatt

## Birke geschält ein Blatt (Art. -Nr.: 1500FIXB05, 1500FIXB07)

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.55 mm
Format:	2540 mm x 1270 mm (ohne Vlies) 2510 mm x 1250 mm (mit Vlies) (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Geschält, aus einem Stück
Oberfläche:	Ungeschliffen Variante A: ohne rückseitigen Vlies Variante B: Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Aus einem Stück
Qualität:	A Geschält
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Birke geschält

## Birke geschält (Art. -Nr.: 1500FIXB20)

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Geschält
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A geschält
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Kann vereinzelt zu Rissbildung kommen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Buche

## Buche (Art.-Nr.: 1500FIXB10)

Holzart:	Buche
Botanischer Name:	Fagus sylvatica L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Muster


Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

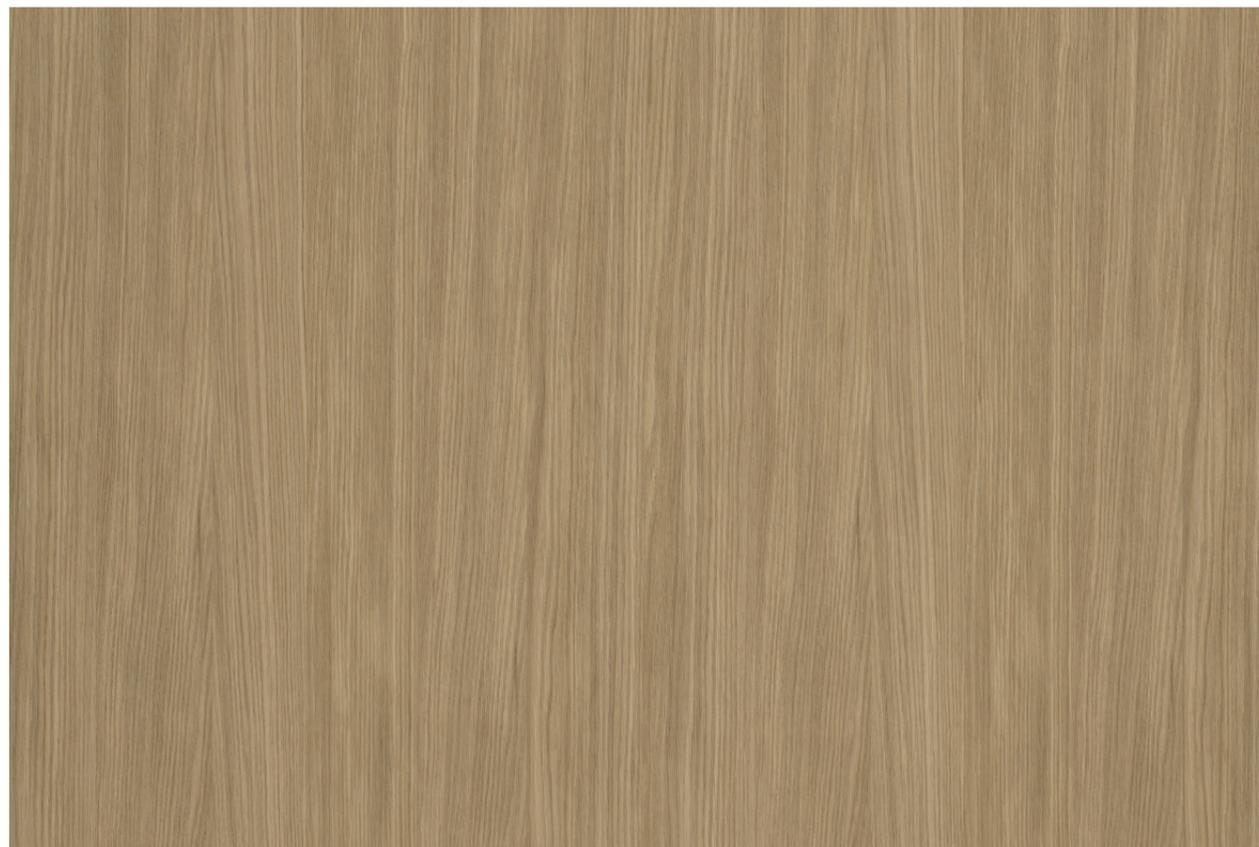

Furnier Express Fixmasse Eiche



Anwendungsreferenz: Projekt Rotes Haus in Rheinfelden / de'nice GmbH

## Eiche (Art.-Nr.: 1500FIXE10, 1500FIXE05)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm und 0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Spezielles Türenformat:	2100 mm x 1100 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift B Rift / Halbrift (Formate auf Anfrage)
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86  
 Akustik Lösung, siehe Seite 114

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Eiche astig

## Eiche astig (Art.-Nr.: 1500FIXE25)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift / Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu Ausfallästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Eiche Balkeneiche

## Eiche Balkeneiche (Art. -Nr.: 1500FIXE28)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift / Blume
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu Ausfallästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster


Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh)

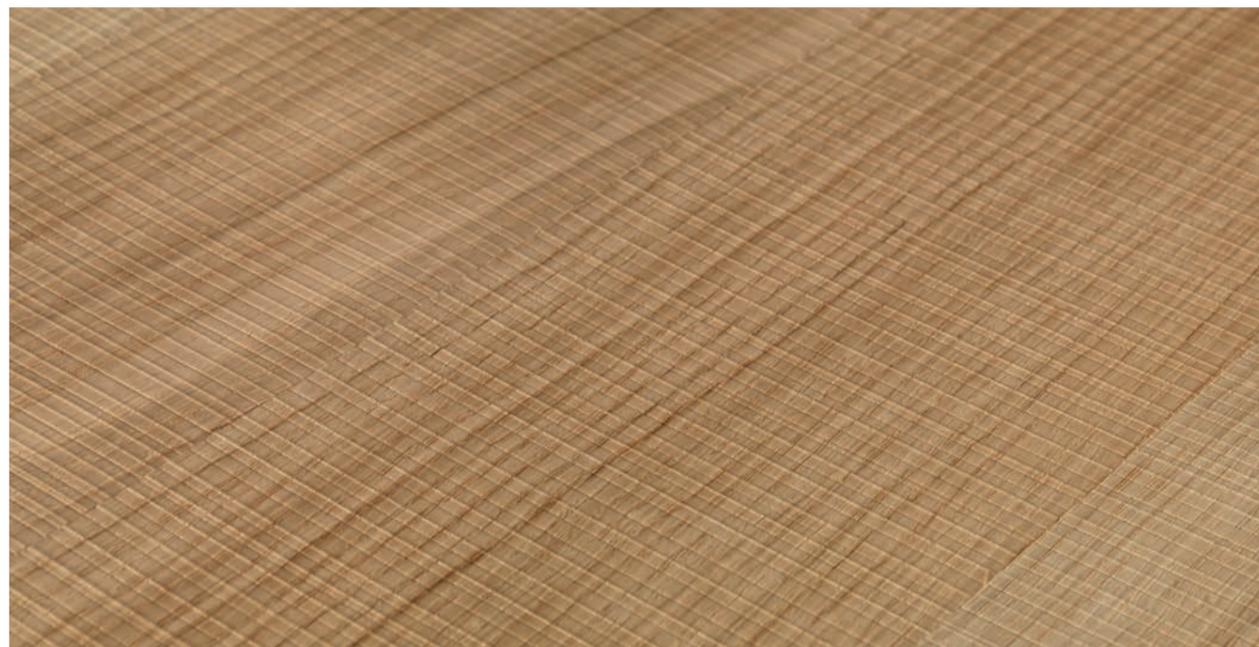

Nahaufnahme Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh)

## Eiche rough cut (sägeroh) (Art. -Nr.: 1500FIXE26)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Sägeroh (ungeschliffen), Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle


 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

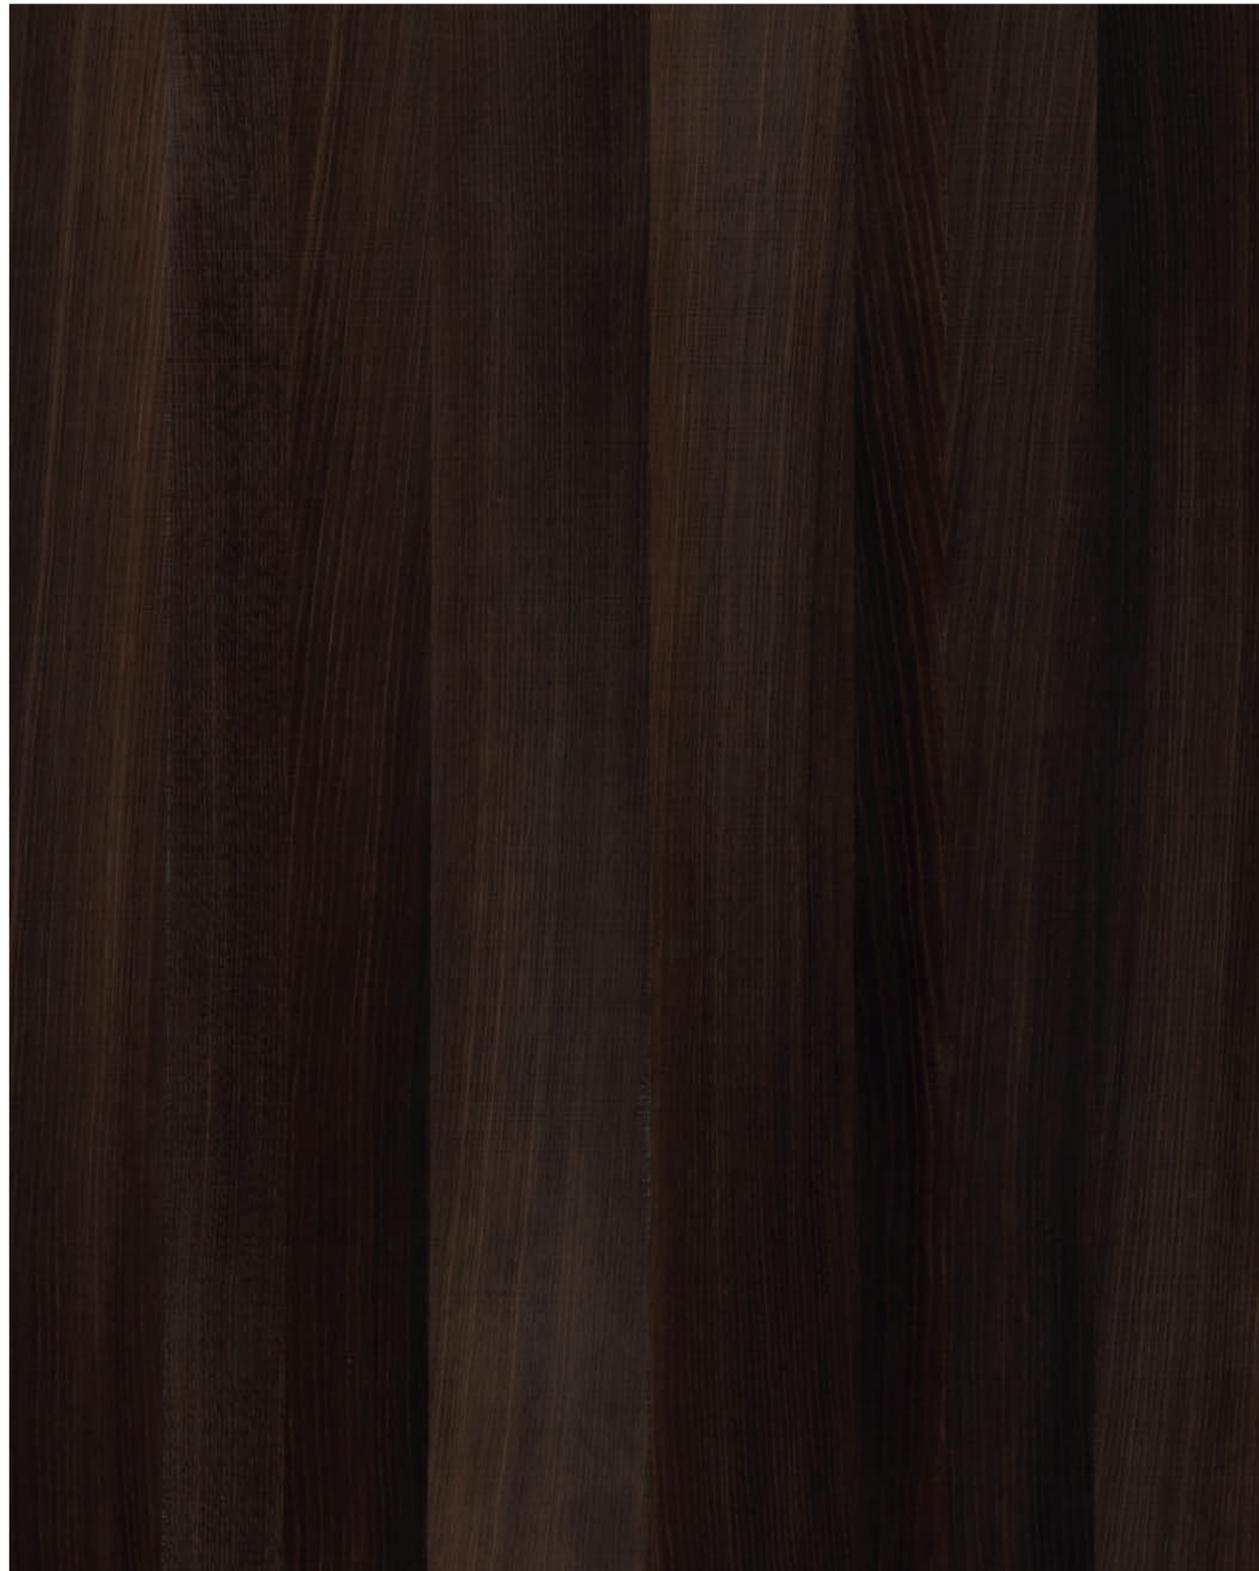

Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh) geräuchert

## Eiche rough cut (sägeroh) geräuchert (Art.-Nr.: 1500FIXE27)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Sägeroh (ungeschliffen), Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Eiche geräuchert

## Eiche geräuchert (Art.-Nr.: 1500FIXE22)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweis:	Vorab Muster pressen (Pressdruck/ Leimaufragsmenge) empfohlen wegen Leimdurchschlag
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Eiche gefärbt grau

## Eiche gefärbt grau (Art. -Nr.: 1500FIXE33)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweis:	Vorab Muster pressen (Pressdruck/ Leimauftragungsmenge) empfohlen wegen Leimdurchschlag
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh) gefärbt grau

## Eiche rough cut (sägeroh) gefärbt grau (Art.-Nr.: 1500FIXE35)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Sägeroh (ungeschliffen), Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic glatt

## Eiche Rustic glatt (Art.-Nr.: 1500FIXE23)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes EICHE RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Muster


Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

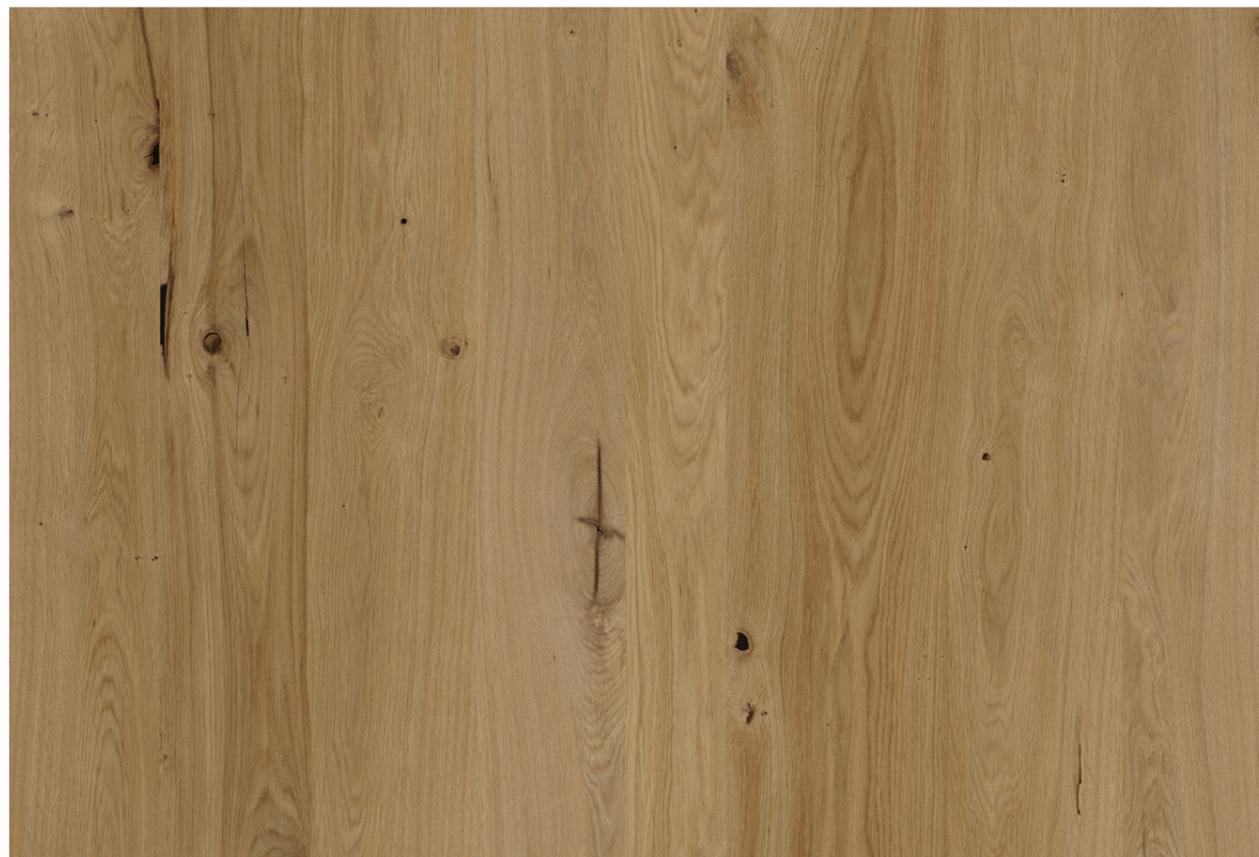

Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Natur



Anwendungsreferenz: Grindelwald Top of Europe - Jungfrauojochshop / Ed. Kuhn Schreinerei, Interlaken

## Eiche Rustic Natur (Art.-Nr.: 1500FIXM10 0030)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86  
 Akustik Lösung, siehe Seite 114

### Muster


Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

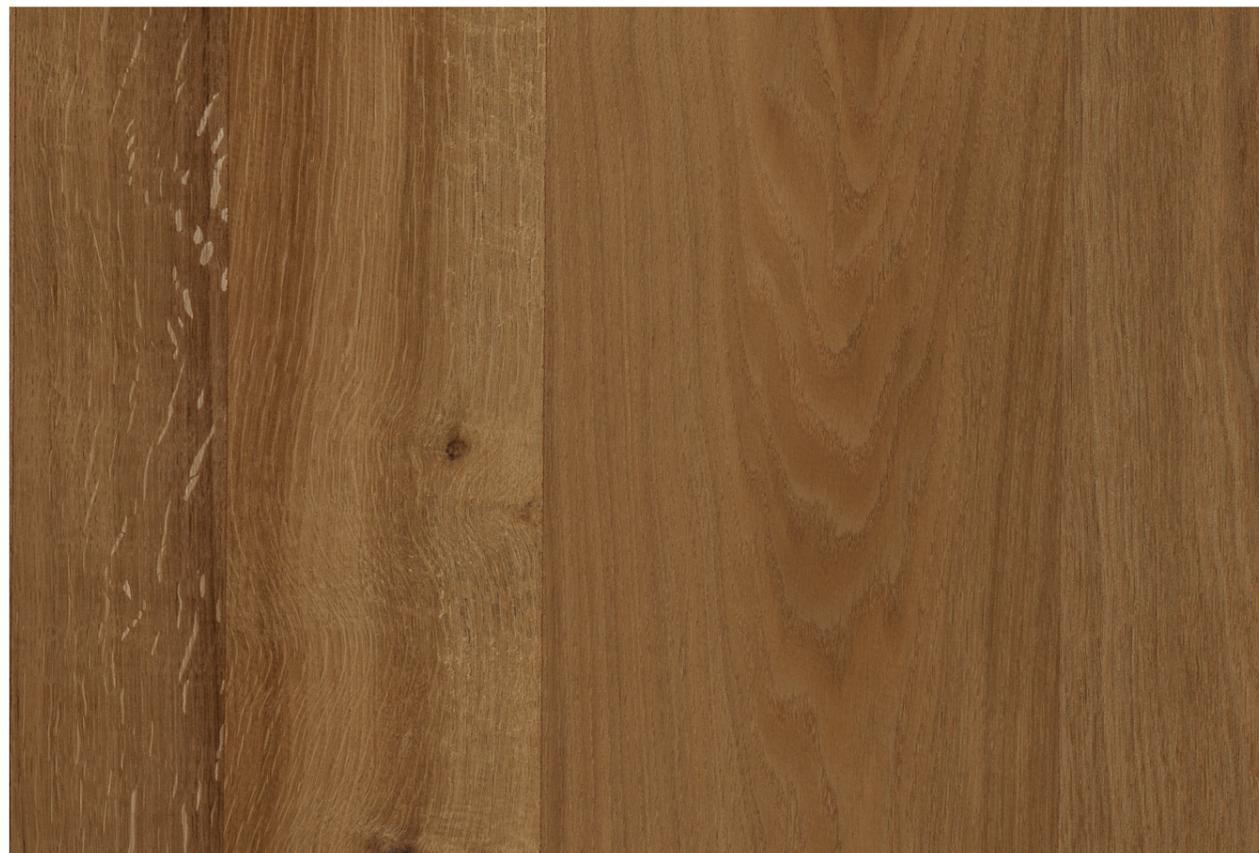

Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Antik



Anwendungsreferenz: Grindelwald Terminal, Shop Kirchhofer AG / Ed. Kuhn Schreinerei, Interlaken

## Eiche Rustic Antik (Art. -Nr.: 1500FXM10 0020)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86  
 Akustik Lösung, siehe Seite 114

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Stone

## Eiche Rustic Stone (Art.-Nr.: 1500FIXM10 0010)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86  
Akustik Lösung, siehe Seite 114

### Muster


Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

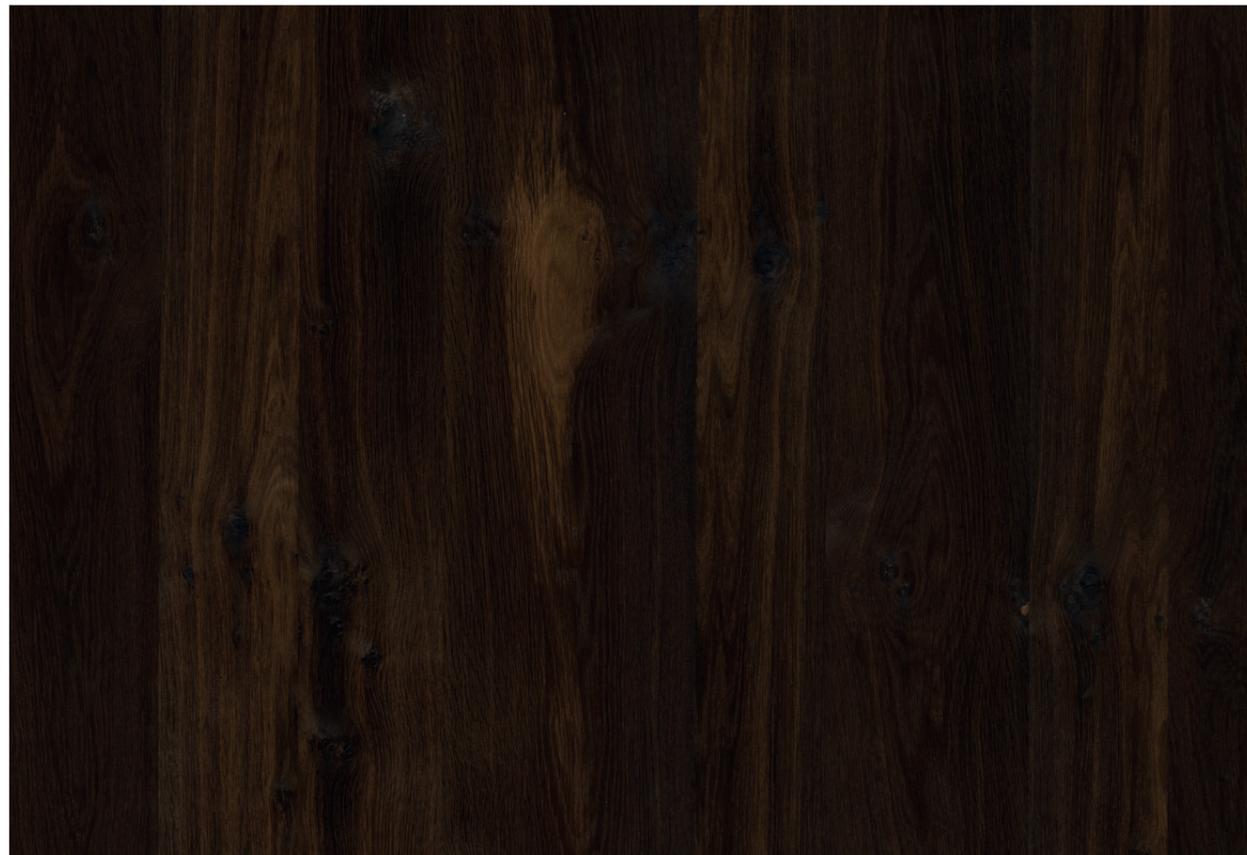

Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Mokka



Anwendungsreferenz: Grosspeter Tower, Basel in Eiche RUSTIC Mokka / Tschudin AG

## Eiche Rustic Mokka (Art.-Nr.: 1500FXM10 0040)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86  
 Akustik Lösung, siehe Seite 114

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Esche Rustic schwarz

## Esche Rustic schwarz (Art.-Nr. 1500FIXM10 0050)

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle


 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

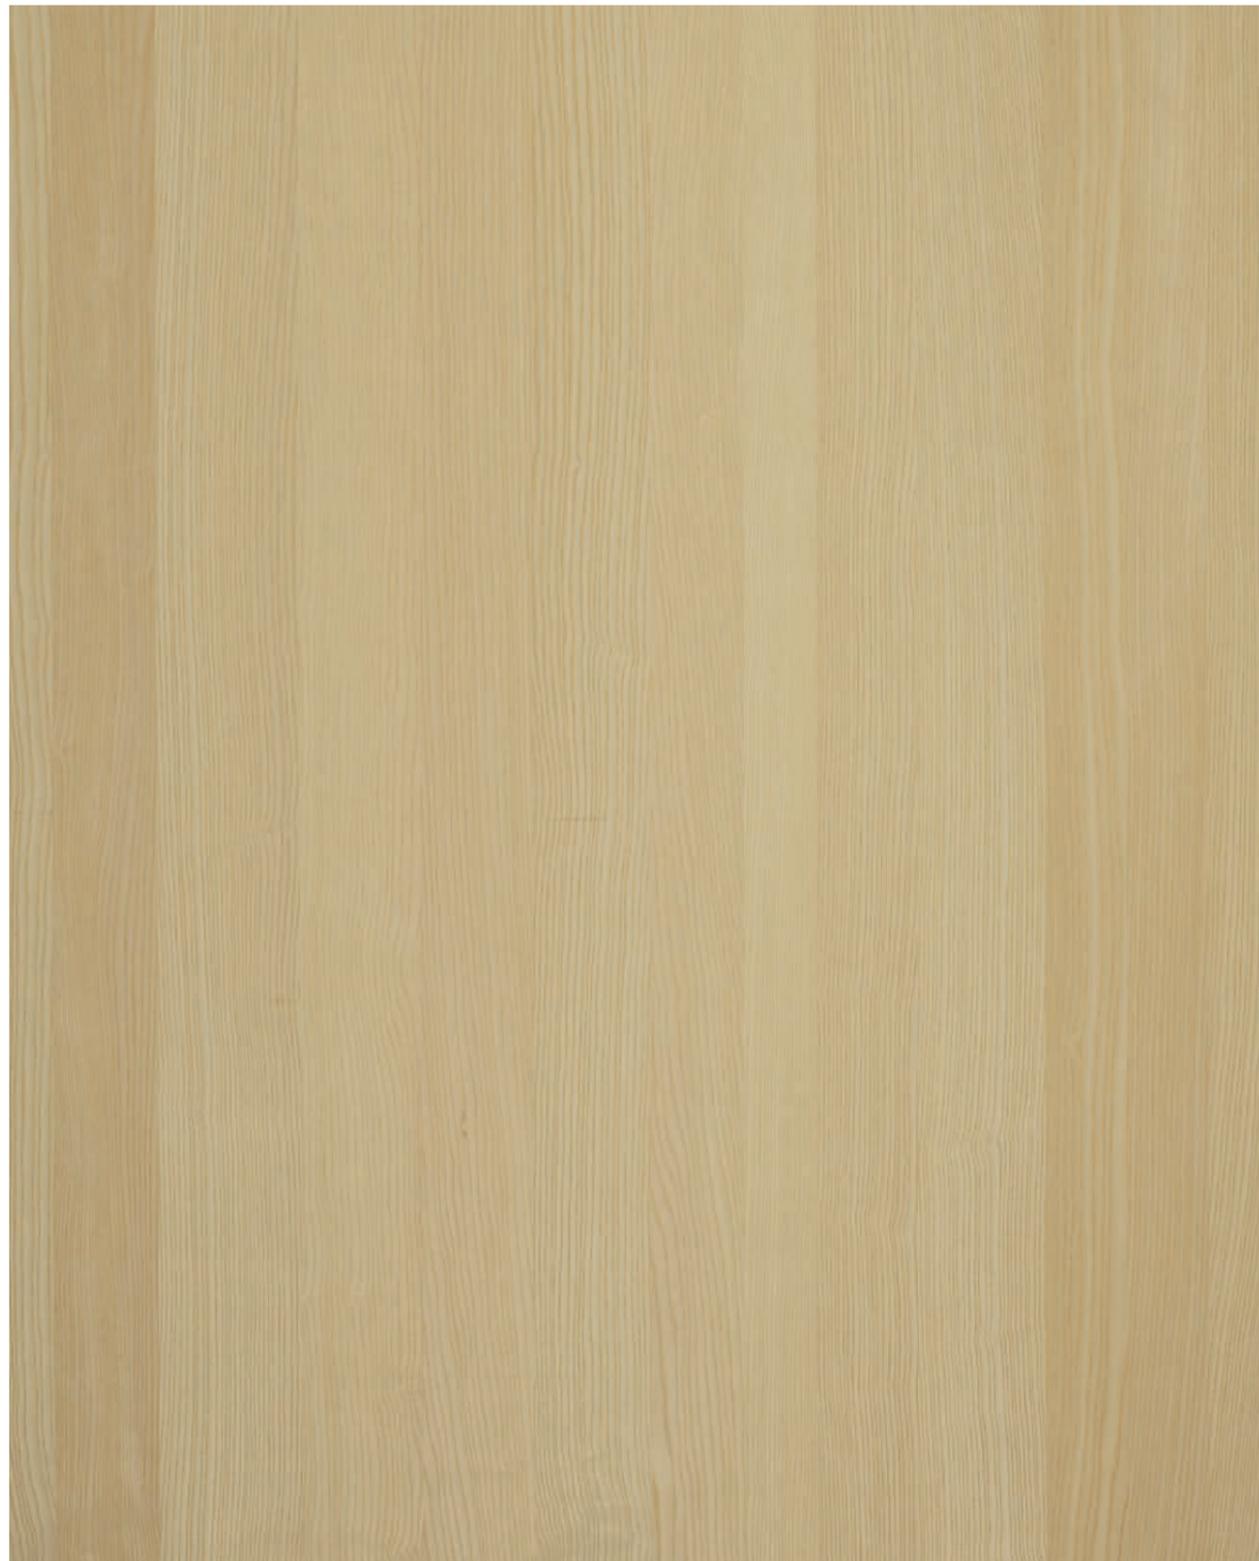

Furnier Express Fixmasse Esche

## Esche (Art.-Nr.: 1500FIXE30)

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Esche Blume

## Esche Blume (Art. -Nr.: 1500FIXE40 0040)

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Eucalyptus geräuchert

## Eucalyptus geräuchert (Art.-Nr.: 1500FIXE50)

Holzart:	Eucalyptus
Botanischer Name:	Eucalyptus spp.
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt, geschoben
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Muster


Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

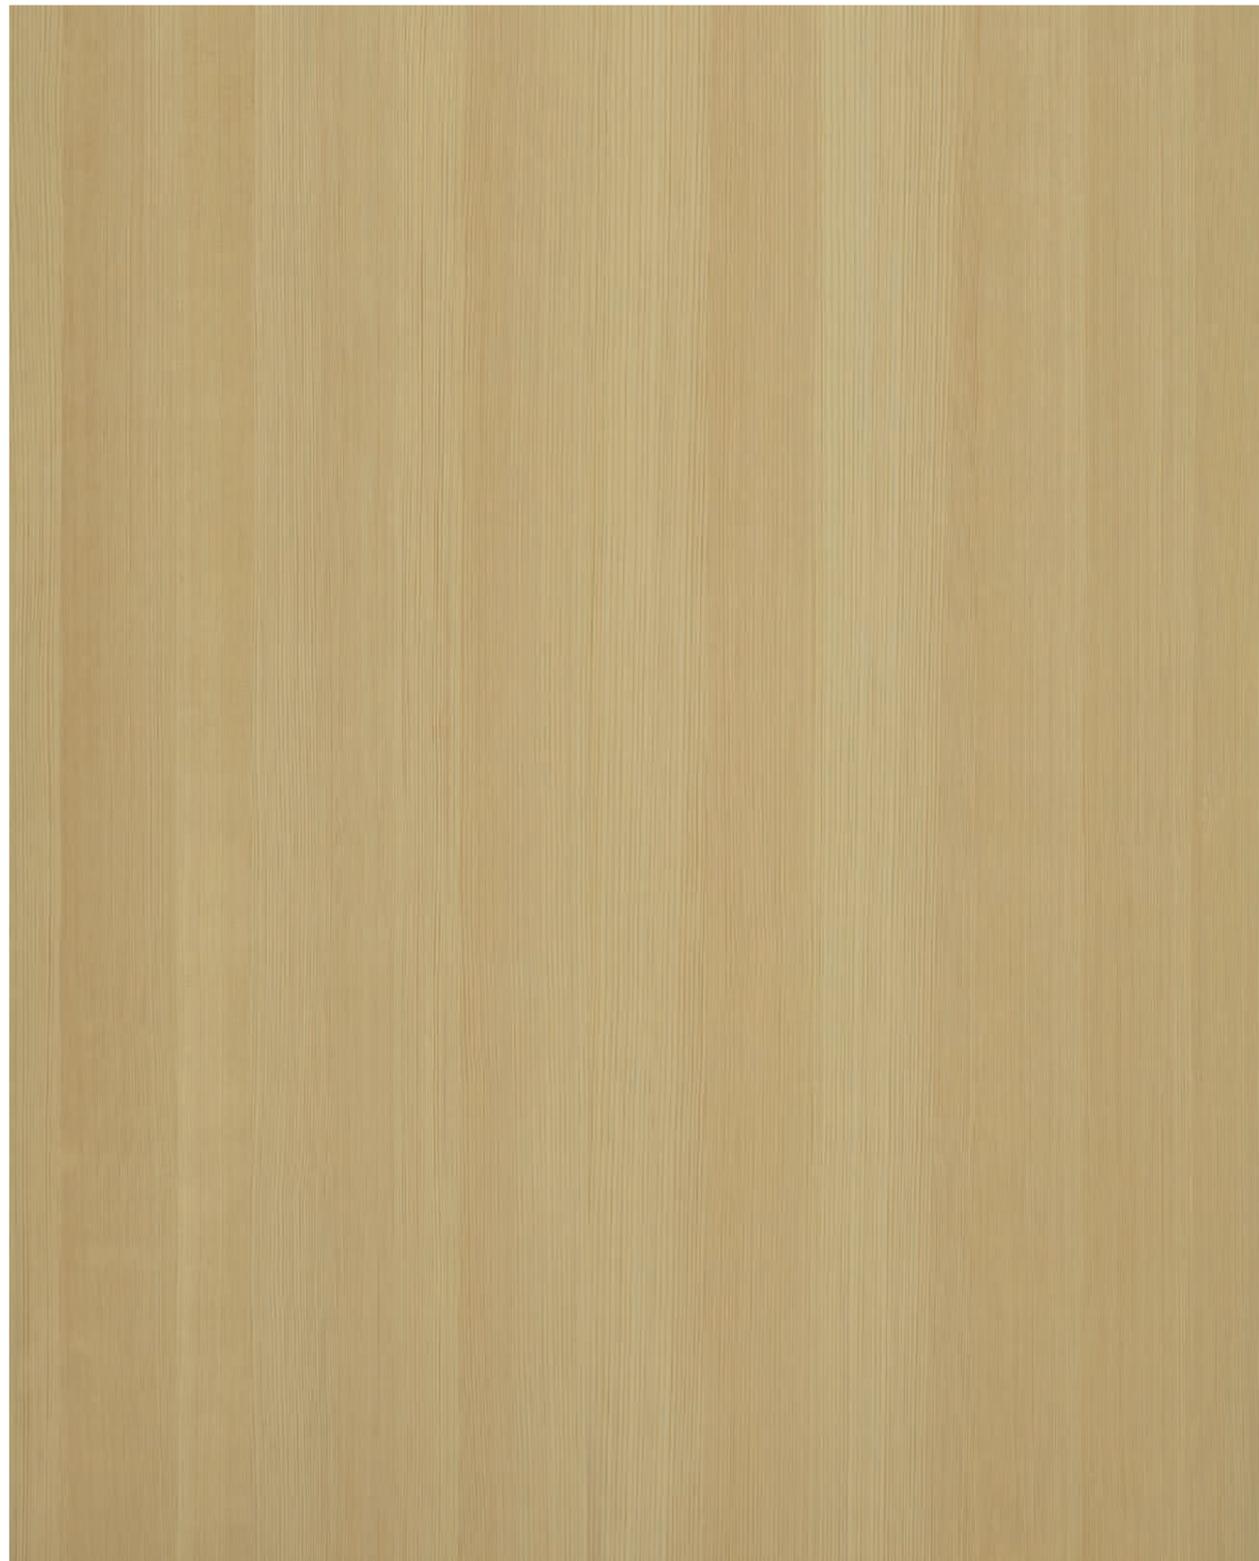

Furnier Express Fixmasse Fichte

## Fichte (Art. -Nr.: 1500FIXF20)

Holzart:	Fichte
Botanischer Name:	Picea spp. A.Dietr.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift B Rift / Halbrift (Formate auf Anfrage)
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Fichte astig

## Fichte astig (Art.-Nr.: 1500FIXF10)

Holzart:	Fichte
Botanischer Name:	Picea spp. A.Dietr.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu Ausfalllästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle


 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

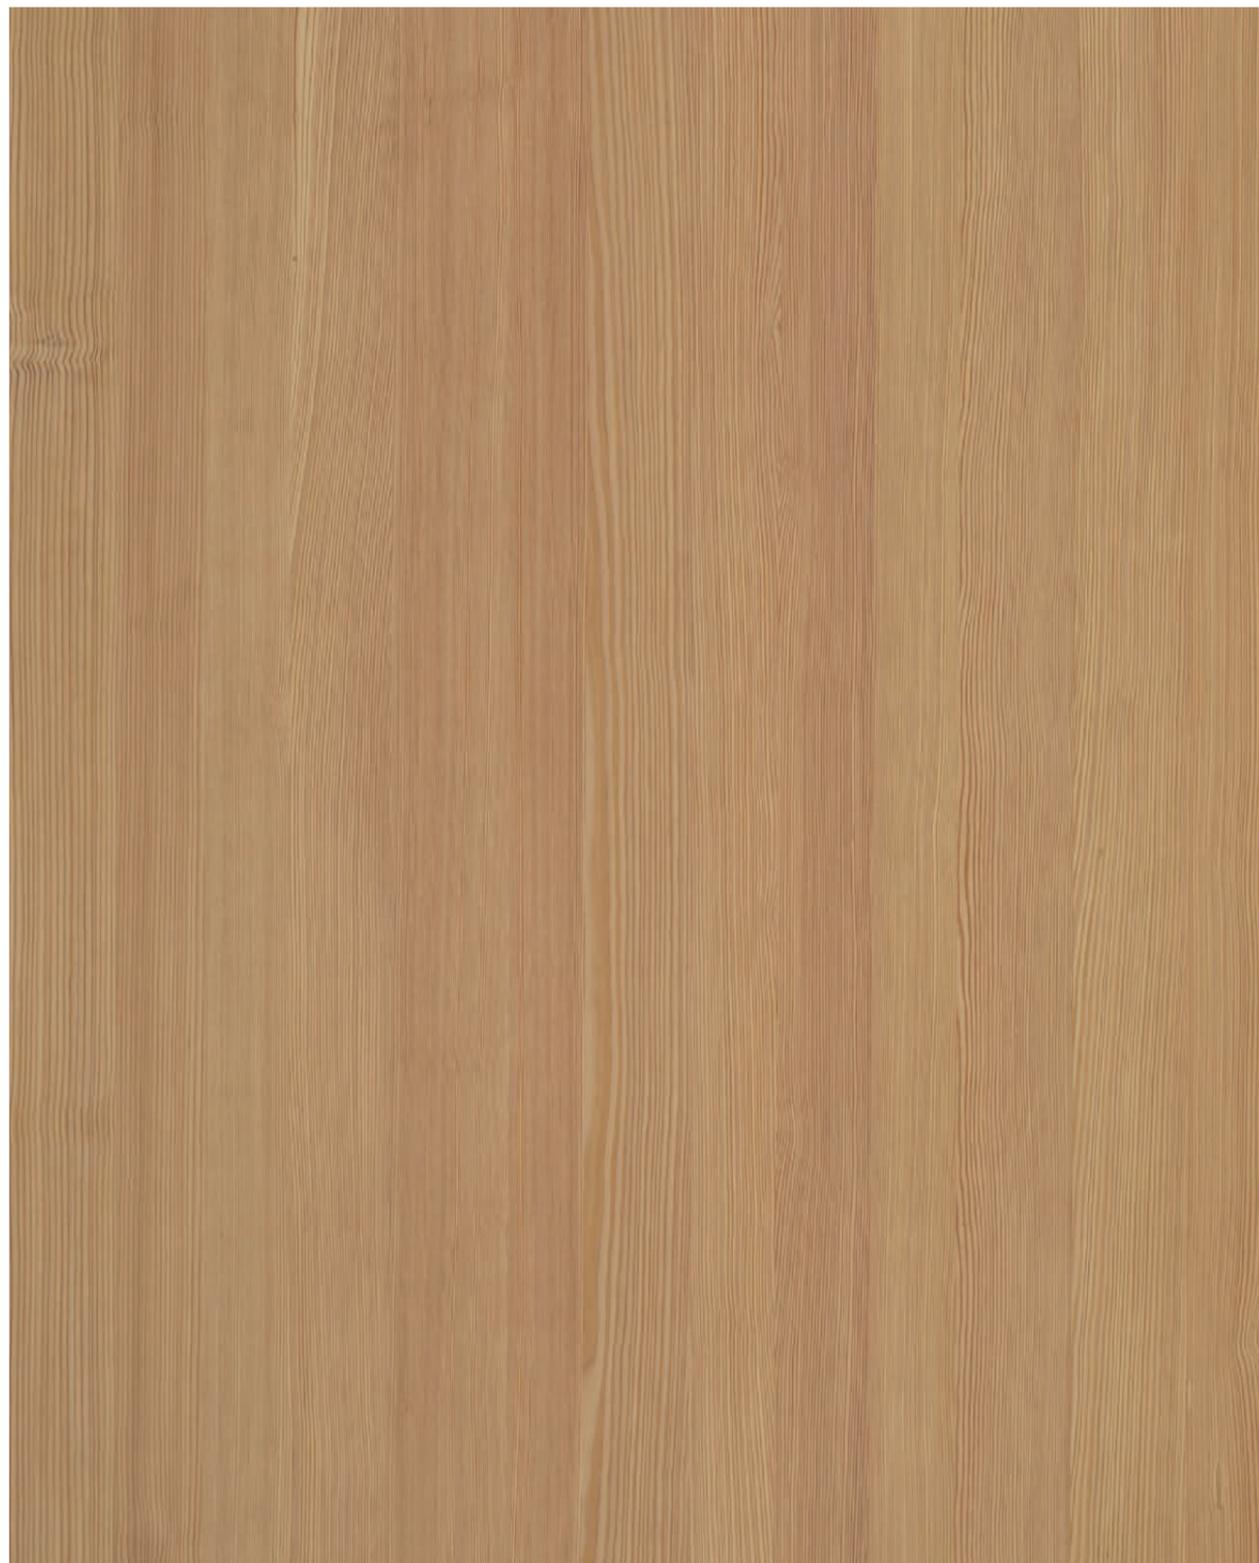

Furnier Express Fixmasse Lärche

## Lärche (Art.-Nr.: 1500FIXL10)

Holzart:	Lärche
Botanischer Name:	Larix decidua Mill.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

## Bezugsquelle


 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

## Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

## Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

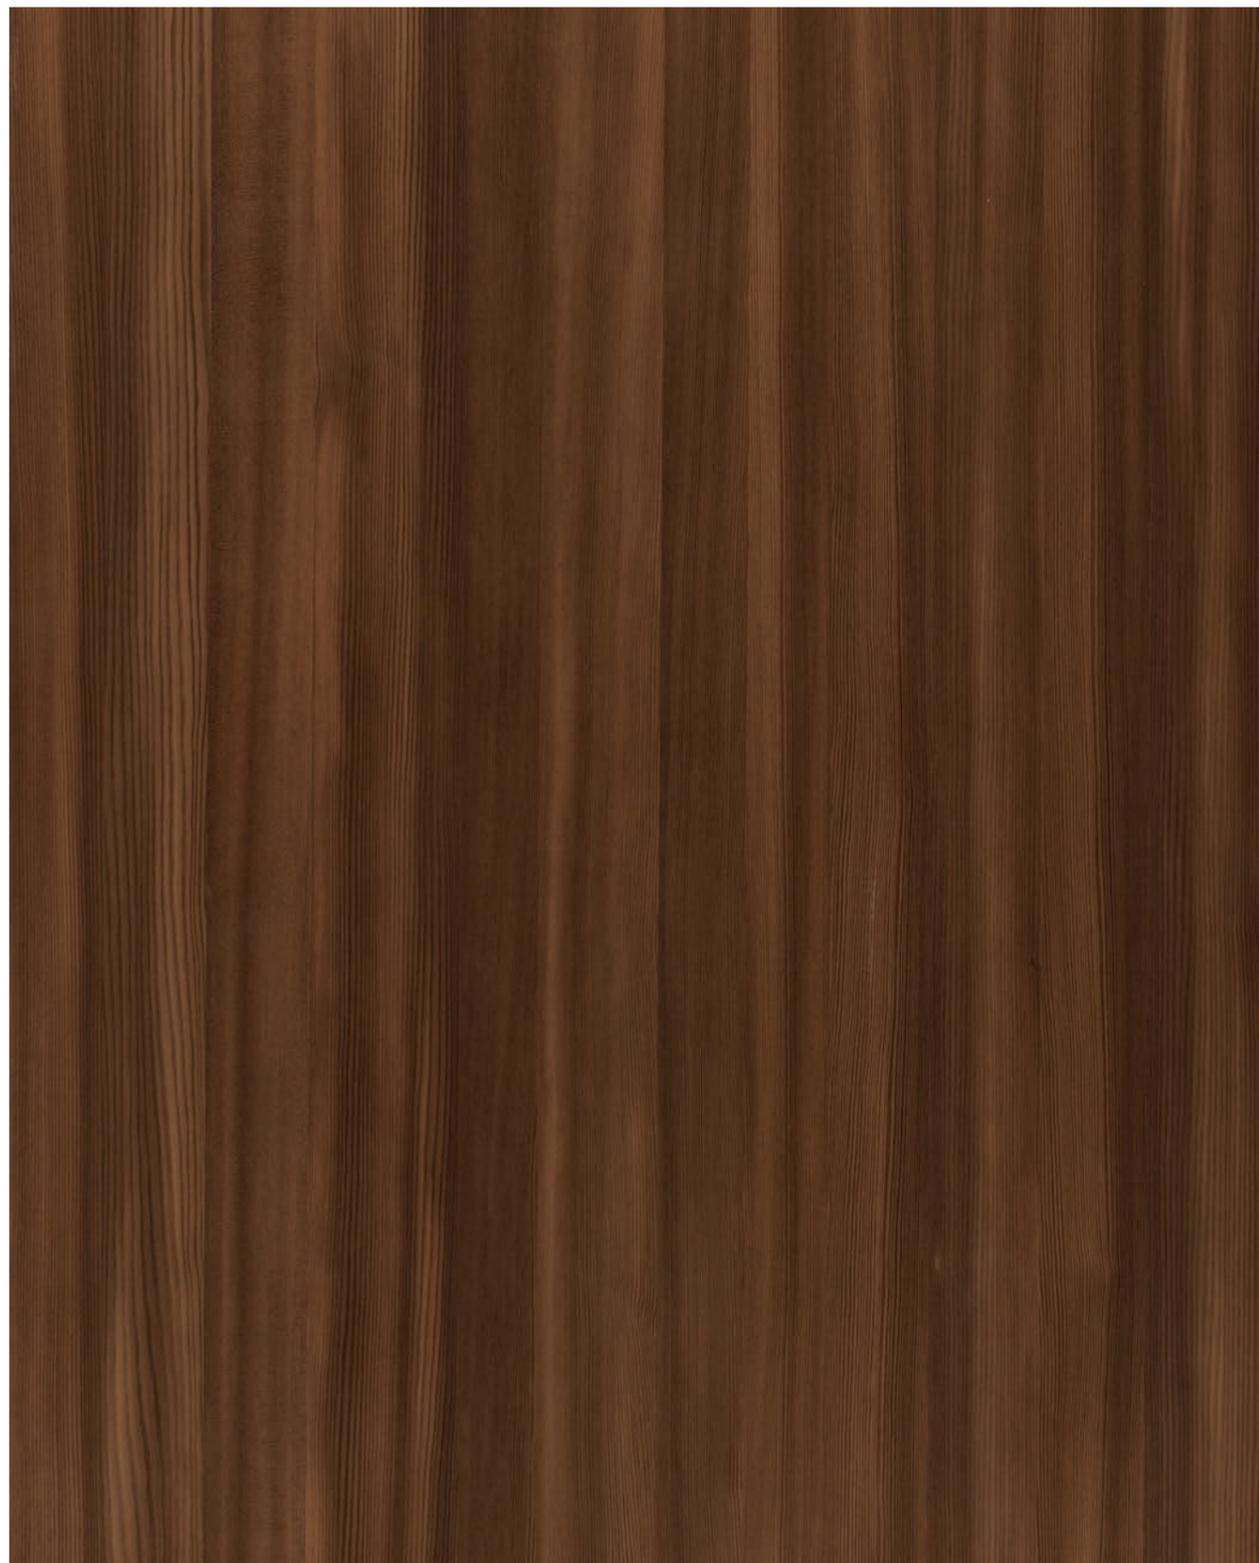

Furnier Express Fixmasse Lärche geräuchert

## Lärche geräuchert (Art.-Nr.: 1500FIXL15)

Holzart:	Lärche
Botanischer Name:	Larix decidua Mill.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle


 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

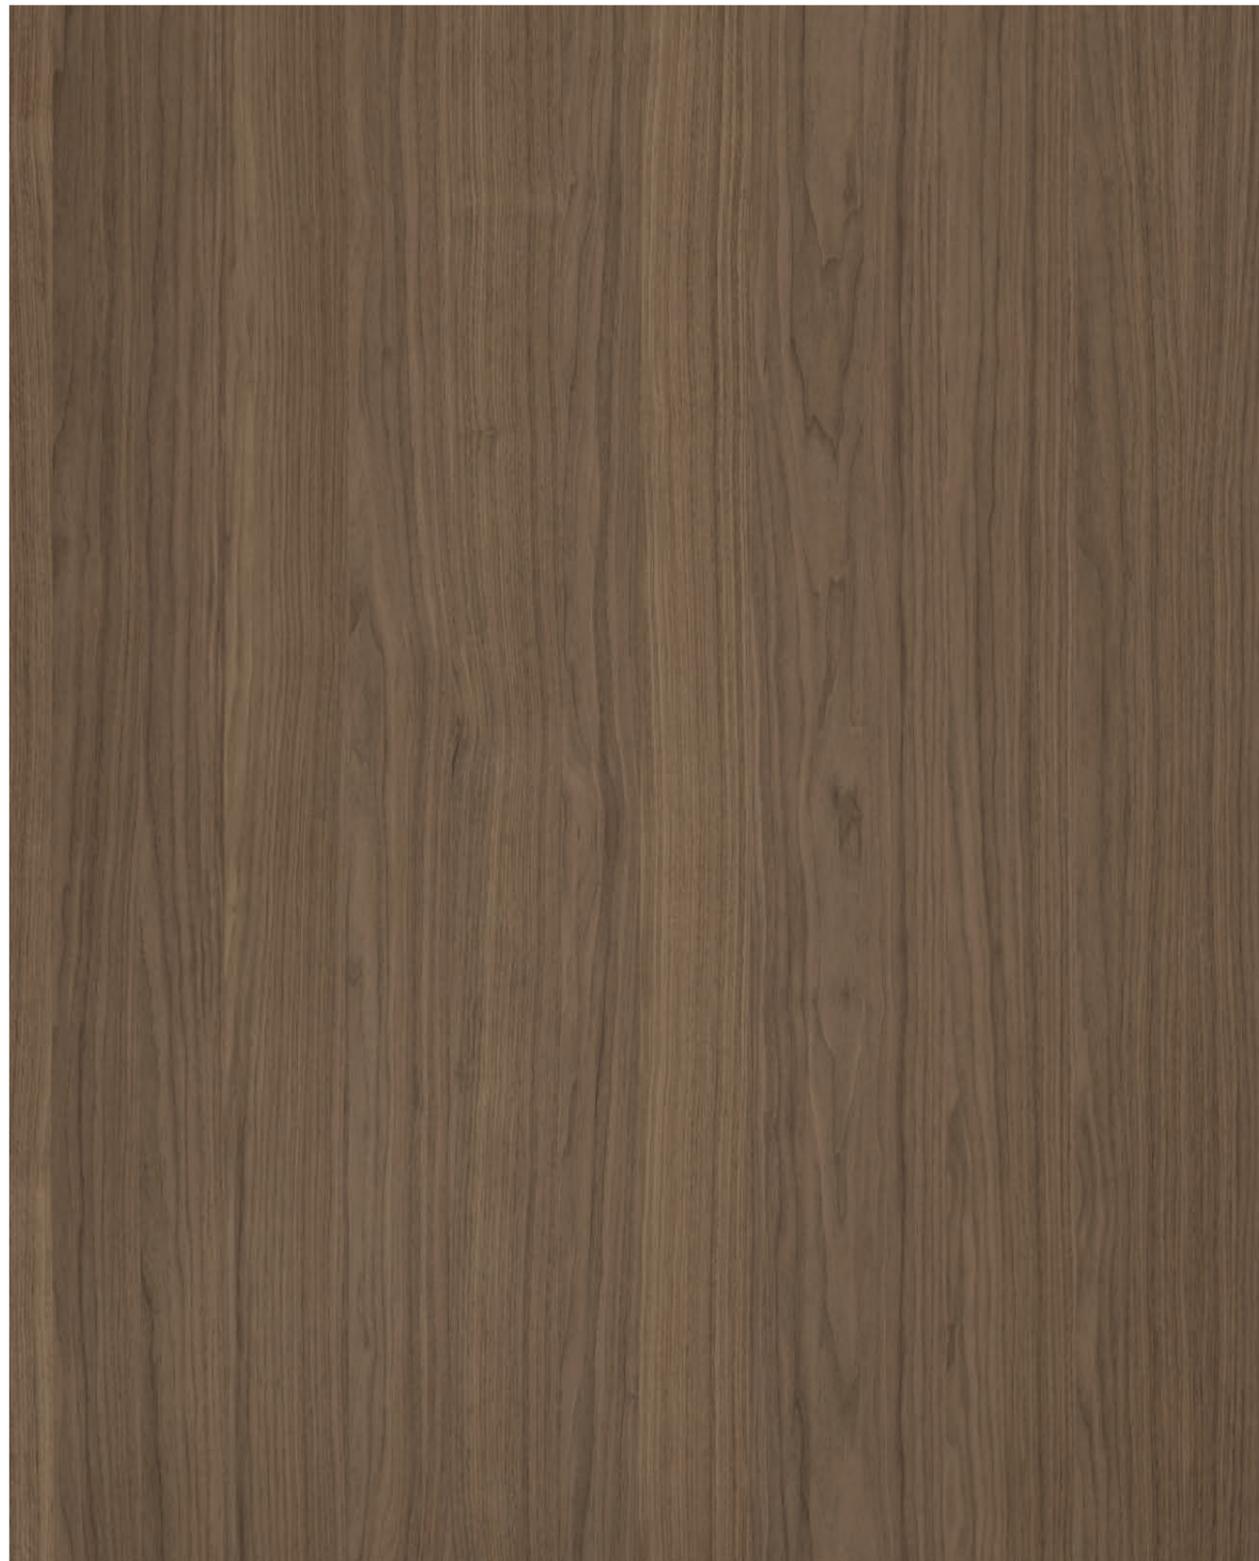

Furnier Express Fixmasse US Nussbaum

## Nussbaum amerikanisch (Art. -Nr.: 1500FIXN10)

Holzart:	Nussbaum amerikanisch
Botanischer Name:	Juglans nigra
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86  
Akustik Lösung, siehe Seite 114

### Muster


Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

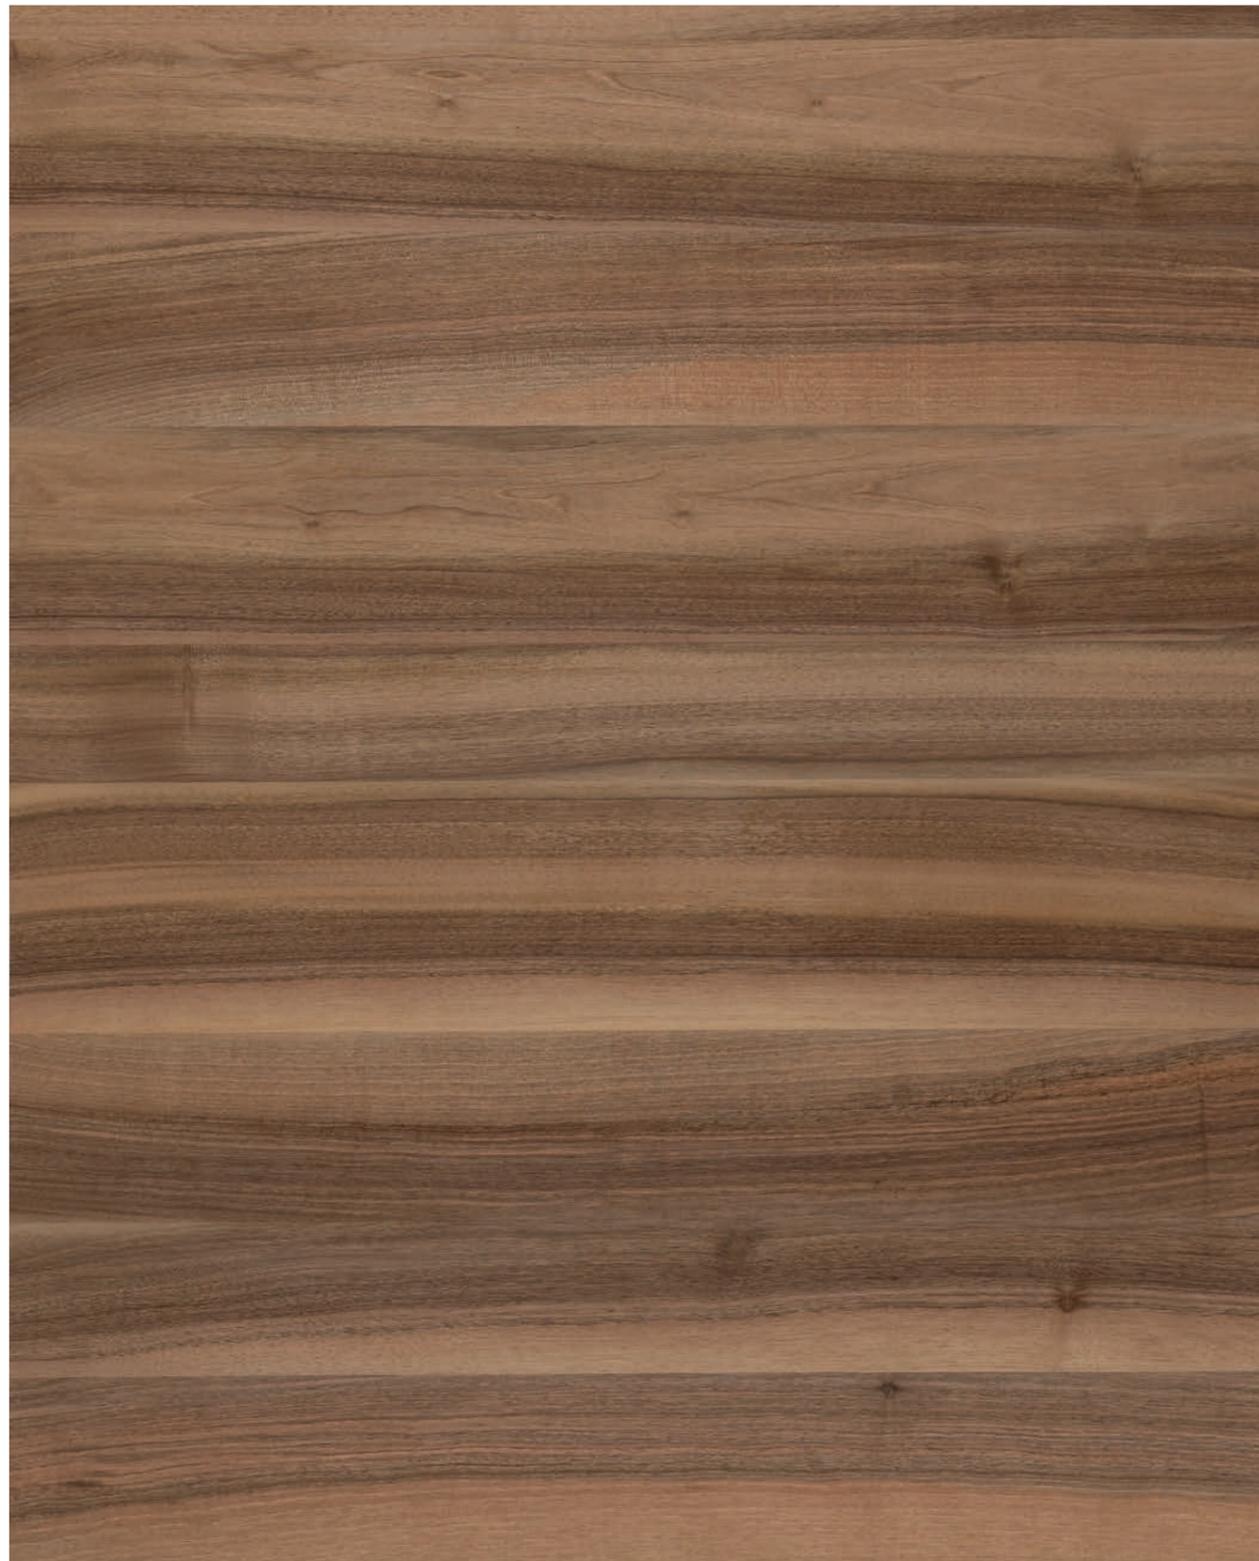

Furnier Express Fixmasse Nussbaum europäisch quer

## Nussbaum europäisch quer (Art. -Nr.: 1500FIXN20)

Holzart:	Nussbaum europäisch
Botanischer Name:	Juglans regia
Stärke:	0.9 mm
Format:	1200 mm x 2400 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Olive

## Olive (Art. -Nr.: 1500FIX050)

Holzart:	Olive
Botanischer Name:	Olea europaea L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Red Red Gum geräuchert

## Red Gum geräuchert (Art. -Nr.: 1500FIXR50)

Holzart:	Satin Nussbaum / Amberbaum
Botanischer Name:	Liquidambar styraciflua L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Muster


Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

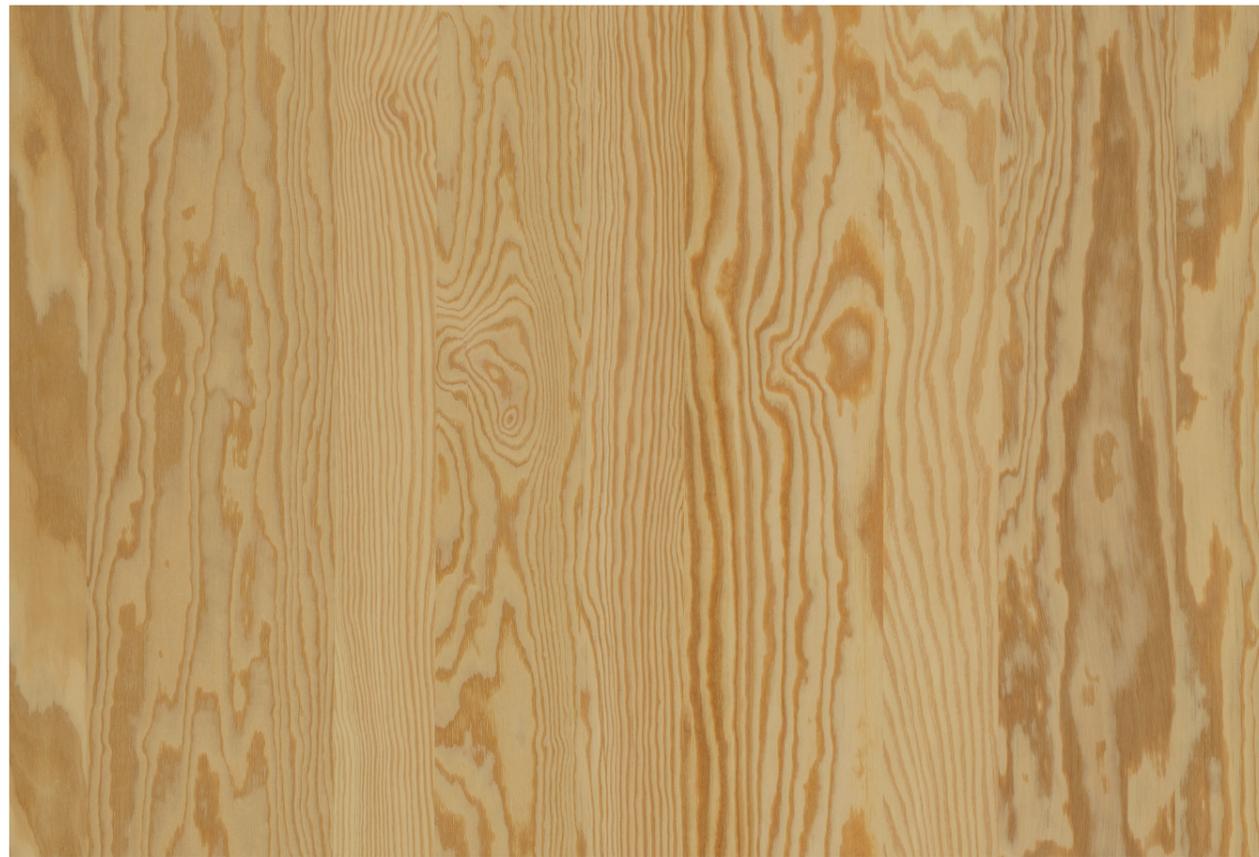

Furnier Express Fixmasse Seekiefer



Anwendungsreferenz: Vifian für Showroom von Zingg-Lamprecht, Möbelbau mit Furnier Express Fixmasse Seekiefer

## Seekiefer (Art.-Nr.: 1500FIXS10)

Holzart:	Seekiefer
Botanischer Name:	Pinus sylvestris L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Geschält
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A geschält
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Kann vereinzelt zu Rissbildung kommen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Muster


Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

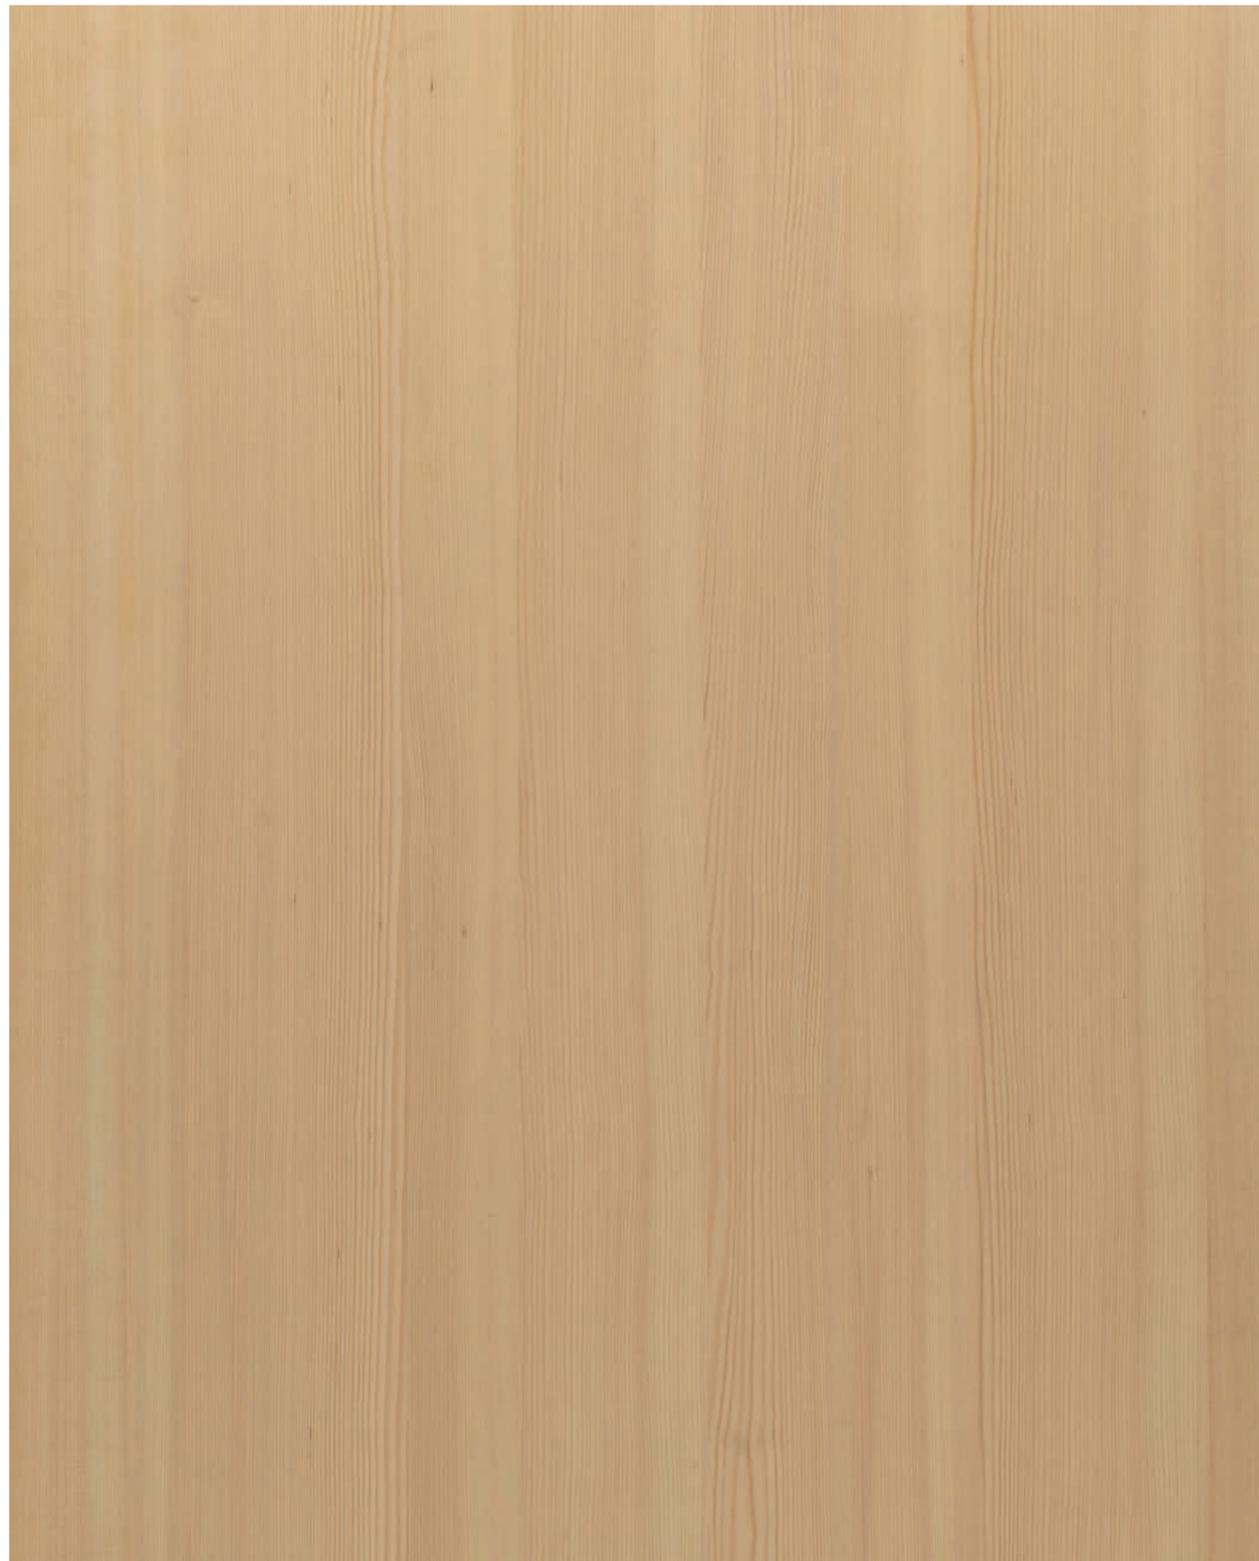

Furnier Express Fixmasse Tanne

## Tanne (Art. -Nr.: 1500FIXT10)

Holzart:	Tanne, Weisstanne
Botanischer Name:	Abies alba
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Ulme

## Ulme (Art. -Nr.: 1500FIXU10)

Holzart:	Ulme
Botanischer Name:	Ulmus glabra
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

### Bezugsquelle


 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

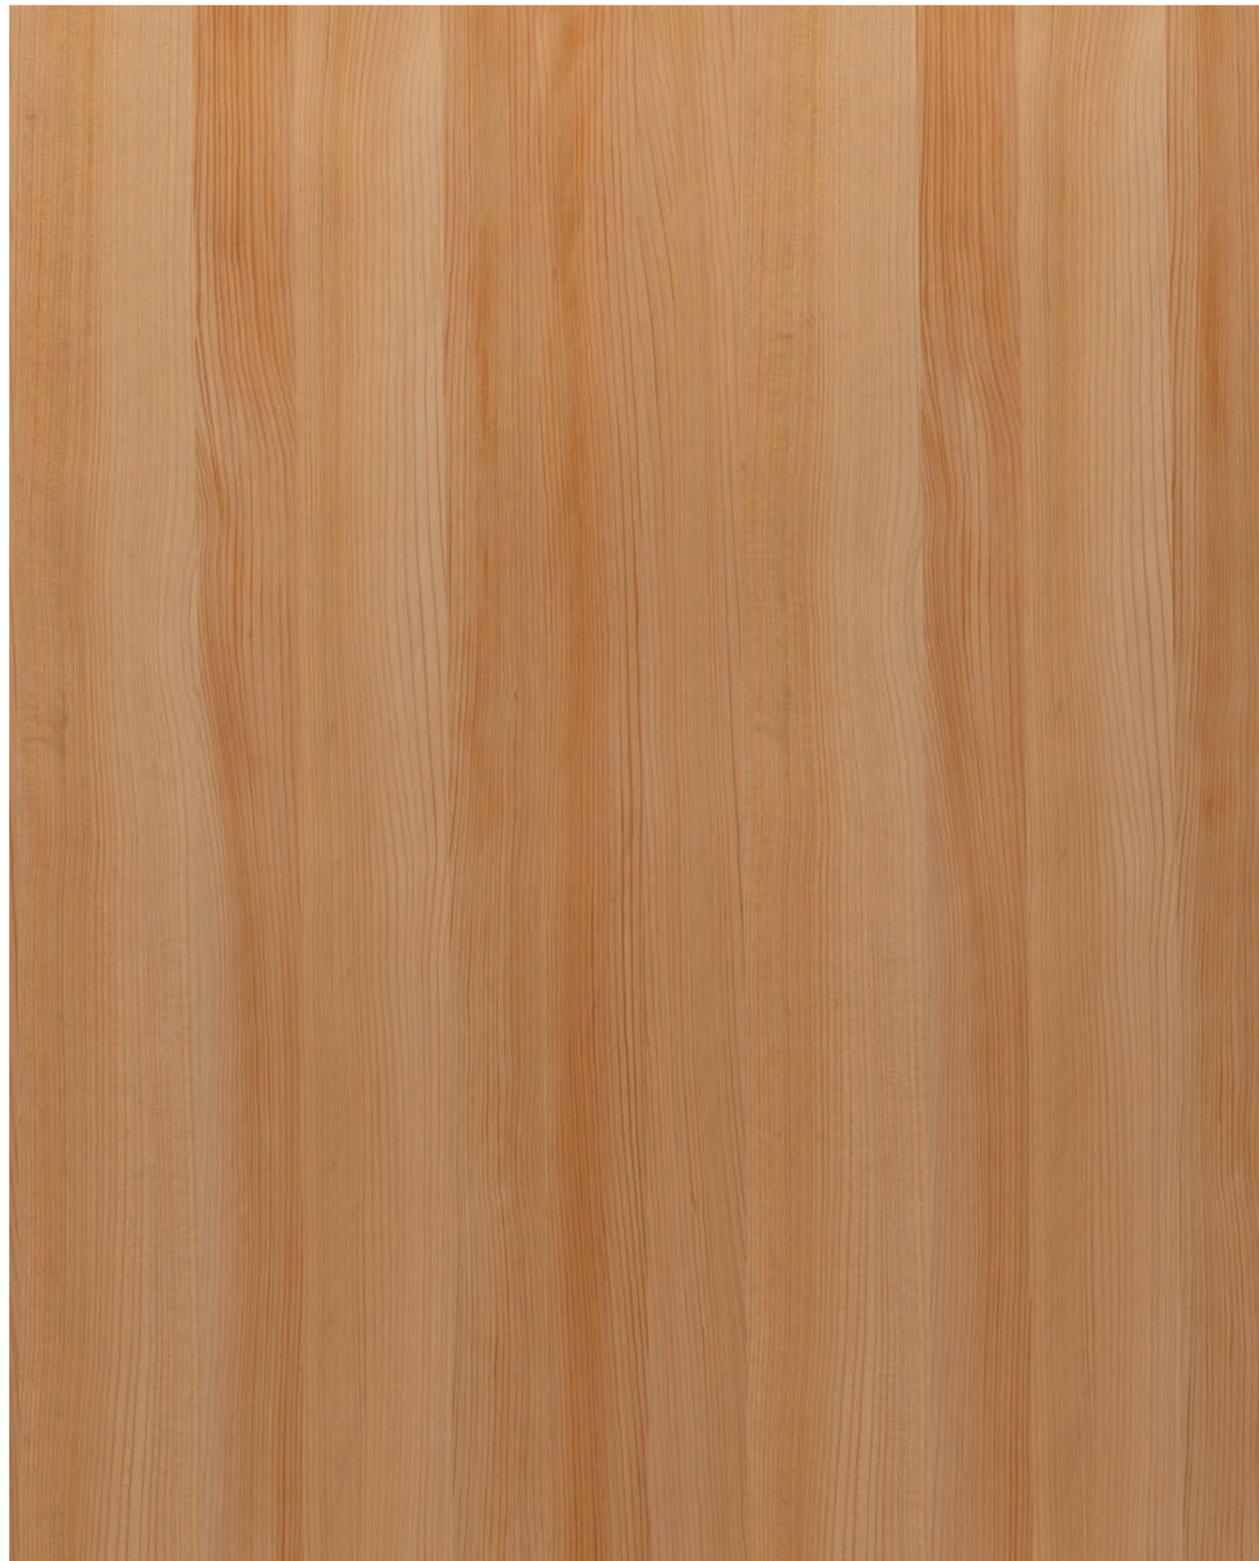

Furnier Express Fixmasse Zeder

## Zeder (Art. -Nr.: 1500FIXZ10)

Holzart:	Zeder
Botanischer Name:	Cedrus spp.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

## Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 84  
Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 86

## Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

## Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

## Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87



Furnier Express Fixmasse Eucalyptus Gegenzug

## Eucalyptus Gegenzug (Art. -Nr.: 1500FIXG15, 1500FIXG25)

Holzart:	Eucalyptus
Botanischer Name:	Eucalyptus spp. L'Hérit.
Stärke:	0.9 mm und 0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	Gegenzug / Blind
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)

### Zusätzliche Produkte

### Muster

Jetzt Musterkollektion bestellen (siehe Seite 5)

### Bezugsquelle


 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 87

## Passendes Kantenmaterial

Holzart:	Von allen Fixmassen/Holzarten ist passendes Kantenmaterial verfügbar. Fragen Sie uns an.
Format:	2-lagig 24/1 mm in Längen von ca. 50 lfm (weitere Formate auf Anfrage möglich)
Fügetechnik:	Keilverzinkt
Oberfläche:	Oberfläche geschliffen/gebürstet/sägeroh
Lagerartikel:	Lieferzeit: i.d.R. 1-2 Werktage

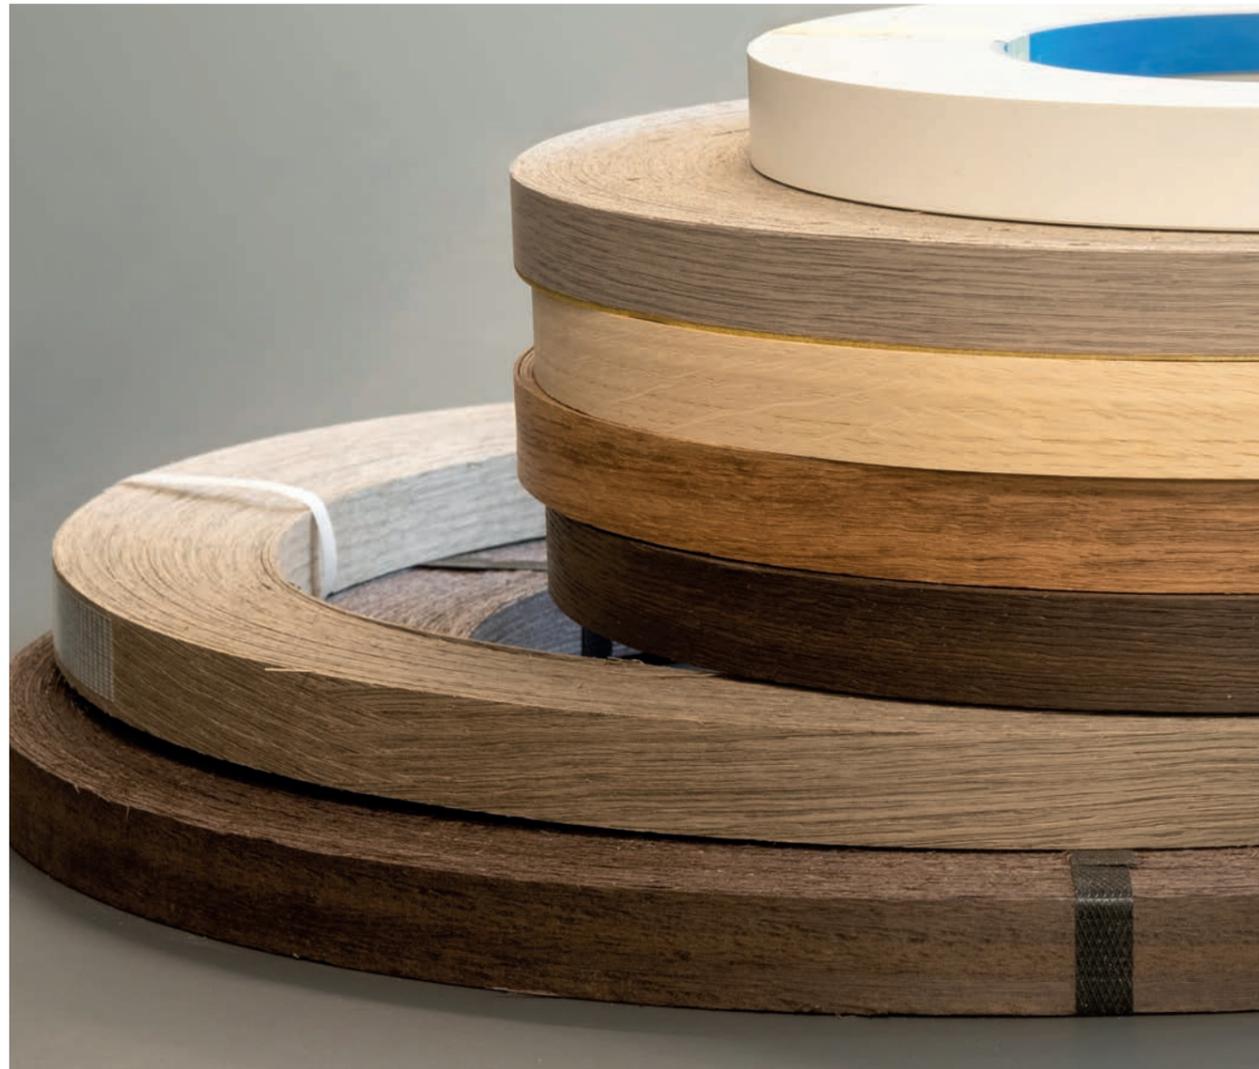

### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

## Verarbeitungshinweise

Beim Formatieren der Fixmasse empfehlen wir beim Schneiden (Sägen) quer zur Faserrichtung einen Druckbalken zu verwenden, um das Ausreissen des Furniers zu unterbinden.

### Verarbeitung / Pressen:

Wir empfehlen beim Belegen eines Trägers (z.B. Span, MDF, etc.) immer einen symmetrischen Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass mit Vlies).

Ein asymmetrischer Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass ohne Vlies) kann bei grossflächigen Formaten ohne ausreichende Befestigungspunkte (z.B. grossflächige Türen) zu leichtem Verzug führen.

### Generell:

Die angegebenen Masse der Fixmasse können leicht abweichen (+/- 10mm in Länge und Breite).

Holz ist ein Naturprodukt, jedes Furnier Fixmass ist ein Unikat. Trotz homogener Sortierung in Farbe und Struktur ist jedes Fixmass einzigartig. Daher müssen die Furnier Fixmasse vor dem Verleimen geprüft werden. Eine Beanstandung von Farbe und Struktur nach der Verarbeitung ist nicht mehr möglich. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund da.



### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

## FURNIER EXPRESS Design

FURNIER EXPRESS Design erweitert das Sortiment an Furnier Fixmassen. Durch seine schlichte und gerade Optik erzeugt das Produkt ein einzigartiges Erscheinungsbild.

Für den Designer und Innenausbauer öffnen sich somit neue Möglichkeiten in der Gestaltung von Holzoberflächen. FURNIER EXPRESS Design zeigt Echtes Holz, welches dank einer speziellen Weiterveredelung einen ruhigen, linearen Charakter erhält. Die verschiedenen attraktiven Holzarten werden Sie überzeugen. Struktur und Farbe heben sich deutlich ab vom Standard.

Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.

So entsteht die Feine und Lineare Struktur mit der Natürlichen Tiefe und dem Glanz des Holzes. Es wird immer die jeweilige Holzart verwendet, ohne Veränderung der Farbe durch Bleichen oder Färben. Einzig die Farbe des Leims wird teils verändert. Mit den Standard Formaten von 2600 / 3100 mm und dem Sonderformat 3660 x 650 mm können Sie klar kalkulieren. Und bei grösseren Projekten sind sogar individuelle Abmessungen auf Anfrage möglich.

Mit FURNIER EXPRESS Design gestalten Sie Ihre Produkte in einem einzigartigen Look



## Übersicht aller Holzarten



Birke natur



Birke silber



Birke schwarz



Eiche natur



US Eiche weiss



Eiche geräuchert



Esche weiss



Esche weiss/braun



Lärche natur




Lärche geräuchert



Teak



US Nussbaum

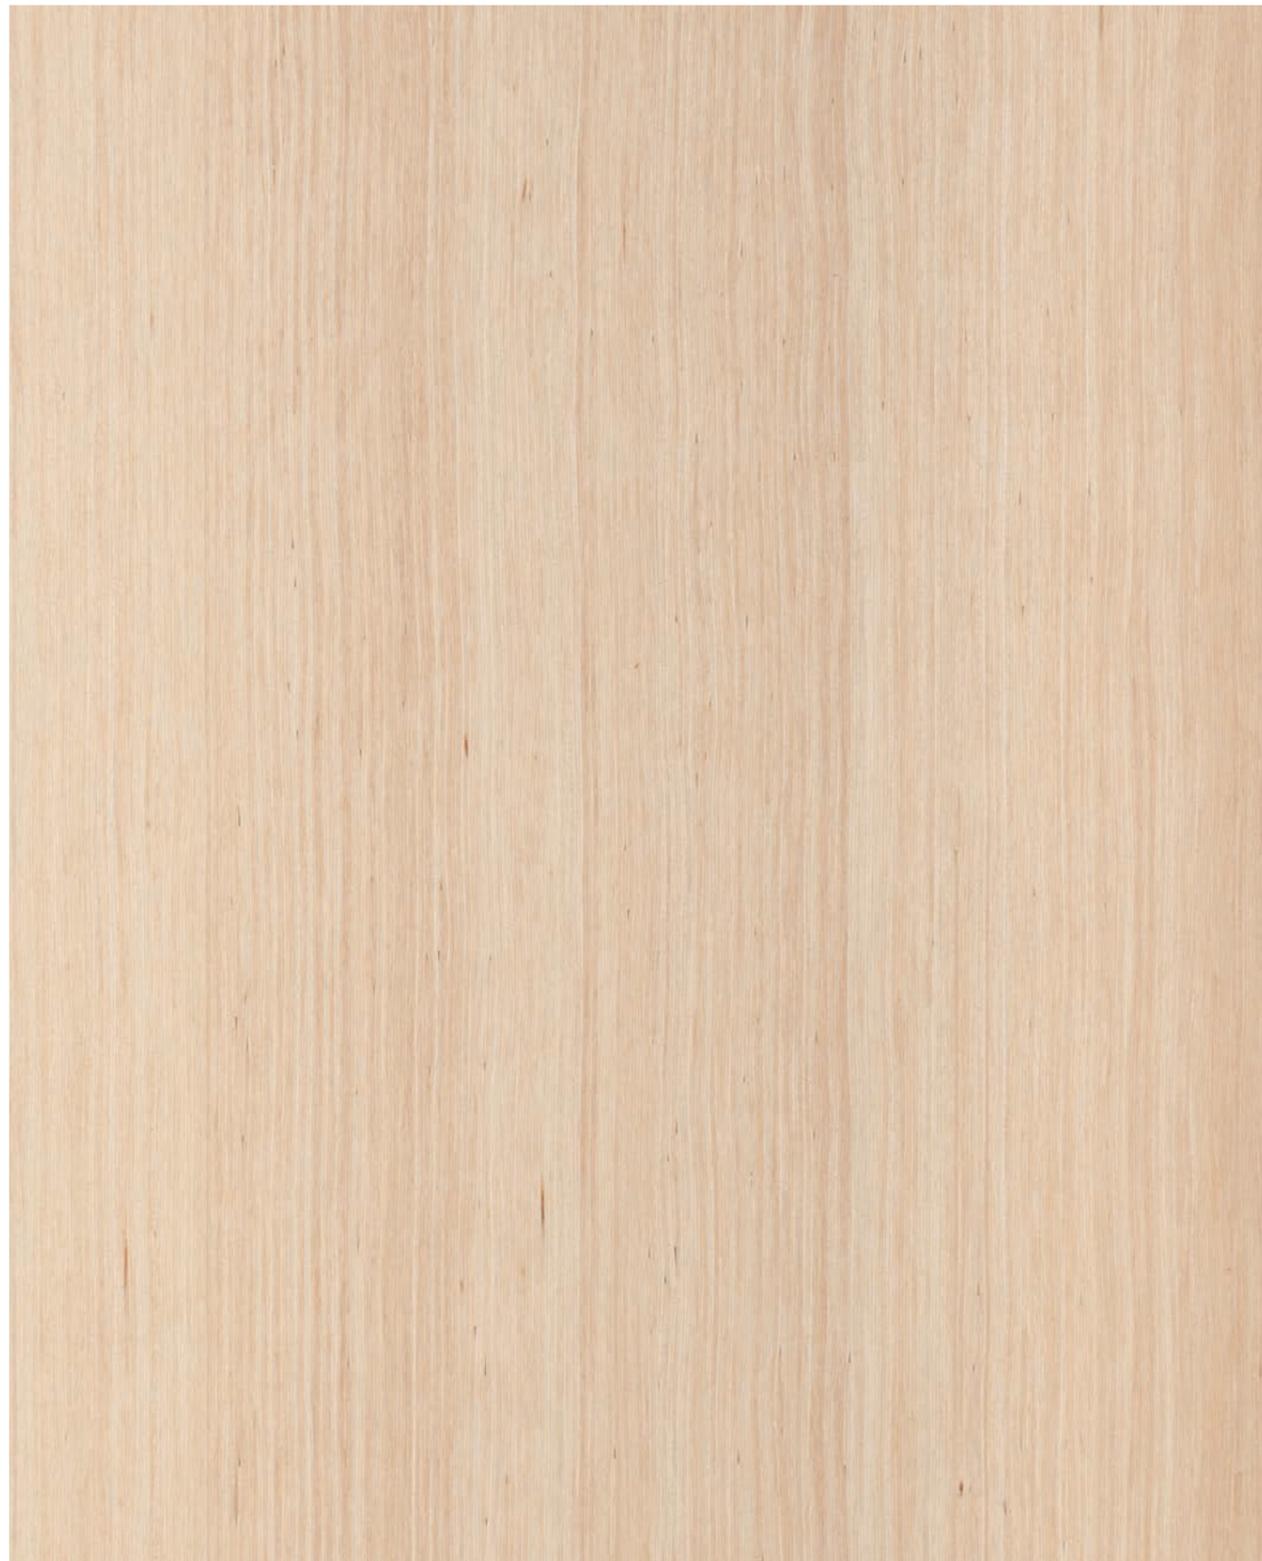

Furnier Express Design Birke natur

## Birke natur (Art. -Nr.: 1500FDES10)

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.58 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)



Furnier Express Design Birke silber

## Birke silber (Art. -Nr.: 1500FDES2)

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.58 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)



Furnier Express Design Birke schwarz

## Birke schwarz (Art. -Nr.: 1500FDES30)

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.58 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)



Furnier Express Design Eiche natur

## Eiche natur (Art. -Nr.: 1500FDES50)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.56 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)



Furnier Express Design US Eiche weiss

## US Eiche weiss (Art.-Nr.: 1500FDES65)

Holzart:	Eiche amerikanisch
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.56 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel


### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)

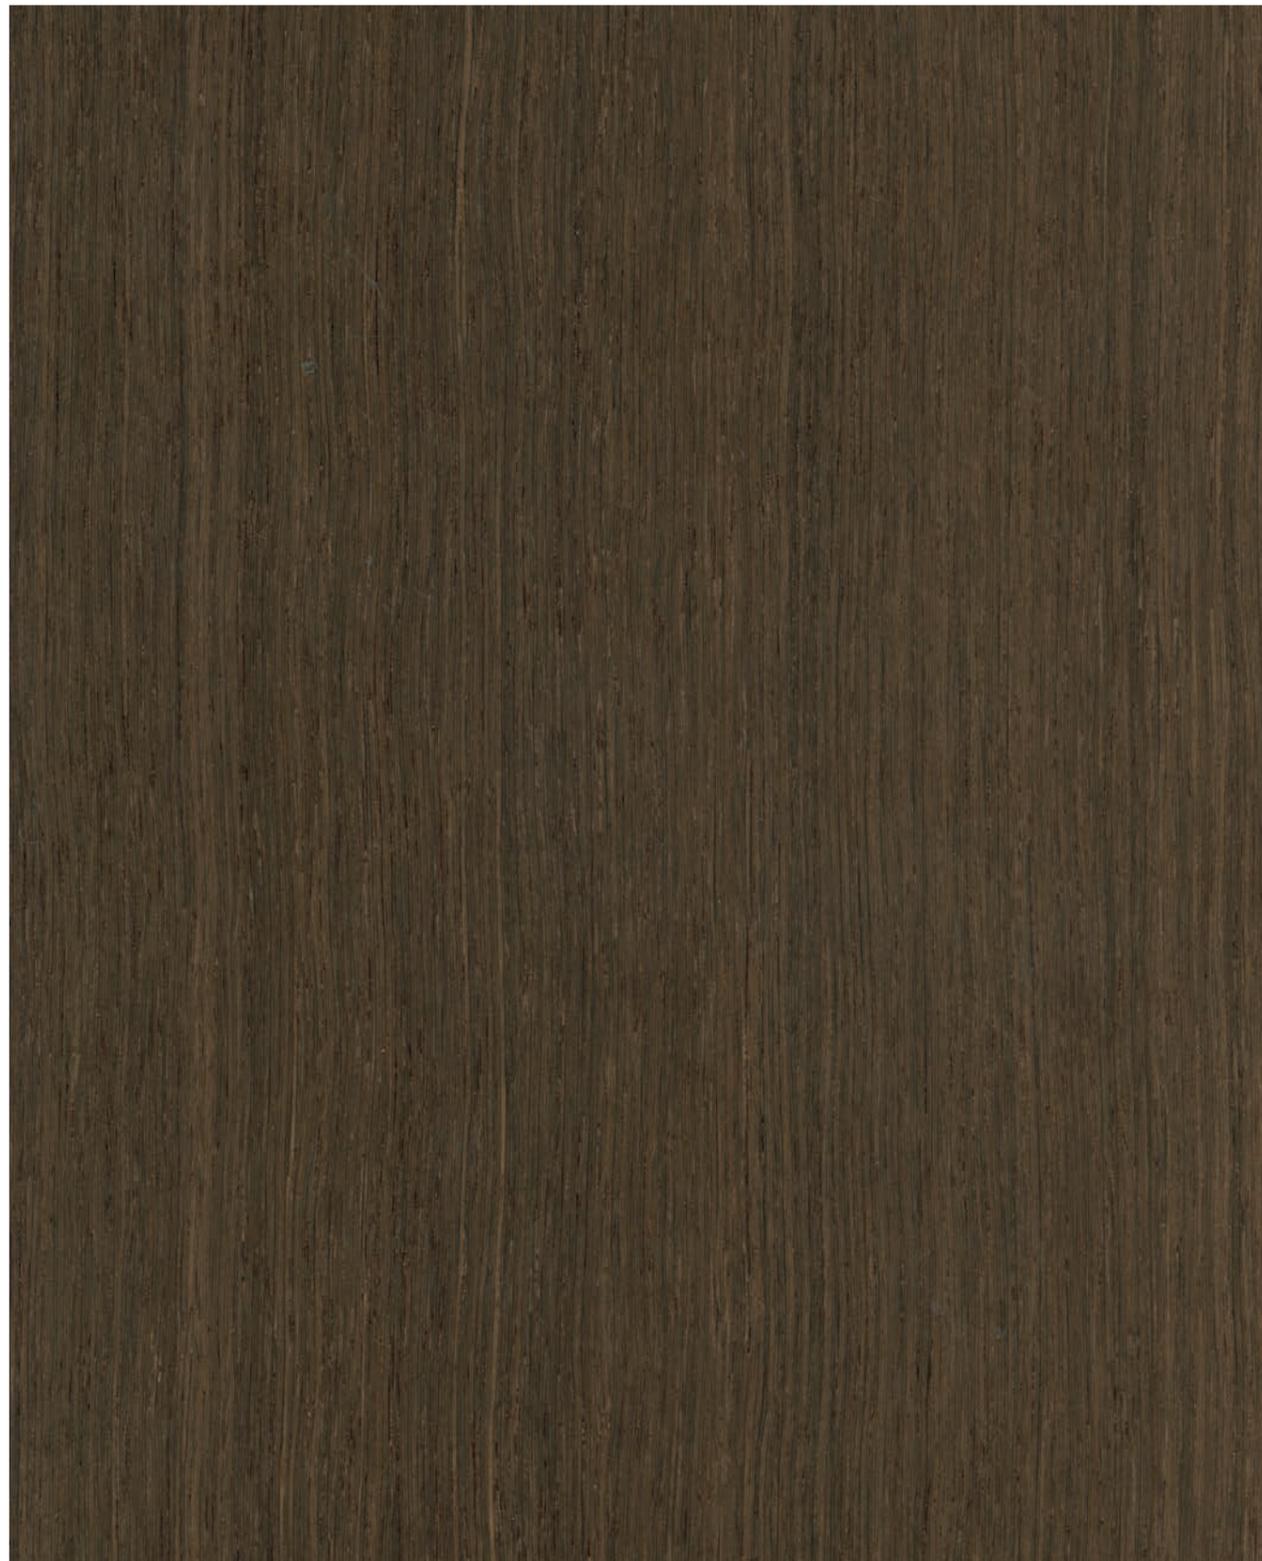

Furnier Express Design Eiche geräuchert

## Eiche geräuchert (Art.-Nr.: 1500FDES70)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.56 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)



Furnier Express Design Esche weiss

## Esche weiss (Art.-Nr.: 1500FDES75)

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.56 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)



Furnier Express Design Esche weiss/braun

## Esche weiss/braun (Art.-Nr.: 1500FDES80)

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.56 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel


### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)

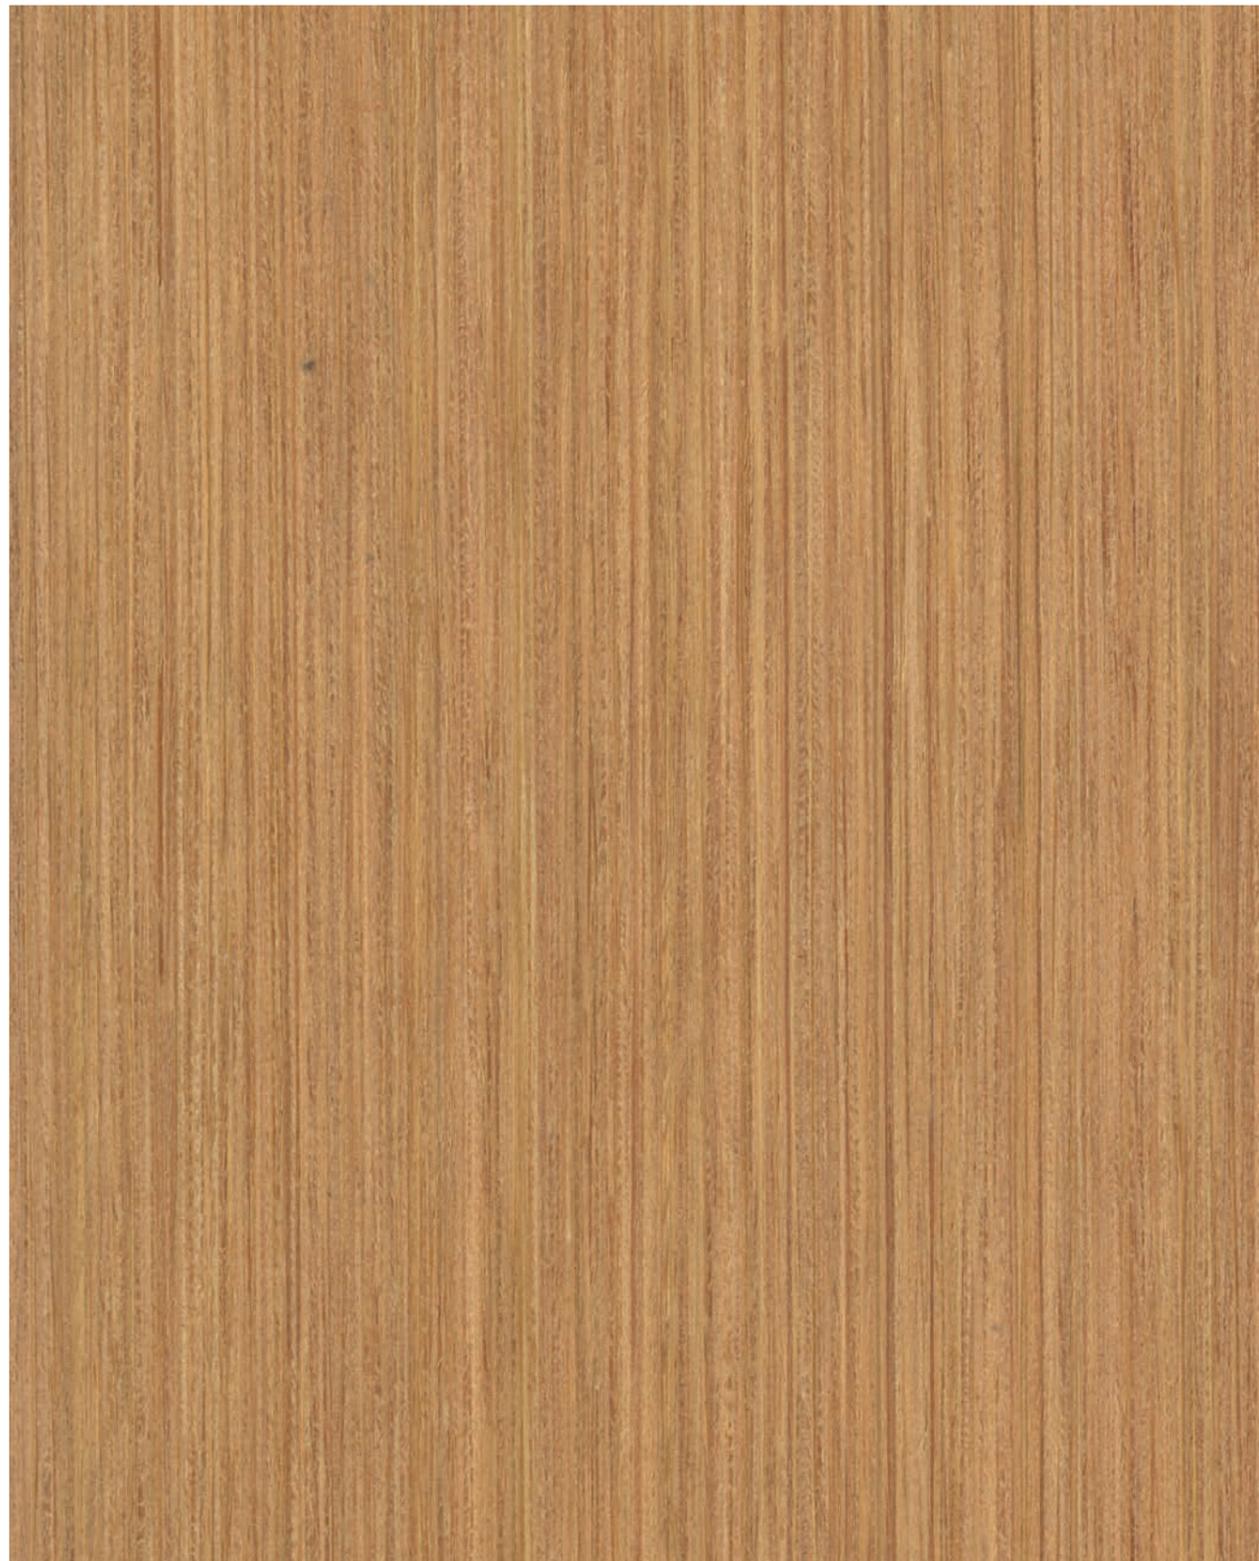

Furnier Express Design Lärche natur

## Lärche natur (Art.-Nr.: 1500FDES85)

Holzart:	Lärche
Botanischer Name:	Larix decidua Mill.
Stärke:	0.7 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel


### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)

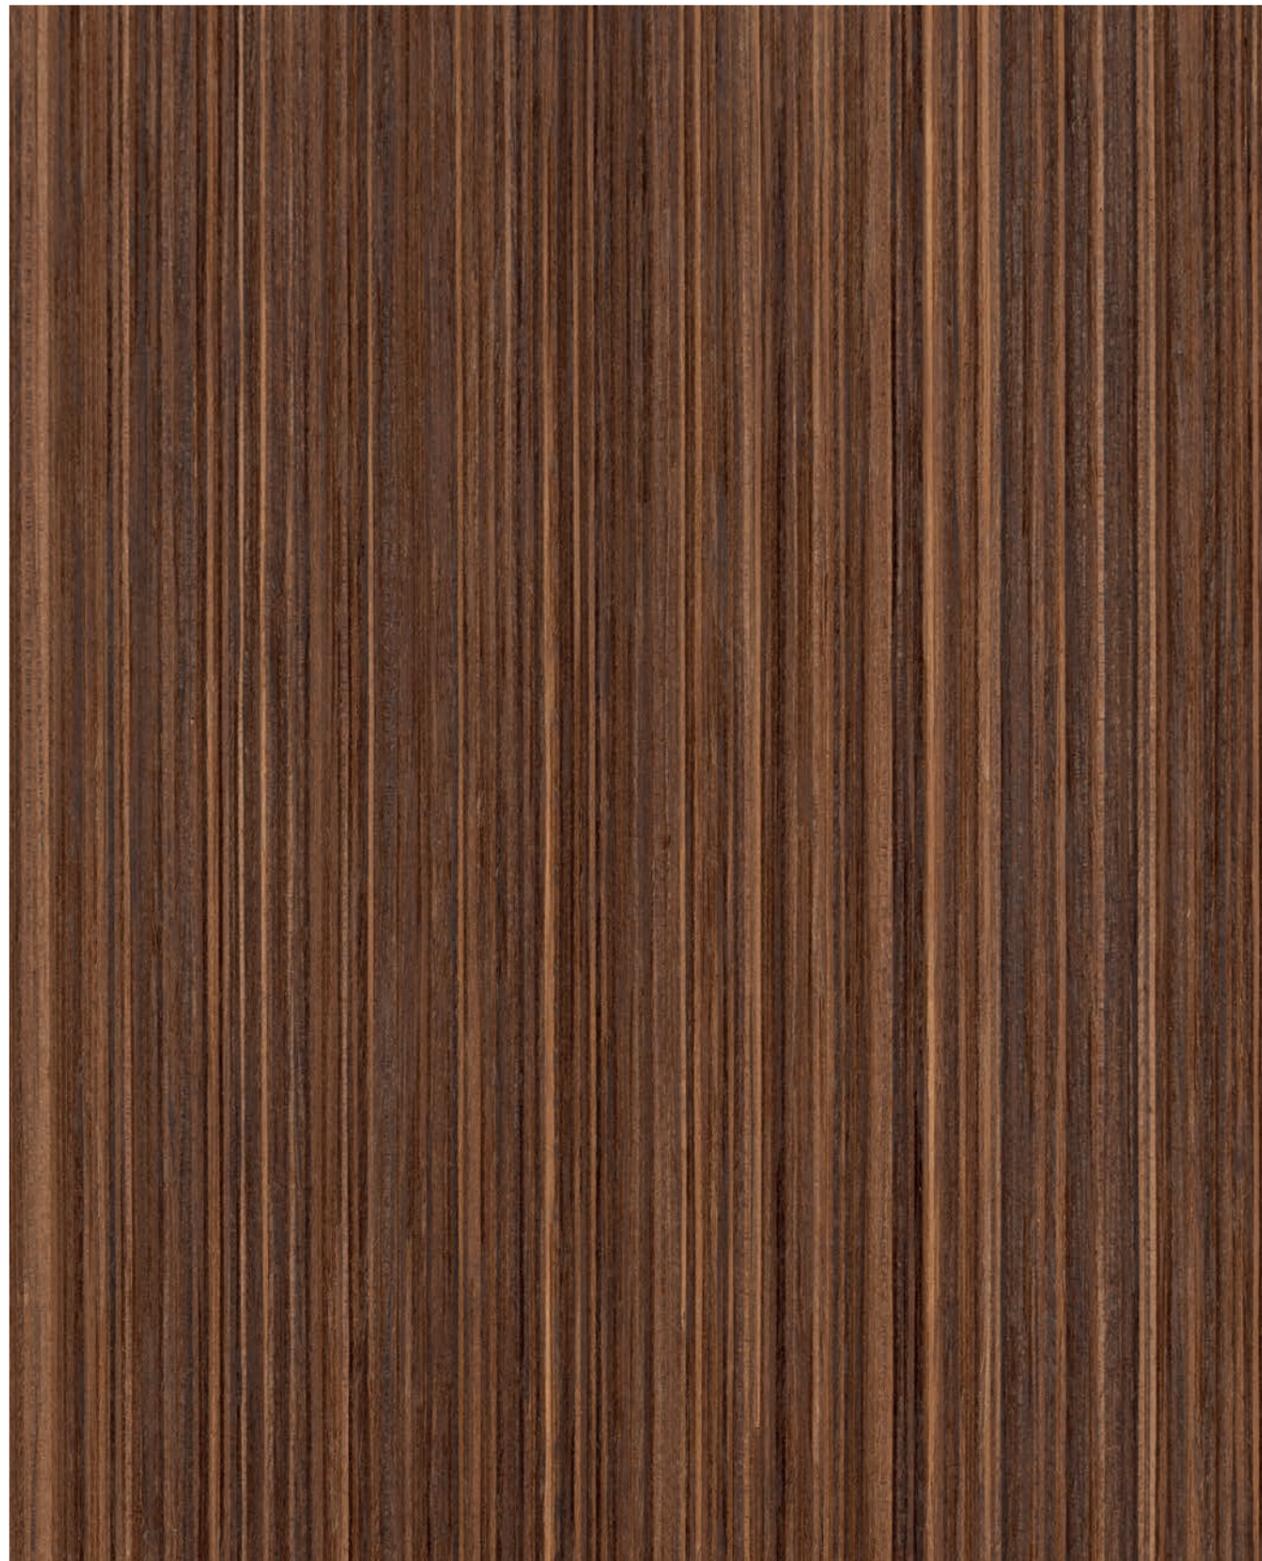

Furnier Express Design Lärche geräuchert

## Lärche geräuchert (Art.-Nr.: 1500FDES60)

Holzart:	Lärche
Botanischer Name:	Larix decidua Mill.
Stärke:	0.7 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)



Furnier Express Design Teak

## Teak (Art. -Nr.: 1500FDES90)

Holzart:	Teak
Botanischer Name:	Tectona grandis
Stärke:	0.58 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel


### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)

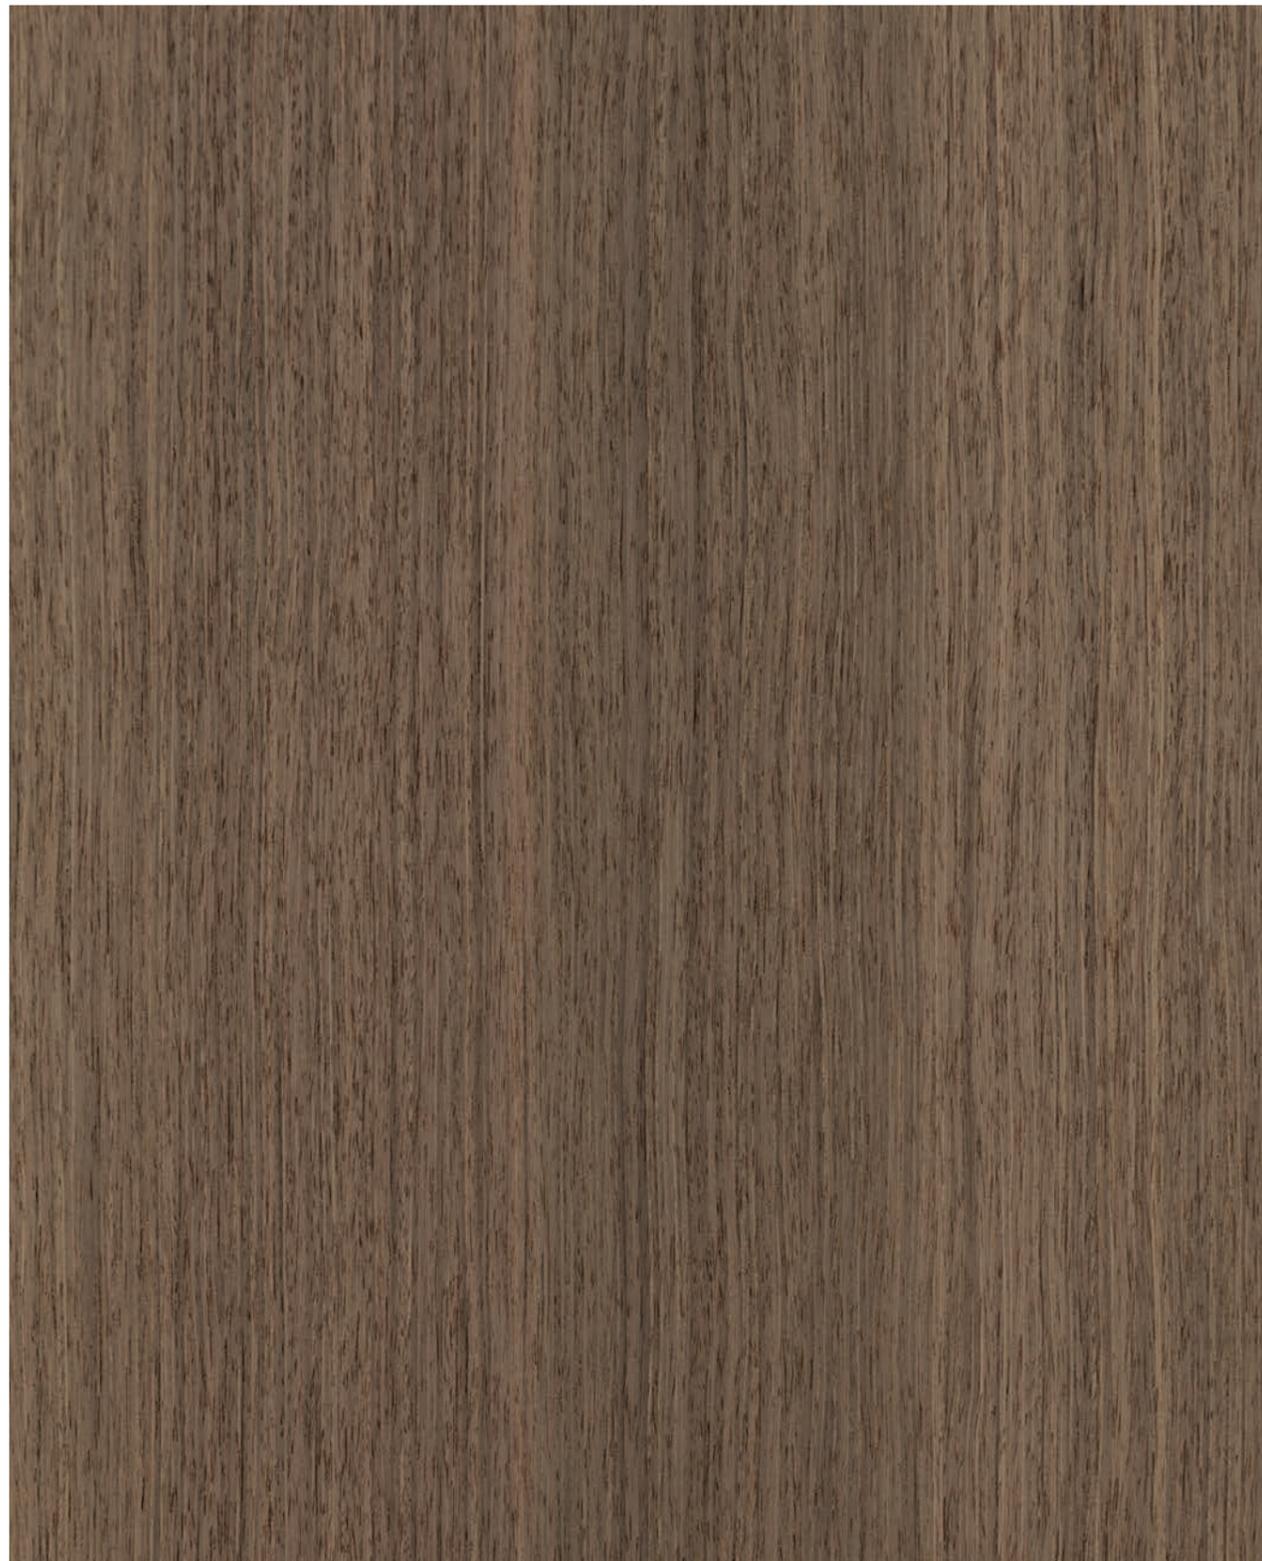

Furnier Express Design US Nussbaum

## US Nussbaum (Art. -Nr.: 1500FDES40)

Holzart:	Nussbaum amerikanisch
Botanischer Name:	Juglans nigra
Stärke:	0.55 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

### Bezugsquelle

 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Muster bestellen (10 CHF pro Stück)

## FURNIER EXPRESS Akustik

Verbessern Sie Ihre Raumakustik mit FURNIER EXPRESS Akustik und gestalten Sie stylische und trendige Räumlichkeiten. Die Lamellenwand kann im Wohn-, Schlaf-, Esszimmer oder Küche angebracht werden. Sie sieht nicht nur schön aus, sondern dämpft auch noch den Schall und verbessert die Akustik in Ihrem Zimmer drastisch.

absorbiert Schall zwischen 500 – 2000 Hz. Dies filtert laute Gespräche und regulären Lärm im Haushalt. Sollte Ihnen diese Schallabsorption nicht ausreichen, können Sie zusätzlich den Bereich zwischen der Unterkonstruktion mit einer zusätzlichen Dämmung ausfüllen (wir empfehlen mindestens eine 45 mm Dämmung zu verarbeiten).

FURNIER EXPRESS Akustik bietet dem Innenausbauer das „rundum sorglos Paket“, da im Lieferumfang neben den 2 Akustik-Paneele pro Karton auch die Schrauben (je nach Vliesfarbe in schwarz oder grau) bereits enthalten sind. Die Montage kann jedoch auch anders erfolgen (siehe Bilder). Es muss lediglich die Unterkonstruktion an der Wand oder Decke montiert werden und schon können die Akustik-Paneele auf diese geschraubt werden. Das auf den ersten Blick grosse Format von 2400 x 600 mm ist aufgrund des Akustik Vlies leicht und einfach zu handeln. Das Akustik Vlies wird aus recycelten PET-Flaschen produziert und

FURNIER EXPRESS Akustik hat dieselbe Oberfläche wie die 4 Fixmasse Natur, Antik, Stone und Mokka und ist ebenfalls gebürstet.



## Übersicht aller Holzarten



Eiche Rustic Natur



Eiche Rustic Antik



Eiche Rustic Stone



Eiche Rustic Mokka



Eiche Rift/Schlicht  
(Vlies grau)



Eiche Rift/Schlicht  
(Vlies schwarz)



Eiche Rift/Schlicht  
(Vlies und MDF schwarz)



US Nussbaum



Arve



Furnier Express Akustik Eiche Rustic Natur

## Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Natur (Art.-Nr.: 1500FIXP30)

**Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)**

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel 3000 x 600 x 23 mm = 1.8 qm pro Paneel mm auf Anfrage
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel


### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4

### Muster bestellen



Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen.

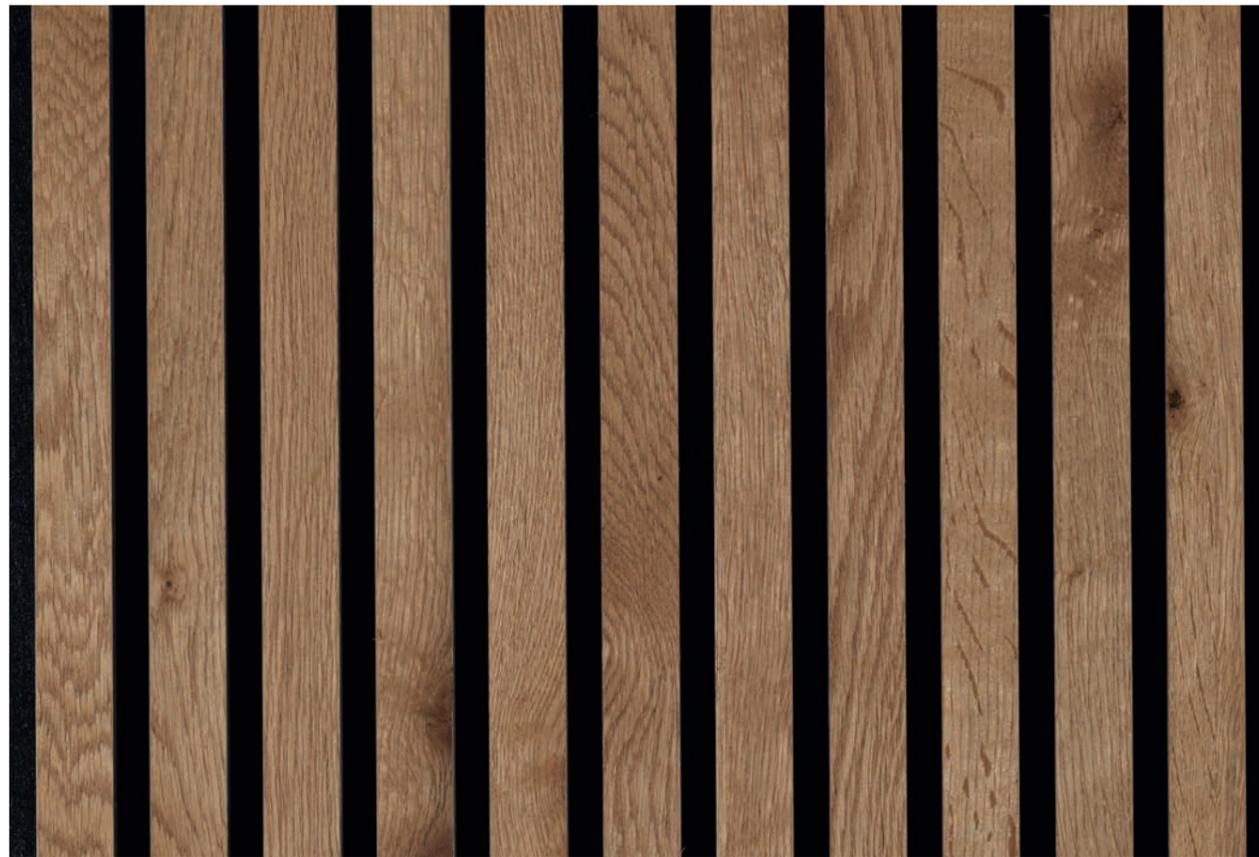

Furnier Express Akustik Eiche Rustic Antik

## Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Antik (Art.-Nr.: 1500FIXP20)

**Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)**

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel 3000 x 600 x 23 mm = 1.8 qm pro Paneel mm auf Anfrage
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel



Anwendungsreferenz: Restaurant Union Diner in Basel



Anwendungsreferenz: Restaurant Boo in Basel


### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen.

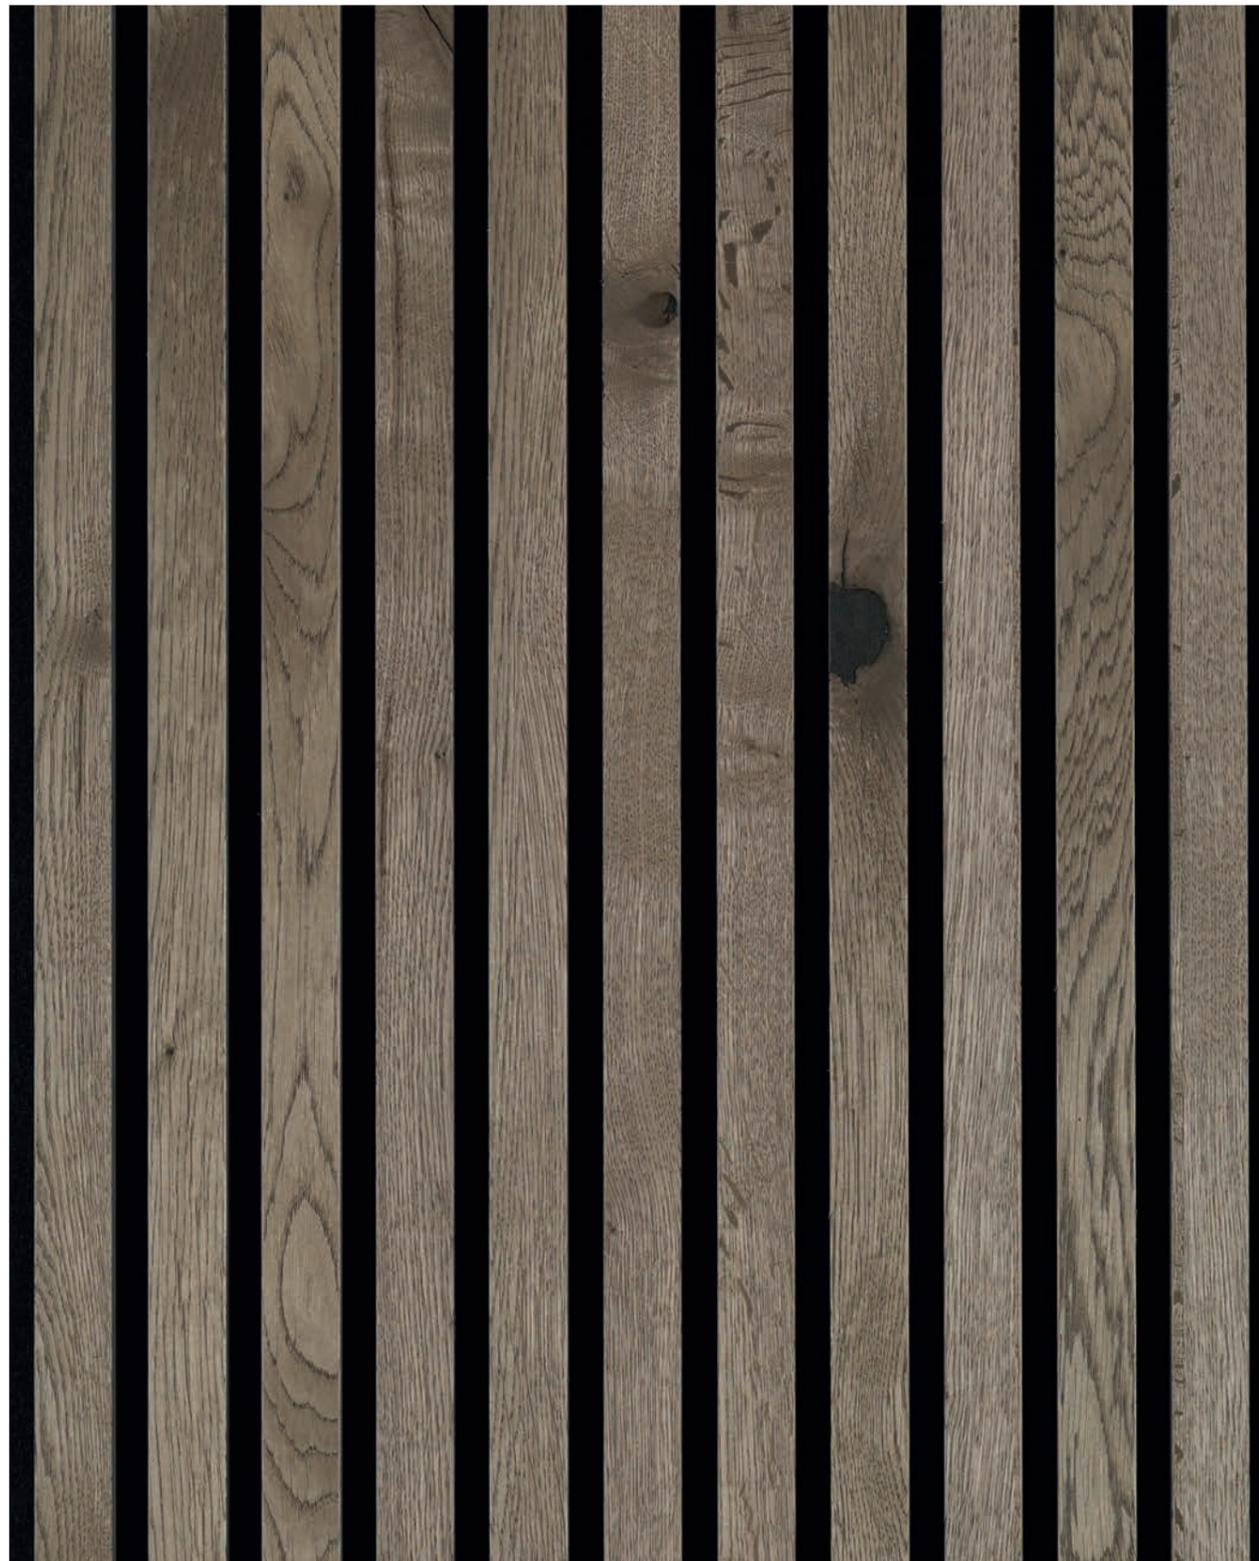


Furnier Express Akustik Eiche Rustic Stone

## Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Stone (Art.-Nr.: 1500FXP10)

**Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)**

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel 3000 x 600 x 23 mm = 1.8 qm pro Paneel mm auf Anfrage
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar

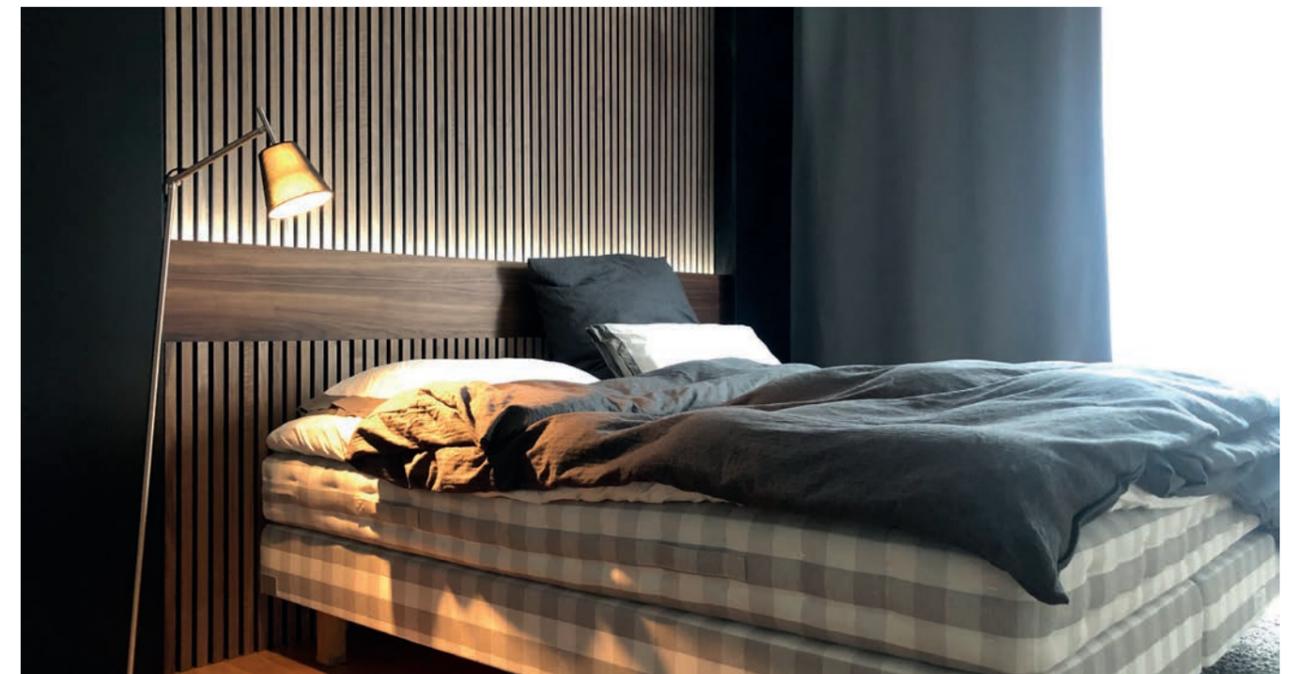

Anwendungsbeispiel


### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen.

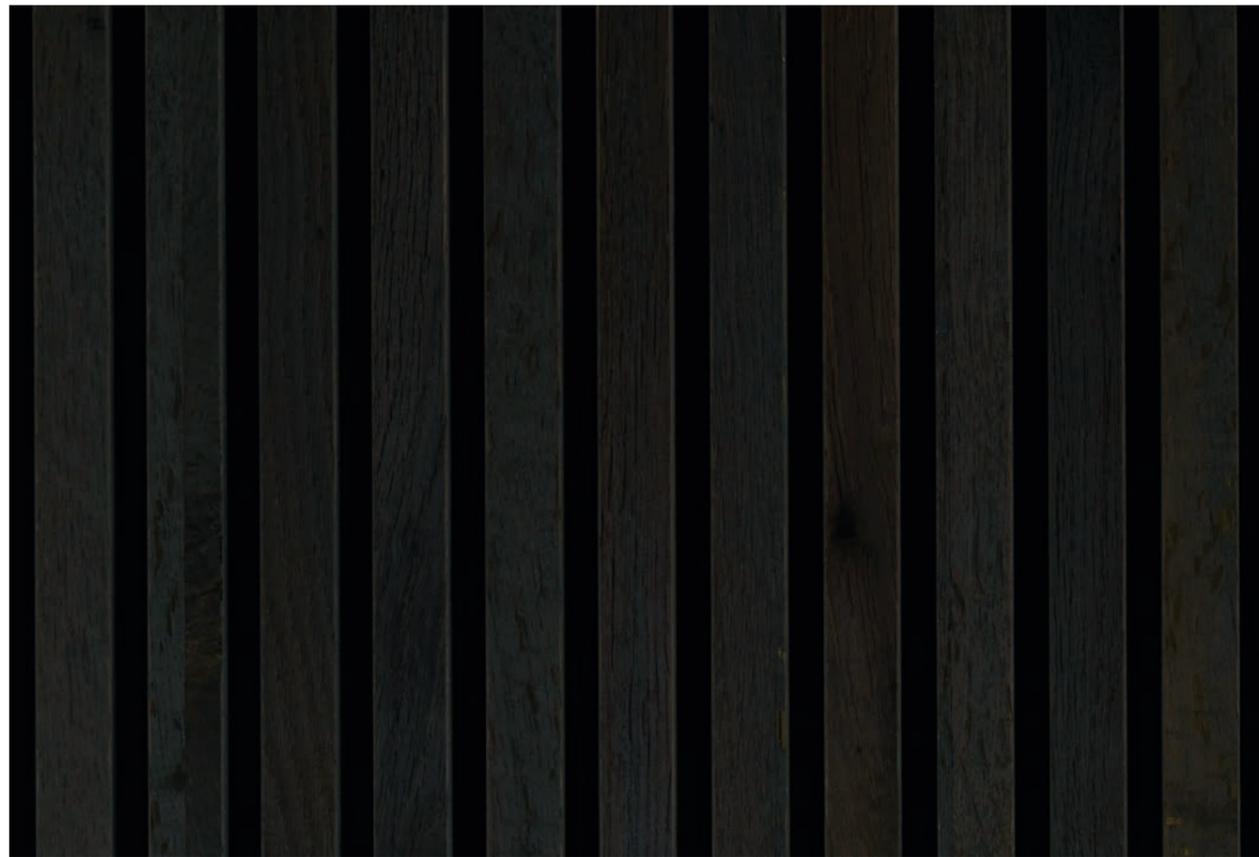

Furnier Express Akustik Eiche Rustic Mokka



Anwendungsreferenz: Möbel Rösch Basel

## Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Mokka (Art.-Nr.: 1500FXP40)

**Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)**

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel 3000 x 600 x 23 mm = 1.8 qm pro Paneel mm auf Anfrage
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel


### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen.

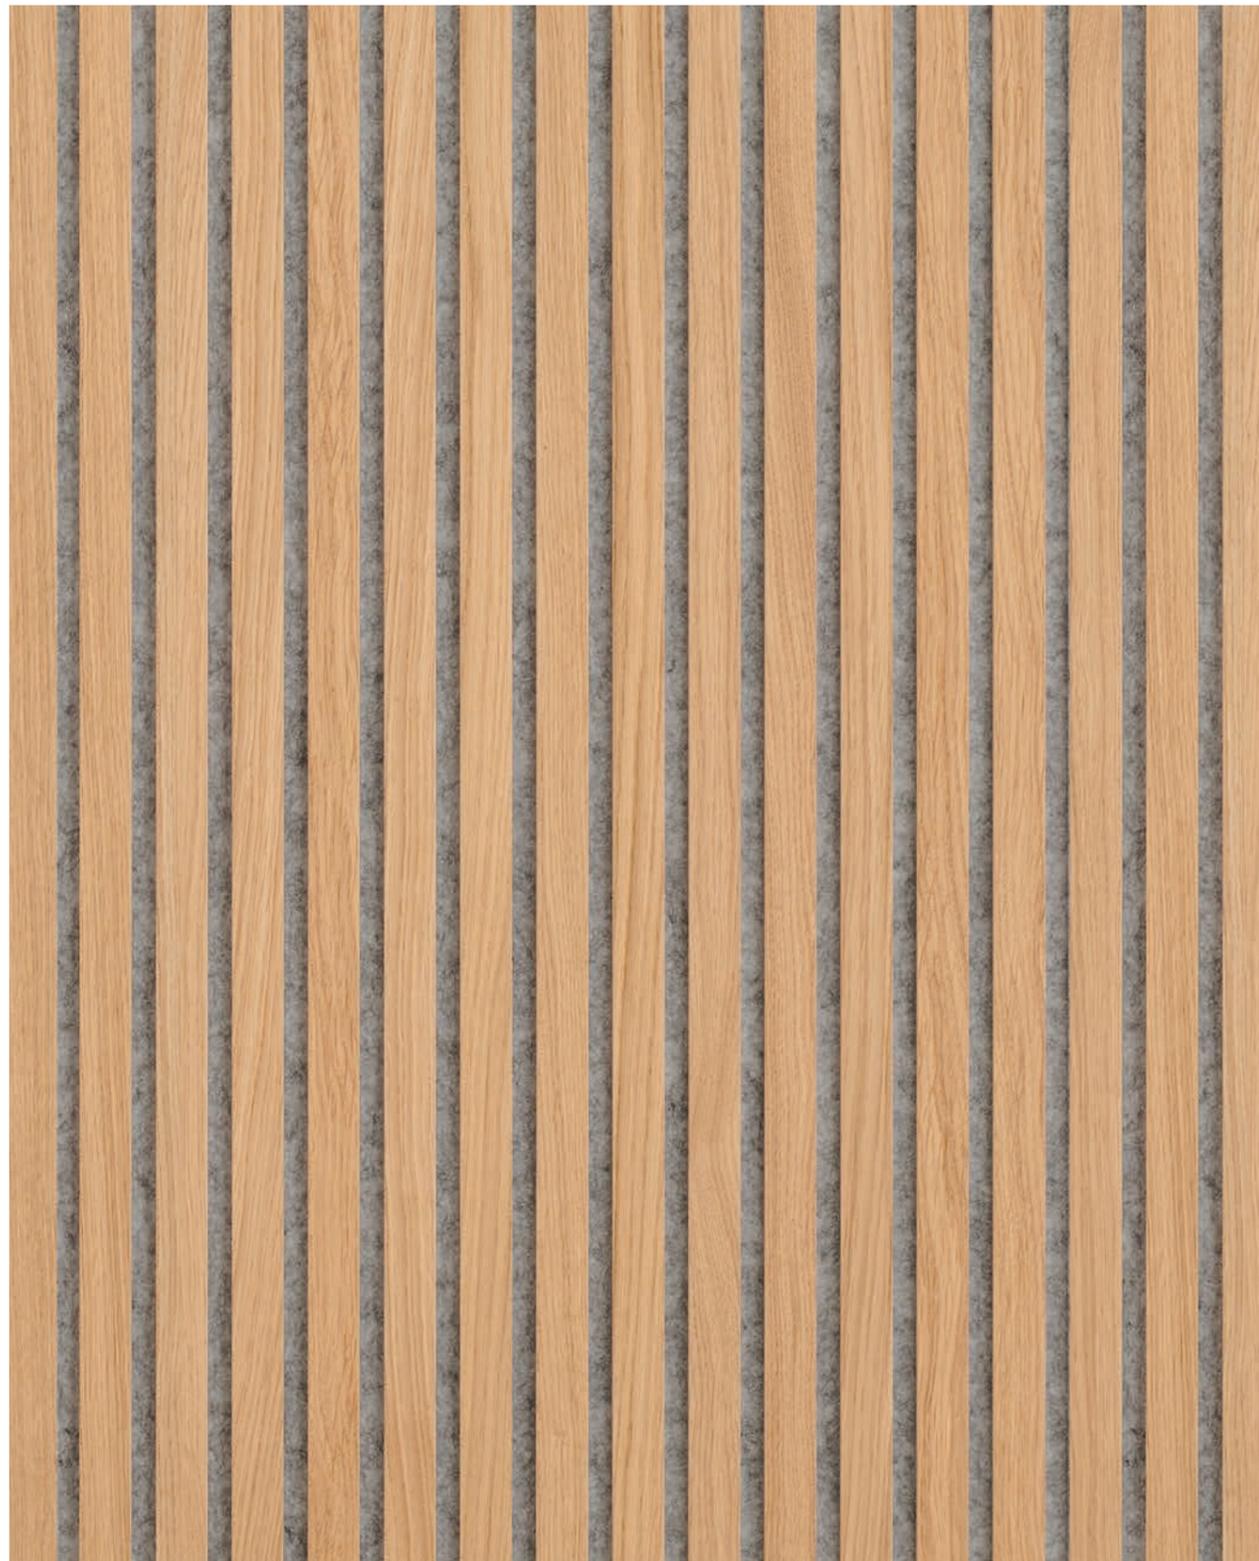

Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht mit grauem Vlies

## Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht mit grauem Vlies

(Art. -Nr.: 1500FIXP50)

**Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (grau)**

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel 3000 x 600 x 23 mm = 1.8 qm pro Paneel mm auf Anfrage
Träger:	Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (4,8 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel


### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen.

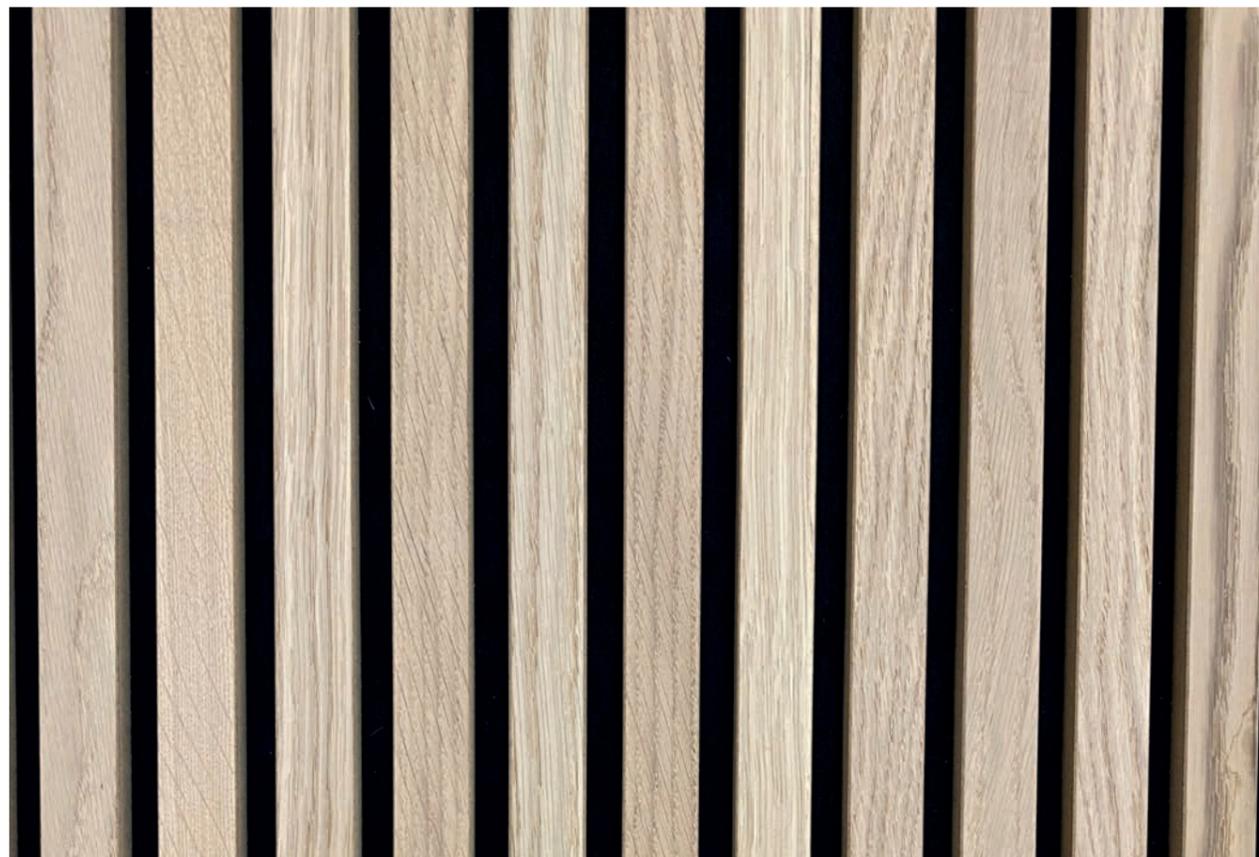

Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht mit schwarzem Vlies

## Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht mit schwarzem Vlies (Art. -Nr.: 1500FIXP55)

**Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)**

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel 3000 x 600 x 23 mm = 1.8 qm pro Paneel mm auf Anfrage
Träger:	Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsreferenz: Akustiklösungen für das Bürogebäude Syd, Dreispitz, Basel / Warteck Investment AG



Anwendungsbeispiel

### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen.




Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz)

## Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz) (Art.-Nr.: 1500FIXP45)

**Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz) & schwarzem MDF**

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel 3000 x 600 x 23 mm = 1.8 qm pro Paneel mm auf Anfrage
Träger:	Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar

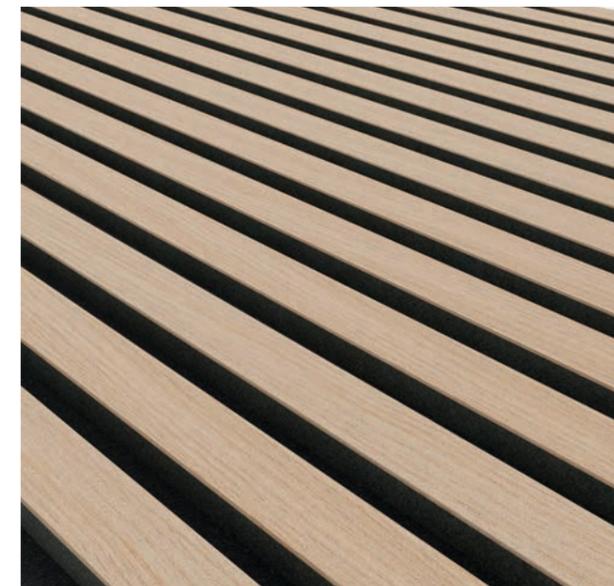

Anwendungsbeispiel


### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen.

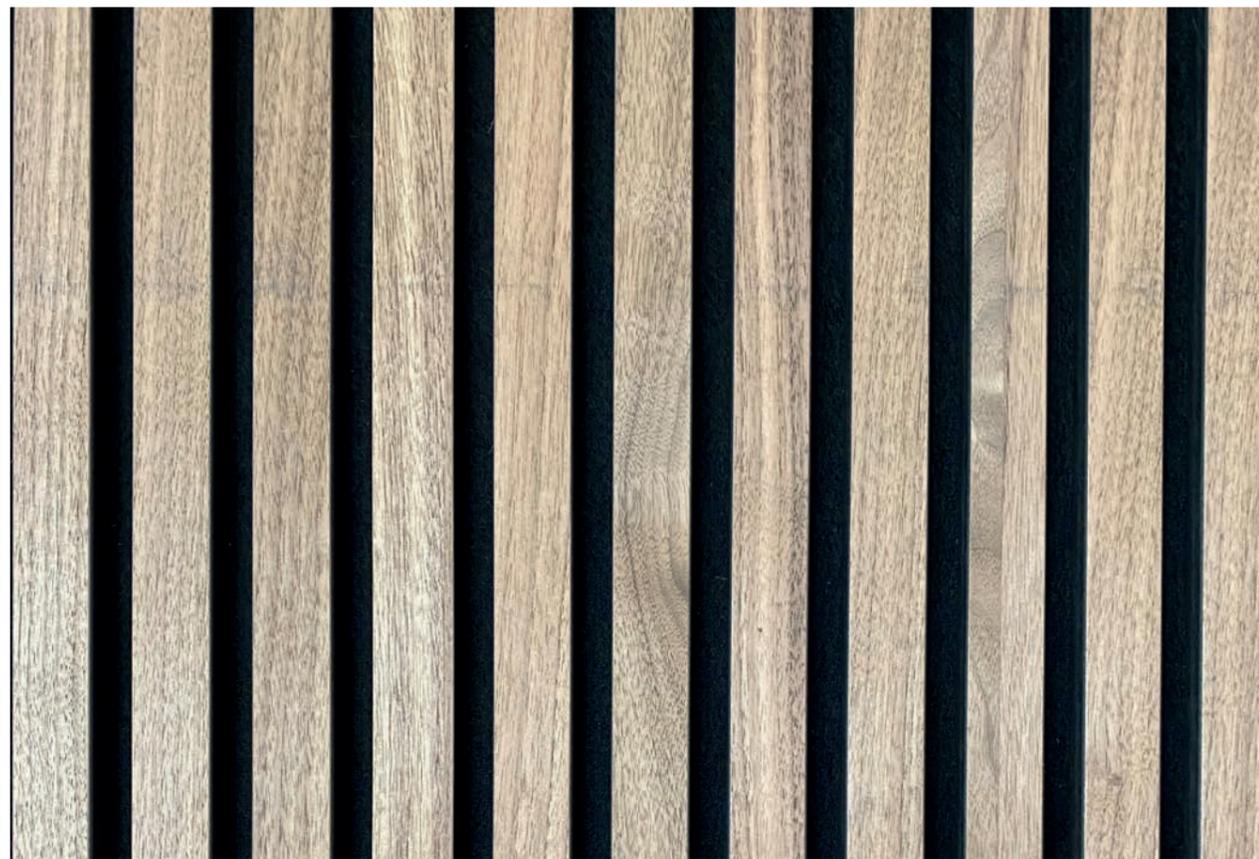

Furnier Express Akustik US Nussbaum




Anwendungsreferenz: Café Träff in Laufen

## Akustik-Paneel in US Nussbaum (Art.-Nr.: 1500FIXP60)

**Oberfläche geschliffen mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)**

Holzart:	Nussbaum amerikanisch (Schwarznuß)
Botanischer Name:	Juglans nigra
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel 3000 x 600 x 23 mm = 1.8 qm pro Paneel mm auf Anfrage
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar

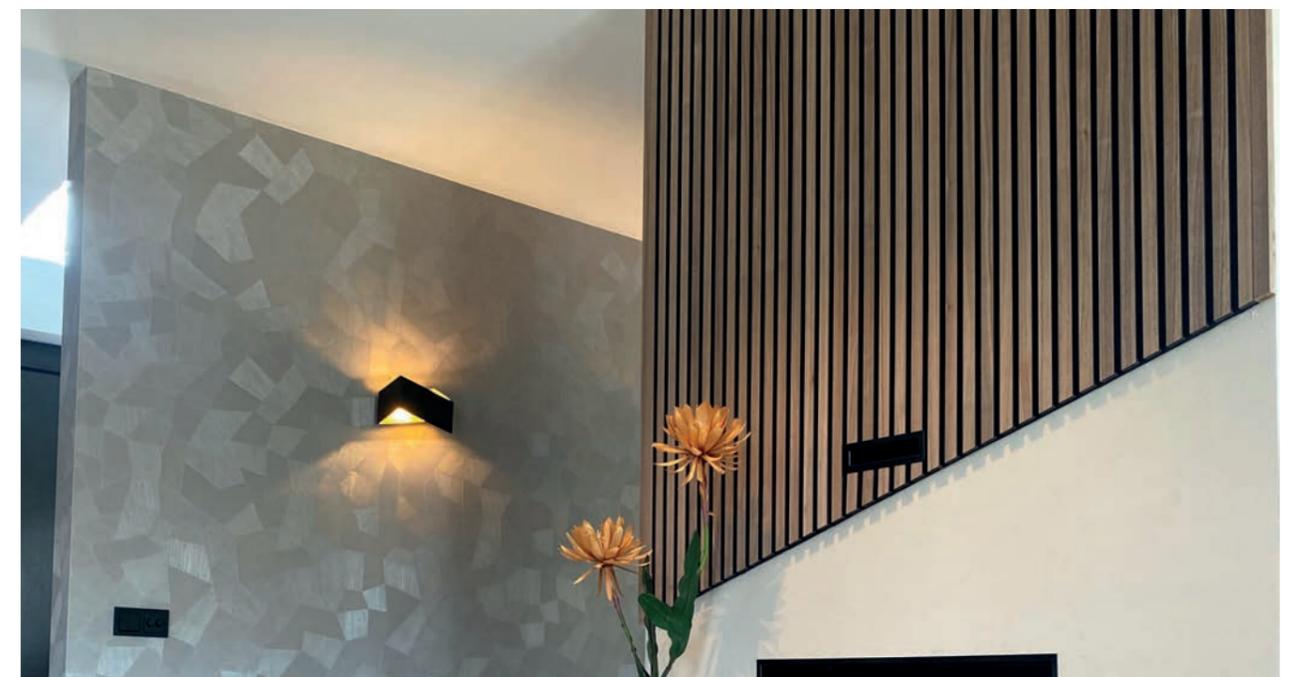

Anwendungsbeispiel

### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen.



Furnier Express Akustik Arve

## Akustik-Paneel Arve (Art.-Nr.: 1500FIXP05)

**Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)**

Holzart:	Arve
Botanischer Name:	Pinus cembra
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel 3000 x 600 x 23 mm = 1.8 qm pro Paneel mm auf Anfrage
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/ Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

### Bezugsquelle

🛒 siehe myHolz Webshop Partner S. 4



### Muster bestellen

Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen.

# Bezugsquelle

Die Furnier Express Linie kann bei allen myholz Partnern bezogen werden:



# ROSEER

FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

- [www.anliker.com](http://www.anliker.com)
- [www.holzplatten.ch](http://www.holzplatten.ch)
- [www.kueng-platten.ch](http://www.kueng-platten.ch)
- [www.rosen-swiss.com](http://www.rosen-swiss.com)
- [www.stark.ch](http://www.stark.ch)