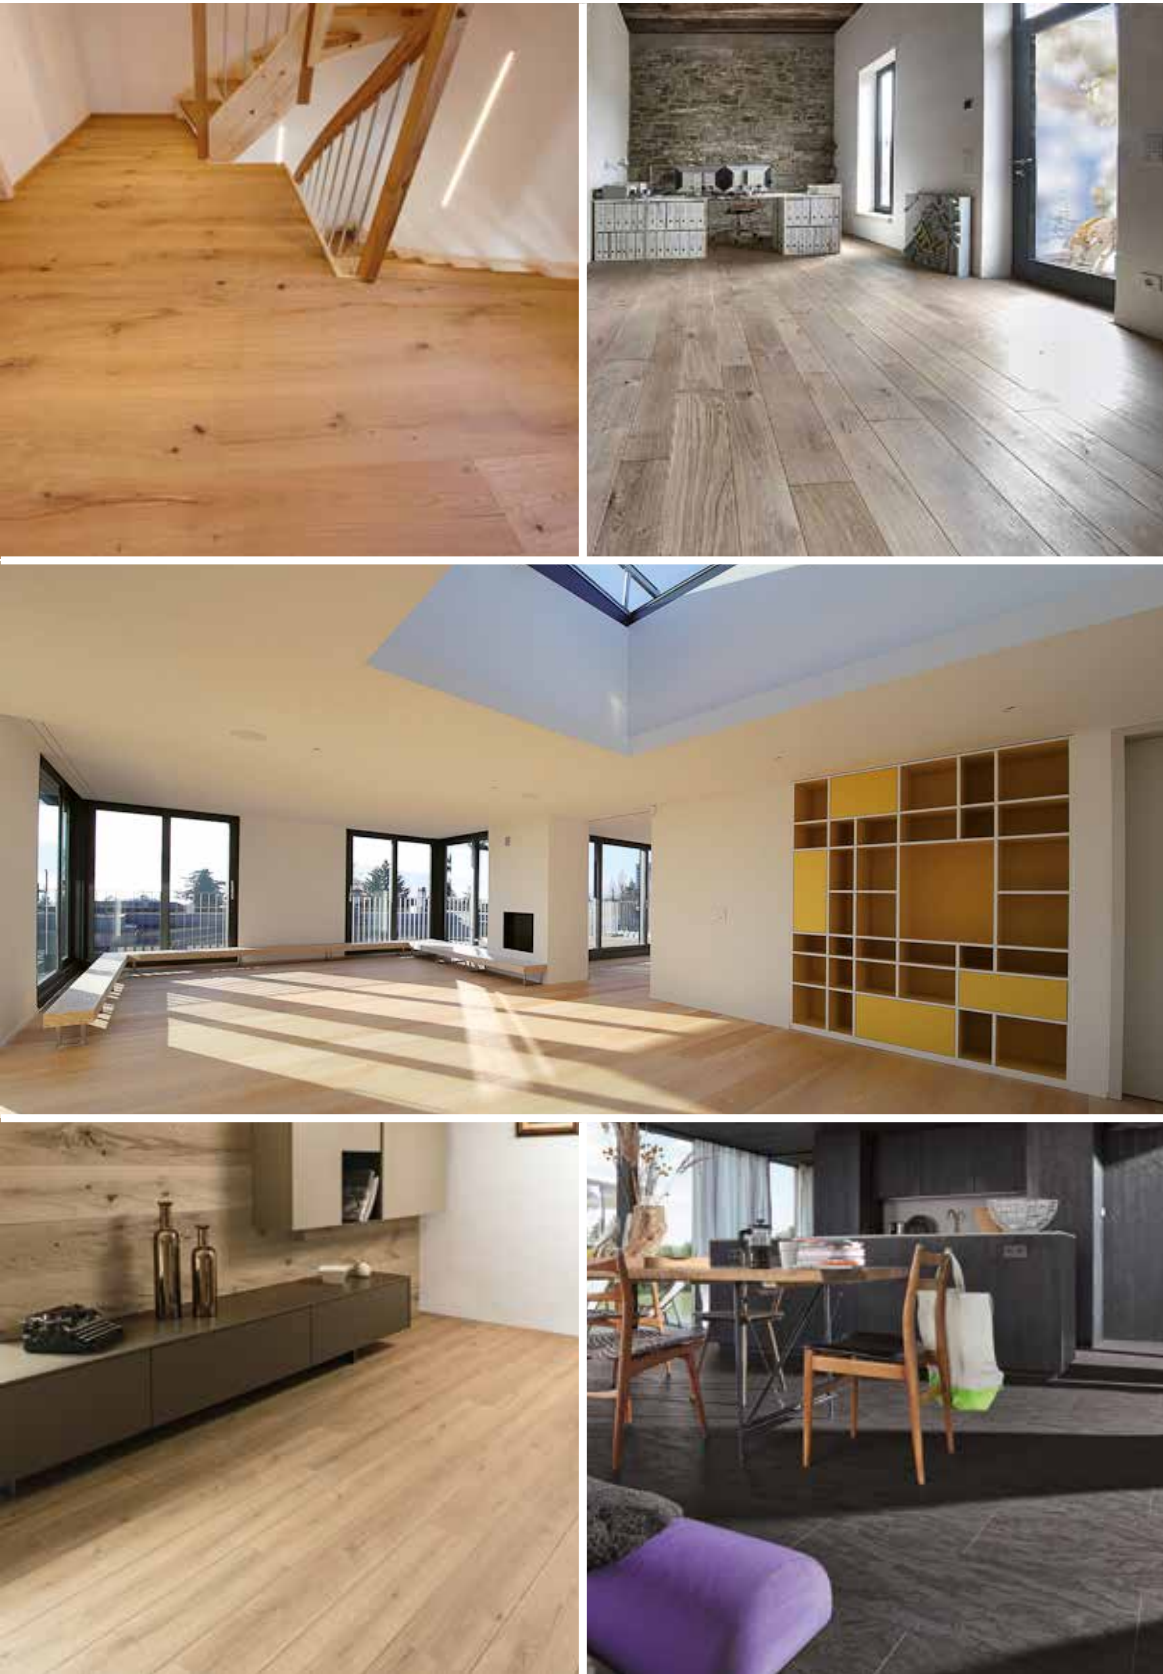


BODENPROGRAMM 2022

INKLUSIVE TREPPEN UND ZUBEHÖR!



PERSÖNLICH UND INDIVIDUELL



INHALT

SHOWROOM	4
BERATUNGS-TEAM	5
PARKETT	
Admonter EcoFloor	6
Admonter Lärche naturelle	8
StarkFloor	10
Kährs Parkett	12
Meister Parkett PC200	16
PARKETTSPEZIALITÄTEN	
Meister Lindura Furnierboden	18
Admonter Altholzboden	22
Fliri überlange Dielen	24
Fliri Kurzdielen	26
Gutshofdielen Massivparkett	28
DESIGN UND VINYL	
Kährs Luxury Vinyl Tiles	30
NaturoFlooring Design-Vinylboden	32
Design-Vinylboden Hydro Fix Click	36
MICODUR	
Micodur Objekt Wood Objekt Stone	40
LAMINAT	
Kaindl Laminat	42
Meister Laminat LC55	46
KORK	
NaturoFlooring Korkboden Opti Click	48
TREPPEN	50
ZUBEHÖR	
Grundierung Klebstoffe Nivellier-/Spachtelmasse	54
Trittschallmatten und -vliese	57
Sockelleisten Profile	58
Reinigung und Pflege	60
Mietgeräte	63

Die fachgerechte Verlegung und der korrekte Bodenaufbau prüft der Verarbeiter eigenverantwortlich gemäss den aktuell gültigen Normen und Richtlinien oder gemäss den Angaben des Herstellers.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



SHOWROOM

RUFEN SIE AN FÜR EINEN BERATUNGSTERMIN!

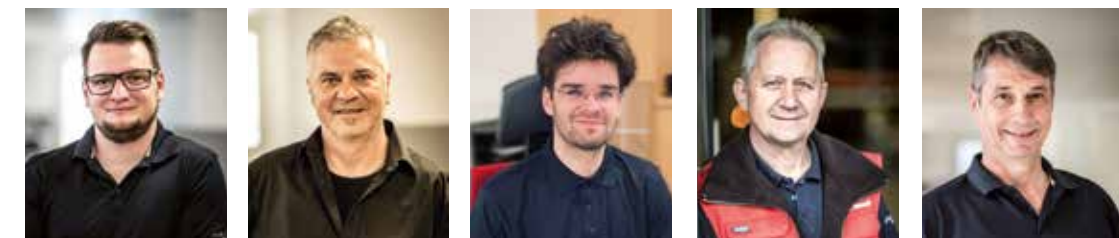


DAS STARKE BERATUNGS-TEAM

INNENDIENST – Tel. 071 757 51 20



Marco Thalmann Leiter Kundenberater Tel. 071 757 51 21 Mobil 079 331 64 06 mth@stark.ch	Sepp Brülisauer Kundenberater Tel. 071 757 51 28 jbr@stark.ch Holzbau	Lorenz Manser Kundenberater Tel. 071 757 51 29 lma@stark.ch Dekorative Produkte	Roger Frei Kundenberater Tel. 071 757 51 35 rfr@stark.ch	Raffael Lütolf Kundenberater Tel. 071 757 51 36 rlu@stark.ch Boden	Alexander Tanner Kundenberater Tel. 071 757 51 27 ata@stark.ch Boden
--	---	---	--	--	--

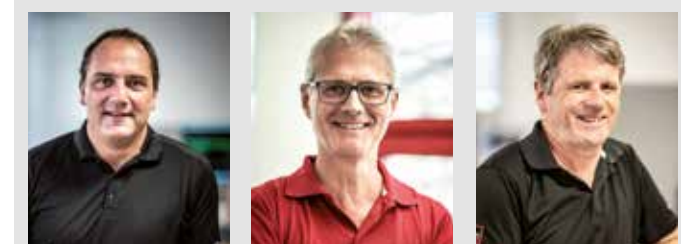


Joel Büsser Kundenberater Tel. 071 757 51 26 job@stark.ch	Marco Schweizer Kundenberater Tel. 071 757 51 39 msc@stark.ch	Marco Fässler Kundenberater Tel. 071 757 51 48 mfa@stark.ch	Hans-Peter Tenisch Kundenberater Tel. 071 757 51 73 hte@stark.ch	René Popp Kundenberater Tel. 071 757 51 25 rpo@stark.ch Türen
---	---	---	--	---



René Zwygart Kundenberater Tel. 071 757 51 22 rzw@stark.ch Türen	Werner Meier Kundenberater Tel. 071 757 51 23 wme@stark.ch Türen
--	--

AUSSENDIENST



Roman Gebert Verkaufsberater Mobil 079 331 64 02 rge@stark.ch	Bruno Neff Verkaufsberater Mobil 079 331 64 19 bne@stark.ch	Konrad Spirig Verkaufsberater Mobil 079 331 64 10 ksp@stark.ch
---	---	--



Daniel Tischhauser Verkaufsberater Mobil 079 331 64 03 dti@stark.ch	Bernhard Malgiaritta Verkaufsberater Mobil 079 831 70 19 bma@stark.ch
---	---

ECO FLOOR

DER PARKETT FÜR OBJEKTE!



ECO FLOOR

1-Stab, mit Click-System



Eiche astig rustikal gebürstet,
natur




Eiche astig rustikal gebürstet,
stone



Eiche Ignis astig rustikal gebürstet,
angeräuchert

- + schwarz gekittet
- + mit Lock-it Verbindung
- + geeignet auf Fussbodenheizung
- + Easy Care Naturöl, keine Erstpflege notwendig

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	2400 x 192 x 13 mm
Oberfläche	natur oder stone geölt, easy-care Naturöl - keine Erstpflege notwendig, gebürstet, gefast
Nutzschicht	2.5 mm Massivholz
Holzart	Eiche astig rustikal
Aufbau	 a) Nutzschicht b) Mittellage c) Gegenzug

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND RICHTPREISE INKL. MWST			
Oberfläche	Breite	1 Paket	Richtpreis in CHF/m²
natur	192	3.68 m²	83.00
	158	2.65 m²	
stone	192	3.68 m²	86.00
	158	2.65 m²	
Ignis	192	3.68 m²	104.00
	158	2.65 m²	
Pflegeöl			
natur, 1 Liter für ca. 70 m²			35.00/Stk.
stone (weiss), 1 Liter für ca. 70 m²			38.00/Stk.


ADMONTER LÄRCHE NATURELLE
DER LÄRCHE-PARKETT FÜR OBJEKTE!



ADMONTER LÄRCHE NATURELLE
1-Stab, Lock-it Verbindung



Lärche naturelle gebürstet

+ braun gekittet, gebürstet	
+ Lock-it Verbindung	
+ geeignet auf Fussbodenheizung	
+ Easy Care Naturöl, keine Erstpflege notwendig	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	2400 x 195 x 15 mm
Oberfläche	Easy Care natur geölt, gebürstet
Nutzschicht	ca. 3.6 mm Massivholz
Holzart	Lärche naturelle
Paket	3.27 m²
Aufbau	 a) Nutzschicht b) Mittellage c) Gegenzug
RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
Lärche naturelle	98.00

STARKFLOOR
DER EICHE-PARKETT FÜR OBJEKTE!



STARKFLOOR
DAS ORIGINAL



STARKFLOOR
1-Stab, mit Click-System



Eiche KIRLEN, angeräuchert
grau-braun, gebürstet




Eiche BAFFLES, angeräuchert
braun, gebürstet



Eiche RUPPEN, Rohholzoptik,
gebürstet



Eiche KAPF, cremeweiss, gebürstet

+ gekittet	
+ mit Woodloc 5S-Verriegelung	
+ geeignet auf Fussbodenheizung	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	2420 x 187 x 15 mm
Oberfläche	Naturöl, gebürstet, mit Microfase
Nutzschicht	3.5 mm Massivholz
Holzart	Eiche astig rustikal
Aufbau	 a) Nutzschicht b) Mittellage c) Gegenzug

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND RICHTPREISE INKL. MWST			
Sortierung	Breite	1 Paket	Richtpreis in CHF/m²
KIRLEN	187	2.72 m²	119.00
BAFFLES	187	2.72 m²	119.00
RUPPEN	187	2.72 m²	96.00
KAPF	187	2.72 m²	96.00
Pflegeöl			
Satin Oil			66.00/Stk.
Natural-Öl Refresher			52.00/Stk.

KÄHRS-PARKETT
HOCHWERTIGE HOLZBÖDEN!



KÄHRS
1-Stab, mit Woodloc®-Verbindung



Eiche Rohholloptik 144.15, country, gebürstet, Naturöl



Eiche natur 144.1 country, Kitt schwarz, gebürstet



Eiche natur 141.1, Handhobeloptik, Profiöl maschinell



Eiche angeräuchert braun 141.7, Handhobeloptik, Profiöl maschinell



Eiche angeräuchert grau-braun 141.6, Handhobeloptik, Profiöl maschinell

- + natürliches Aussehen
- + schwarz gekittet, Handhobeloptik
- + passende Sockelleisten parallel 40/12
- + eine Erstpflege ist notwendig

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	2420 x 187 x 15 mm
Oberfläche	natur geölt, Profiöl maschinell aufgetragen
Nutzschicht	ca. 3.5 mm Massivholz
Holzart	144.15: Rohholloptik 144.1: Eiche grobastig 141.1/141.7: Eiche astig rustikal 141.6: Eiche angeräuchert
Paket	2.72 m²
Aufbau	 a) Nutzschicht b) Mittellage c) Gegenzug

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m² Spezial-Angebot
Eiche 144.15	89.00
Eiche 144.1	89.00
Eiche 141.1	130.00
Eiche 141.7	135.00
Eiche 141.6	135.00

Pflegeöl	
Satin Oil	66.00/Stk.
Natural-Öl Refresher	52.00/Stk.

Weitere Holzarten siehe
Webshop stark.ch

OBJEKT-PARKETT
IDEAL FÜR GROSSE OBJEKTE!




KÄHRS
3-Stab, mit Woodloc®-Verbindung



Eiche Lecco 28.5, Mattlack

- + natürliches Aussehen
- + Mattlack
- + Ideal für Objekte

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	2423 x 200 x 13 mm
Oberfläche	Mattlack
Nutzschicht	ca. 3 mm
Holzart	Eiche
Paket	3.40 m²
Aufbau	 a) Nutzschicht b) Mittellage c) Gegenzug

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
Eiche Lecco	58.00

PARKETT PC200
DER EINSTEIGER IN DIE PARKETTWELT!



3-SCHICHT MEISTER PARKETT PC 200
Schiffsboden 3-Stab



Esche lebhaft weiss 8476



Ahorn kanadisch harmonisch 943



Buche lebhaft gedämpft 921



Eiche lebhaft 903




Eiche harmonisch kerngeräuchert 8021



Nussbaum amerikanisch harmonisch 960

- + optimale Preis-Leistung
- + mit Master-Clic Plus Verbindung

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	2400 x 200 x 13 mm
Oberfläche	seidenmatt versiegelt
Nutzschicht	2.5 mm Massivholz
Paket	1.92 m²
Aufbau	 a) Duratec Plus – 7-fach lackierte Oberfläche b) ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht c) HDF-Mittellage d) Gegenzug

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
Esche weiss 8476	55.00
Ahorn kan. 943	75.00
Buche ged. 921	46.00
Eiche 903	58.00
Eiche kernger. 8021	74.00
Nussbaum amerik. 960	99.00

Weitere Holzarten siehe Webshop stark.ch

LINDURA HOLZBODEN
EIN STARKER CHARAKTER!



MEISTER LINDURA | FURNIERBODEN NATURGEÖLT
2 Formate, 1-Stab LHD

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche authentic
8904

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche authentic
greige 8905

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche authentic kas-
tanienbraun 8911

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche authentic
lehmgrau 8901

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche authentic
olivgrau 8903

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche authentic
pure 8902

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche lebhaft
8900

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche lebhaft creme-
weiss 8908

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche natur
8907

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche natur mus-
chelweiss 8910

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche natur pure
8906

Lieferfrist:
1 Woche

Eiche natur terra-
braun 8909

+ Wood-Powder-Technologie

+ sehr strapazierfähig

+ Furnierboden

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	2200 x 270 x 11 mm 2600 x 320 x 11 mm
Oberflächen	lebhaft bis rustikal gebürstet und naturgeölt
Paket	2200: 2.38 m² 2600: 2.50 m²
Palett	2200: 71.28 m² 2600: 74.88 m²
Aufbau	a) b) c) d) e) f) a) Weartec Nature - wohn- fertig naturgeölte Ober- fläche b) Echtholzdeckschicht c) Wood-Powder-Schicht d) umlaufende V-Fuge e) HDF-Mittellage Aqua Safe f) Wood-Powder-Gegen- zug

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND RICHTPREISE INKL. MWST		
Holzart	Format in mm	Richtpreis in CHF/m²
Eiche authentic 8904	2200 x 270	79.00
	2600 x 320	83.00
Eiche authentic greige 8905	2200 x 270	80.00
	2600 x 320	84.00
Eiche authentic kastanienbraun 8911	2200 x 270	80.00
Eiche authentic lehmgrau 8901	2200 x 270	80.00
Eiche authentic olivgrau 8903	2200 x 270	80.00
Eiche authentic pure 8902	2200 x 270	80.00
	2600 x 320	84.00
Eiche lebhaft 8900	2200 x 270	82.00
	2600 x 320	85.00
Eiche lebhaft cremeweiss 8908	2200 x 270	83.00
Eiche natur 8907	2200 x 270	84.00
	2600 x 320	88.00
Eiche natur muschelweiss 8910	2200 x 270	85.00
Eiche natur pure 8906	2200 x 270	85.00
	2600 x 320	89.00
Eiche natur terrabraun 8909	2200 x 270	85.00



MEISTER LINDURA | FURNIERBODEN
ULTRAMATTLACKIERT 1-Stab LHD

+ Wood-Powder-Technologie	
+ sehr strapazierfähig	
+ Furnierboden	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	2200 x 270 x 11 mm
Oberflächen	lebhaft bis rustikal gebürstet und ultramattla- ckiert
Paket	2.38 m²
Palett	71.28 m²
Aufbau	a) Weartec Nature - wohn- fertig naturgeölte Ober- fläche b) Echtholzdeckschicht c) Wood-Powder-Schicht d) umlaufende V-Fuge e) HDF-Mittellage Aqua Safe f) Wood-Powder-Gegen- zug

 Lieferfrist: 1 Woche	 Lieferfrist: 1 Woche	 Lieferfrist: 1 Woche	 Lieferfrist: 1 Woche
Eiche authentic 8915	Eiche authentic greige 8923	Eiche authentic karamell 8916	Eiche authentic pure 8921
 Lieferfrist: 1 Woche	 Lieferfrist: 1 Woche	 Lieferfrist: 1 Woche	 Lieferfrist: 1 Woche
Eiche lebhaft 8914	Eiche natur 8913	Eiche natur Alabaster 8919	Eiche natur arctic-weiss 8917
 Lieferfrist: 1 Woche	 Lieferfrist: 1 Woche	 Lieferfrist: 1 Woche	 Lieferfrist: 1 Woche
Eiche natur champagner 8922	Eiche natur hell 8918	Eiche natur polar-weiss 8920	Nussbaum amerik. lebhaft 8912

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND RICHTPREISE INKL. MWST		
Holzart	Format in mm	Richtpreis in CHF/m²
Eiche authentic 8915	2200 x 270	80.00
Eiche authentic greige 8923	2200 x 270	82.00
Eiche authentic karamell 8916	2200 x 270	82.00
Eiche authentic pure 8921	2200 x 270	82.00
Eiche lebhaft 8914	2200 x 270	83.00
Eiche natur 8913	2200 x 270	85.00
Eiche natur Alabaster 8919	2200 x 270	86.00
Eiche natur arcticweiss 8917	2200 x 270	86.00
Eiche natur champagner 8922	2200 x 270	86.00
Eiche natur hell 8918	2200 x 270	86.00
Eiche natur polarweiss 8920	2200 x 270	86.00
Nussbaum amerik. lebhaft 8912	2200 x 270	89.00



MEISTER LINDURA
Impressionen



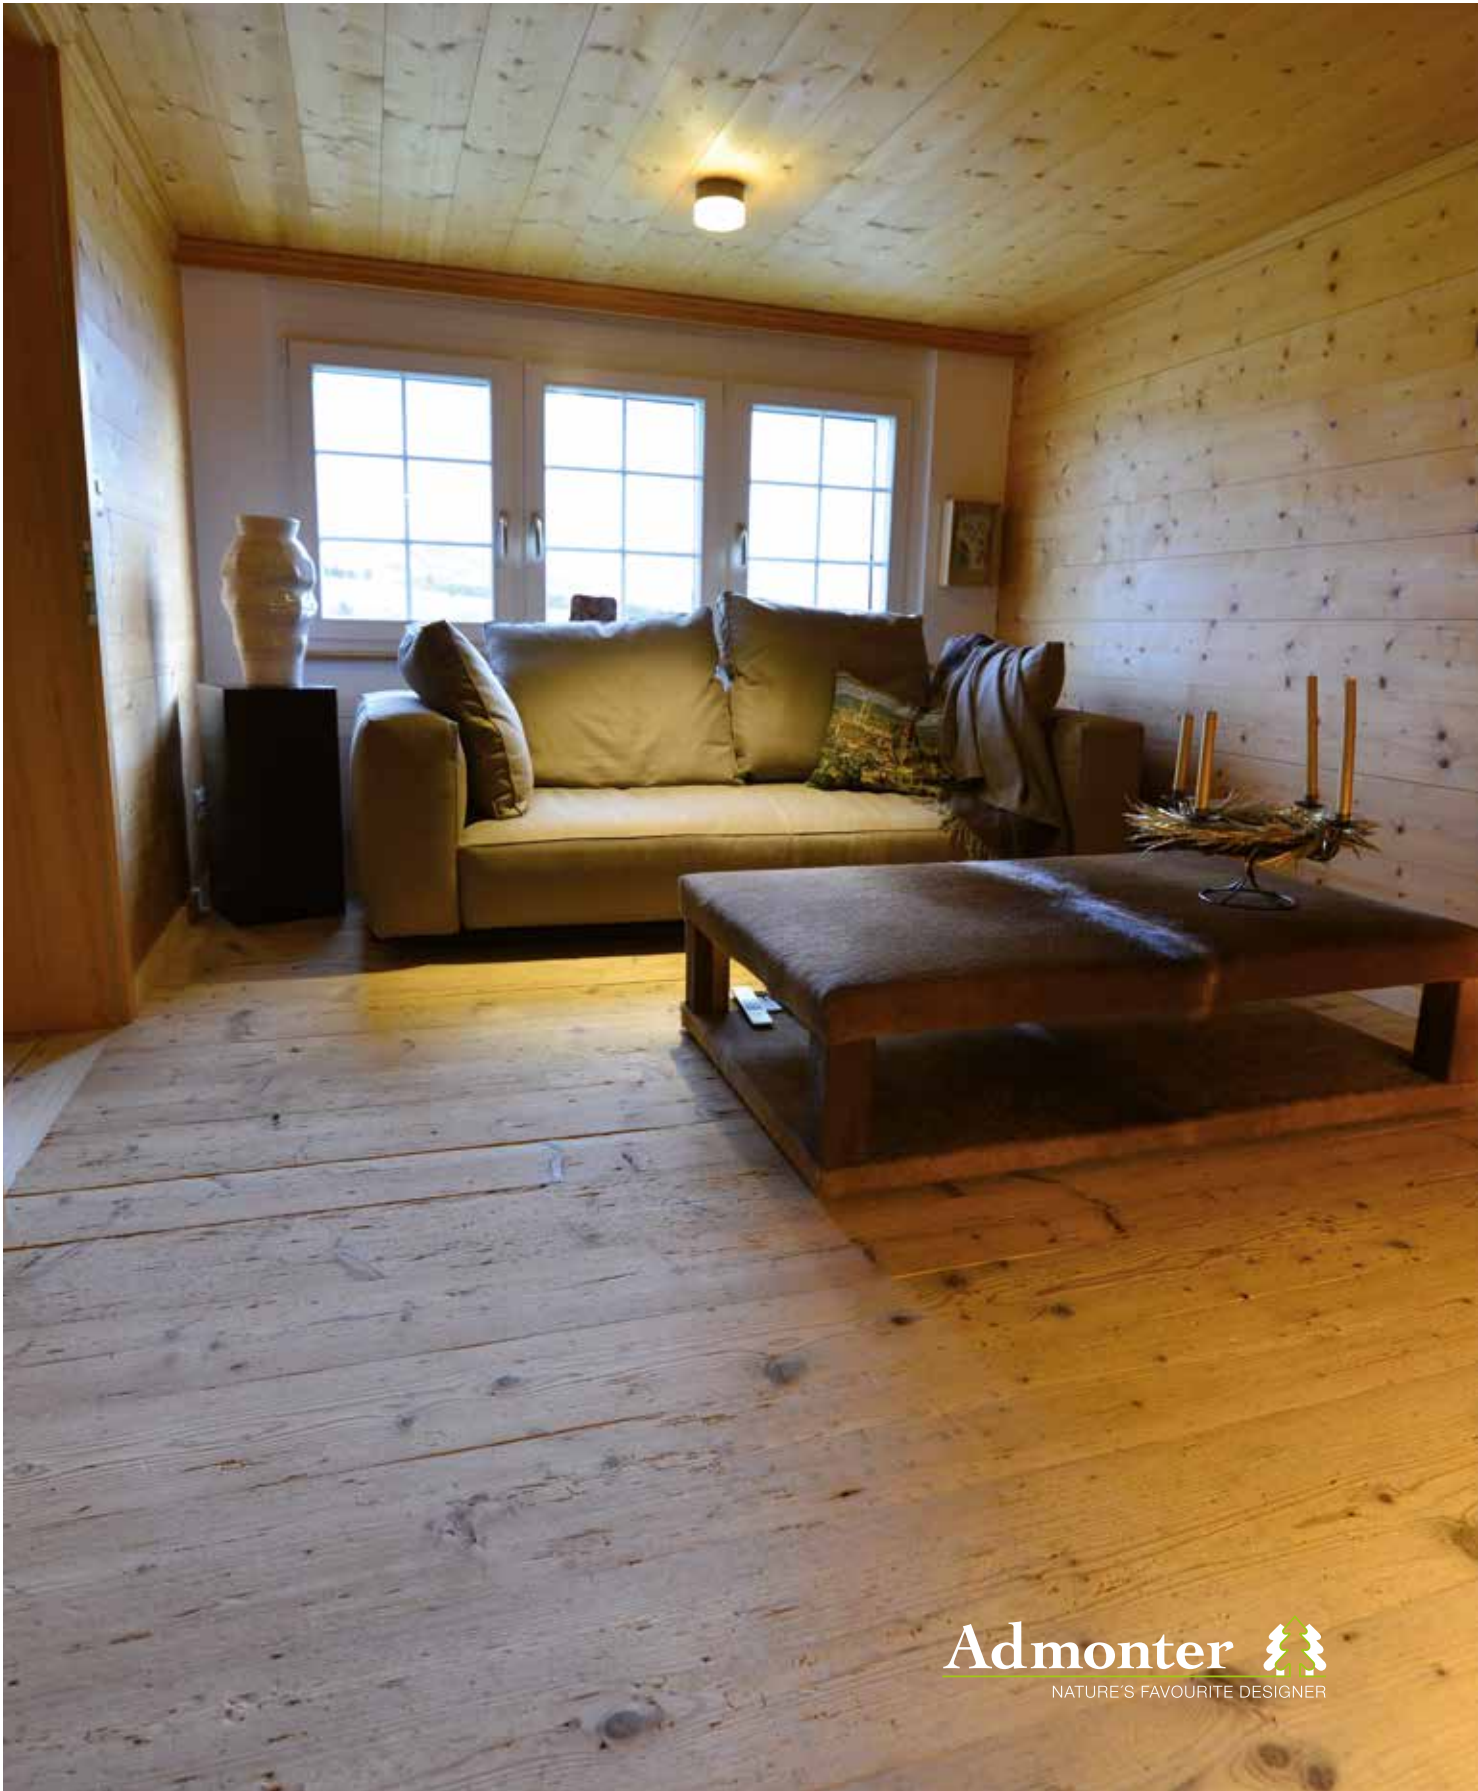
Eiche natur champagner 8922



Eiche authentic olivgrau 8903

ALTHOLZBODEN

DER BODEN MIT GESCHICHTE!



DER CHARAKTERVOLLE BODEN

Massivholzdielen, 3-Schicht-Dielen



Altholz Fichte, Tanne, Kiefer
Mehrblatt




Altholz Wurmstich
Mehrblatt



Altholz Eiche Einblatt



- + jede Diele ist einzigartig
- + charaktervoller Boden
- + Nut-Kamm-Verbindung
- + ideal für den Wohnbereich

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	NADELHOLZ / WURM-STICH: 1850/2000/2400 x 192 x 15 mm 2000/2400 x 240 x 15 mm EICHE: 1850/2000/2400 x 173 x 15 mm
Oberfläche	gebürstet, geölt
Nutzschicht	NADELHOLZ / WURM-STICH: ca. 5 mm EICHE: ca. 3.6 mm
Holzart	Fichte, Tanne, Kiefer, Eiche
Aufbau	 a) Nutzschicht b) Mittellage c) Gegenzug

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
alle Holzarten	auf Anfrage

EXKLUSIVE ÜBERLANGE DIELEN
EINZIGARTIG UND EXKLUSIV!



Fliri Dielen



FLIRI PARKETT LANGDIELEN EXKLUSIV

Landhausdielen 3-Schicht, mit Nut-Kamm-Verbindung



Lärche



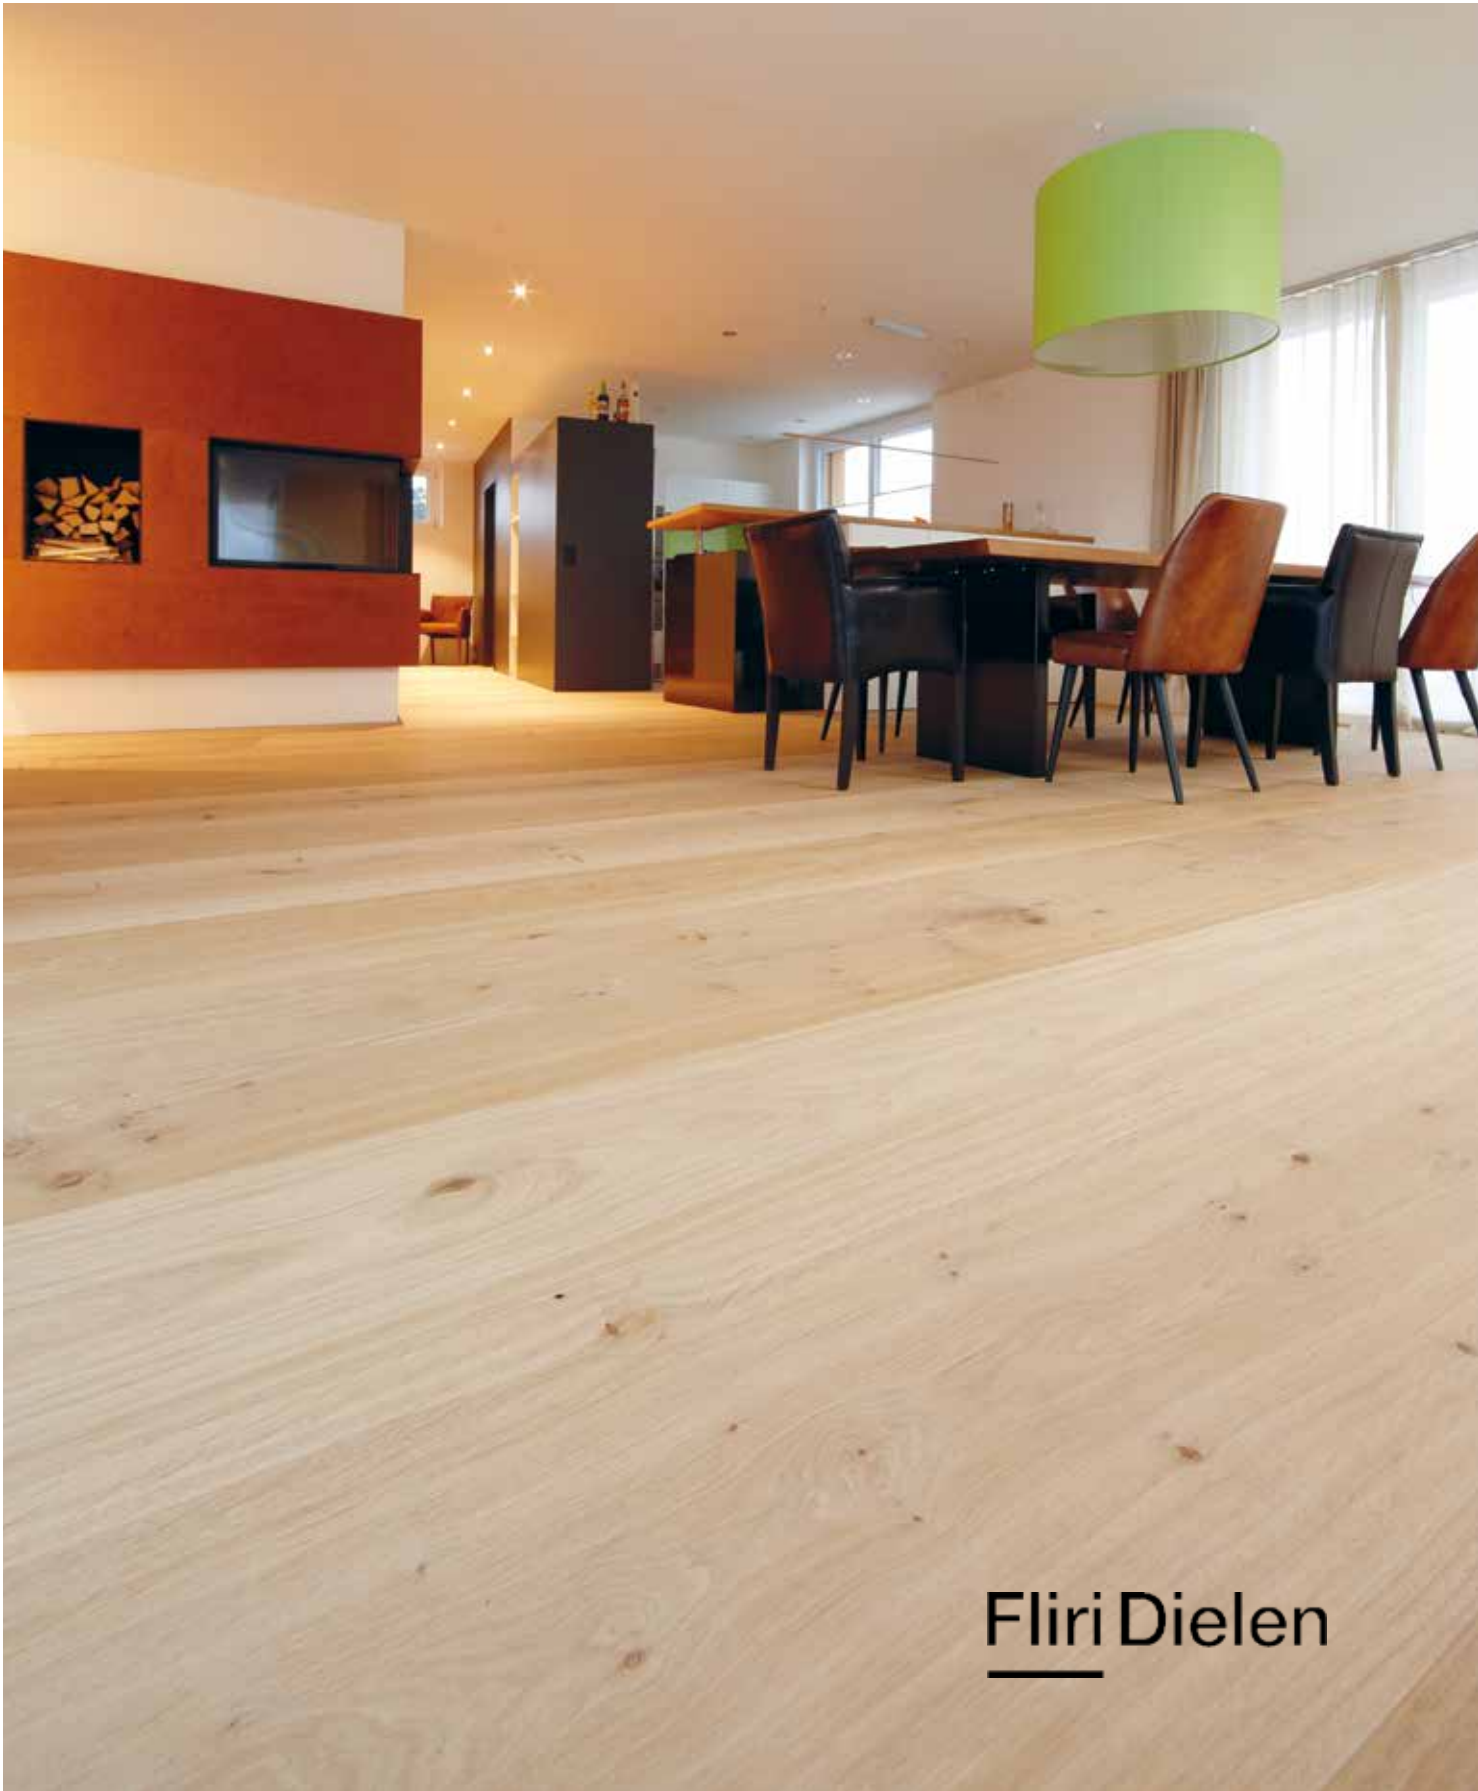
Eiche



+ überlange Formate, Längen bis zu 12 m	
+ Holz Naturauswahl	
+ auf Wunsch raumlange Dielen	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	Lärche: Längen fallend von 2.5 - 6 m Breiten fallend von 220 - 400 mm Eiche: Längen fallend von 2.5 - 6 m Breiten fallend von 250 - 400 mm Dicken: 17 / 21 mm
Nutzschicht	4 - 6 mm
Oberfläche	leicht gefast, gebürstet, 2x vorgeölt, weitere Möglichkeiten auf Wunsch
Holzarten	Ahorn, Akazie, Altholz, Apfelbaum, Arve, Birnbaum, Eiche, Esche, Lärche, Kastanie, Kirschbaum, Schwarznuss, Nussbaum europ., Ulme Es darf auch das eigene Holz gebracht werden.
RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
alle Holzarten	bis 4 m: ca. CHF 250.00 4 - 6 m: ca. CHF 280.00 ab 6 m: auf Anfrage

EXKLUSIVE KURZDIELEN

EICHE IST NICHT GLEICH EICHE!



Fliri Dielen




FLIRI KURZDIELEN EICHE

Landhausdielen 3-Schicht, mit Nut-Kamm-Verbindung



Eiche Sand



Eiche Natur



Eiche Sesam



Eiche Kalk



Eiche Kastanien-braun



Eiche Kellergrau



Eiche Rauchbraun



+ verschiedene Dielenlängen und -breiten

+ 7 Eiche-Sortierungen

+ Oberfläche nach Wunsch

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessung	Längen: 1500 / 2000 / 2500 mm Breiten: 165 / 205 / 245 mm Dicken: 16 mm
Nutzschicht	4 mm
Oberfläche	roh, geseift, gelaugt, angeräuchert, geölt
Holzarten	Eiche

RICHTPREISE INKL. MWST

Holzart	Richtpreis in CHF/m²
alle Eiche-Sortierungen	ca. CHF 170.00

GUTSHOFDIELE
EXKLUSIVER BODEN!



GUTSHOFDIELE EXKLUSIV

Massivholzdielen



auf Anfrage

Eiche natur



auf Anfrage

Eiche rustikal



auf Anfrage

Esche natur



auf Anfrage

Ahorn natur



auf Anfrage

Buche natur



auf Anfrage

Lärche natur



auf Anfrage

Fichte natur



auf Anfrage

Weisstanne

- + verschiedene Holzarten und Ausführungen
- + verschiedene Breiten und Längen
- + verschiedene Oberflächen

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	Breite: 75 - 250 mm je nach Holzart Dicke: 19 / 15 / 25 je nach Holzart
Oberfläche	geschliffen roh, leicht gebürstet, stark gebürstet, geschroppt, Naturöl und Laugenbehandlung
Holzarten	Eiche, Esche, Ahorn, Buche, Lärche, Fichte, Weisstanne

RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
alle Holzarten	auf Anfrage



KÄHRS LUXURY VINYL TILES
NATÜRLICH UND STRAPAZIERFÄHIG!



WOOD DESIGN RIGID CLICK XXL

Laponia	Dovecot	Spreewald	Kelham
Foxall	Saham	Balmoral	Odenwald

+ äusserst strapazierfähig	
+ wasserfest	
+ mit Trittschalldämmung	
+ rutschhemmend	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	Wood 220 x 1829 x 6 mm Stone 457 x 914 x 6 mm
Nutzschicht	0.55 mm
Paket	Wood = 1.61 m² Stone = 2.51 m²
Palett	Wood = 68 Pakete Stone = 40 Pakete

STONE DESIGN RIGID CLICK XXL

Grossglockner	Kilimanjaro	Athos	Olympus
Amaro	Aneto	Ultar	Talung

RICHTPREISE INKL. MWST	
Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m²
Wood	79.50
Stone	79.50

Lieferfrist:
1 Woche

NATURO FLOORING DESIGN-VINYLBODEN

NATÜRLICH UND STRAPAZIERFÄHIG!



DESIGN VINYL EICHE SELECT



- + äusserst strapazierfähig
- + sehr stark rutschhemmend
- + Stuhlrollen geeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
HDF CLICK	
Abmessung	Eiche 1235 x 229 mm Stone 620 x 450 mm
Dicke	Eiche 9.8 / Stone 10 mm
Paket	Eiche = 1.70 m² Stone = 1.67 m²
HYDRO FIX S CLICK	
Abmessung	Eiche 1235 x 229 mm Stone 620 x 450 mm
Dicke	5.4 mm
Paket	Eiche = 1.98 m² Stone = 1.95 m²

DESIGN VINYL STONE SELECT



RICHTPREISE INKL. MWST	
Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m²
HDF Click	Eiche: 60.00 Stone: 72.00
Hydro Fix S Click	Eiche: 56.00 Stone: 60.00

AUFBAU		
Art	Zeichnung	Beschrieb
HDF Click Eiche: 9.8 mm Stone: 10.0 mm		Designvinyl-Deckschicht: Eiche: 1.8 mm; Stone: 2 mm 6.8 mm HDF feuchtigkeits- hemmend 1.2 mm Presskorkgegenzug
Hydro Fix S Click 5.4 mm		0.3 mm Designvinyl-Deck- schicht Wasserfeste Hydro Träger- platte Wasserfester Trittschall

Lieferfrist:
1 Woche



DESIGN VINYL

Pronto Eco Plus, Click


+ äusserst strapazierfähig	
+ sehr stark rutschhemmend	
+ Stuhlrollen geeignet	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	1235 x 305
Dicke	9.5 mm
Paket	9.5 mm = 1.883 m²
RICHTPREISE INKL. MWST	
Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m²
HDF Click 9.5 mm alle Dekore	60.00



Waldahorn 15458



Deutsche Eiche weiss 15455



Weisskiefer rustikal 15462



Eiche klassisch 15469



Deutsche Eiche 15457



Berglärche gekalkt 15466



Berlärche natur 15465



Lärche geräuchert 15460



Birke rustikal 15461



Walnuss rustikal 15463



Eiche rustikal dunkel 15464

AUFBAU		
Art	Zeichnung	Beschrieb
HDF Click 9.5 mm		1.5 mm Vinyl-Deckschicht 6.8 mm HDF feuchtig-keits-hemmend 1.2 mm Presskork-Dämm-schicht

Lieferfrist:
1 Woche



PREMIUM STONE VINYL

Pronto Click



Neve 16922



Traverto 16924



Cement White 16926



Cement Dark 16923



Cement Steel 16925



Sandstone Grey 16929



Metallic Gold 16927



Cotto 16928



Metallic Black 16920



Slate Silver 16921

+ äusserst strapazierfähig	
+ sehr stark rutschhemmend	
+ Stuhlrollen geeignet	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	620 x 450 mm Standard (Dekorverlauf längs)
Dicke	10 / 6.8 mm
Paket	10 mm = 1.68 m² 6.8 mm = 1.68 m²
RICHTPREISE INKL. MWST	
Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m²
HDF Click 10 mm alle Dekore	71.00
Hydro Top Sound 6.8 mm alle Dekore	87.00

AUFBAU		
Art	Zeichnung	Beschrieb
HDF Click 10 mm		2.0 mm Designvinyl-Deck-schicht 6.8 mm HDF feuchtigkeits-hemmend 1.2 mm Presskorkgegenzug
Hydro Top Sound 6.8 mm		2.0 mm Designvinyl-Deck-schicht 3.3 mm Kunststoffträger wasserfest 1.5 mm Sound-Dämmunter-lage

SOCKEL KONISCH		
Zeichnung	Ausführungen	Beschrieb
	Kork, Linoleum, Design Vinyl	Länge: Paneelenlänge Höhe Standard: 50 mm Dicke: 14/1.5 mm

Lieferfrist:
1 Woche

DESIGN-VINYLBODEN
DER SMARTE DESIGNBODEN!



HYDRO FIX CLICK WOOD



Weisseiche Polar
42208



Alte Fichte Grau
42222



Eiche Muscat
42212



Honigeiche
42202




Buscheiche
42206



Schindeleiche
42200



Alte Fichte Natur
42220



Bergkastanie
42210



Walnuss
42201



Buscheiche
geräuchert 42207

Lieferung innert
Wochenfrist

- + wasserfest und strapazierfähig
- + rutschhemmend R10
- + Stuhlrollen geeignet
- + Trittschallverbesserung um 18 DB
- + Klasse 32/23

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	1235 x 228
Dicke	5.6 mm
Paket	1.97 m²

RICHTPREISE INKL. MWST	
Dessins	Richtpreis in CHF/m²
alle Dessins	55.00

AUFBAU



1 PU Beschichtung
2 0.3 mm Nutzsicht
Hydro Fix Click
3 0.10 mm Dekorfolie
4 0.60 mm elastische Zwi-
schenlage
5 3.10 mm wasserfeste
Hydro Trägerplatte
6 1.40 mm wasserfester
Trittschall-Gegenzug



HYDRO FIX CLICK OBJEKT STONE

+ wasserfest und äusserst strapazierfähig	
+ rutschhemmend R10	
+ Stuhlrollen geeignet	
+ Trittschallverbesserung um 18 DB	
+ Klasse 33/23	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	620 x 450 mm
Dicke	5.7 mm
Paket	1.953 m²
RICHTPREISE INKL. MWST	
Dekore	Richtpreis in CHF/m²
alle Dekore	64.00

Marmor Calaccatta 42276	Beton Light 42273	Beton Crème 42271	Beton Grau 42272
Beton Kupfer 42274	Beton Iron 42275	Beton Anthrazit 42270	

Lieferung innert
Wochenfrist

AUFBAU	
	1 PU Beschichtung 2 0.55 mm Nutzschicht Hydro Fix Click 3 0.10 mm Dekorfolie 4 0.60 mm elastische Zwischenlage 5 3.10 mm wasserfeste Hydro Trägerplatte 6 1.40 mm wasserfester Trittschall-Gegenzug



DESIGN-VINYLBODEN

Hydro Fix Click



Schindeleiche 42200







Beton Kupfer 42274

MICODUR

DIE MINERALISCHEN CLICK-DESIGN-PLATTEN FÜR BODEN UND WAND!



MICODUR OBJEKT WOOD

 Lieferfrist: 1-2 Wochen Japanische Eiche 42400	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Eiche Sierra 42401	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Eiche Steel 42402	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Eiche Olive 42404
 Lieferfrist: 1-2 Wochen Goldeiche 42404	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Roseneiche 42405	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Finnische Eiche 42406	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Traubeneiche Crème 42407
 Lieferfrist: 1-2 Wochen Lärche Crème 42408	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Olive Geräuchert 42409		

MICODUR OBJEKT STONE

 Lieferfrist: 1-2 Wochen Beton Terra 42440	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Beton Chrome 42441	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Beton Silber 42442	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Strukturbeton Weiss 42443
 Lieferfrist: 1-2 Wochen Oekobeton 42444	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Sichtbeton Hell 42445	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Punti 42446	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Granit Hell 42447
 Lieferfrist: 1-2 Wochen Porto Dunkel 42448			

+ mineralische Trägerplatte	
+ extrem robust und strapazierfähig	
+ Uniclic - Clickverbindung	
+ pflegeleicht und wasserfest	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	WOOD: 1235 x 200 x 7.5 mm STONE: 920 x 460 x 7.5 mm
Paket	WOOD: 1.48 m² STONE: 1.69 m²
Oberfläche	KORUS-Beschichtung
Träger	Mineralische Trägerplatte
Aufbau	 1 KORUS Hochstrapazierfähige Lackschicht 2 Lichtechter Digitaldruck 3 6.0 mm Mineralische Trägerplatte 4 1.5 mm Green Sound Dämmunterlage
RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
alle Dekore	85.00

LAMINAT

HOCHWERTIG UND ROBUST!



KAINDL LAMINAT LANGDIELE 10.0



35947 Eiche Conway

auslaufend

KAINDL LAMINAT AQUA PRO 8.0 FLIESE



K4399 Metall Rusty Iron Ocean



44375 Beton Art Pearlgrey

+ natürliches Holzfeeling

+ 4-seitige Fase

+ passende Sockelleisten

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Natural Touch	35947 Eiche Conway
---------------	--------------------

+ feuchteresistente organische
AQUAtec Trägerplatte

+ Nutzklasse 33

+ passende Sockelleisten

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Natural Touch	K4399 Metall Rusty Iron Ocean 44375 Beton Art Pearlgrey
---------------	--

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND RICHTPREISE INKL. MWST				
Holzart	Diele	Format in mm	1 Paket	Richtpreis in CHF/m²
35947 Eiche Conway	1 Stab	2000 x 192 x 10	1.920 m²	42.00
K4399 Metall Rusty Iron Ocean AQUA PRO	Fliese	1290 x 329 x 8	2.550 m²	35.00
44375 Beton Art Pearlgrey AQUA PRO	Fliese	1290 x 329 x 8	2.550 m²	35.00
K4350 Eiche Pleno	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m²	28.00
K4419 Eiche Evoke Delight	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m²	28.00
K4420 Eiche Evoke Classic	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m²	28.00
K4421 Eiche Evoke Trend	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m²	28.00
K4368 Buche Swaran	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m²	25.00
37813 Eiche Severina	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m²	25.00

auslaufend

ab Lager
STARK



KAINDL LAMINAT

8.0 Standarddiele

+ natürliches Holzfeeling	
+ 4-seitige Fase	
+ passende Sockelleisten	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Natural Touch	K4350 Eiche Pleno K4419 Eiche Evoke Delight K4420 Eiche Evoke Classic K4421 Eiche Evoke Trend
Classic Touch	K4368 Buche Swaran 37813 Eiche Severina
Preise	Siehe Seite 41

ab Lager
STARK



K4350 Eiche Pleno



K4419 Eiche Evoke Delight



K4420 Eiche Evoke Classic



K4421 Eiche Evoke Trend



K4368 Buche Swaran



37813 Eiche Severina



KAINDL SOCKELLEISTEN

Trägerplatte MDF



35947 Eiche
Conway



K4399 Metall
Rusty Iron Ocean



44375 Beton Art
Pearlgrey



K4350 Eiche Pleno



K4419 Eiche
Evoke Delight



K4420 Eiche
Evoke Classic



K4421 Eiche
Evoke Trend



K4368 Buche
Swaran



37813 Eiche
Severina

+ passend zu Lagerdekoren	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Aufbau	Trägermaterial MDF, folienummantelt
Format	2600 x 50 x 15 mm
RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m¹
alle Sockel- leisten	4.35

ab Lager
STARK

LAMINAT LC55

ROBUST MIT AUTHENTISCHEM LOOK!



MEISTER



MEISTER LAMINAT LC 55

3-Stab, mit oder ohne Silence (Trittschall)



Ahorn 202
3- Stab *
* auch mit Trittschall



Buche 6201
3-Stab *

- + bewährtes Click-System
- + mit oder ohne Trittschall

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessung	1288 x 198 x 7 mm, 8,5 mm mit Trittschall
Paket	3.06 m², 2.55 m² mit Trittschall
Palett	110.16 m², 91.8 m² mit Trittschall
Holzarten	Ahorn, Buche

RICHTPREISE INKL. MWST



Holzart	Richtpreis in CHF/m²
beide Holzarten ohne Trittschall	19.00
beide Holzarten mit Trittschall	25.00

Weitere Holzarten siehe
Webshop stark.ch

KORKBODEN OPTI CLICK
DER KINDERFREUNDLICHE BODEN!



KORKBODEN OPTI CLICK
Clic, ungefast

 Lieferfrist: 1-2 Wochen Monolit natur 14200	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Monolit crème 14201	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Monolit weiss 14206	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Fantasy natur 14204
 Lieferfrist: 1-2 Wochen Fantasy crème 14205	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Modern natur 14202	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Modern crème 14203	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Moreno natur 14208
 Lieferfrist: 1-2 Wochen Moreno crème 14209	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Rambo natur 14210	 Lieferfrist: 1-2 Wochen Rambo weiss 14212	

+ wärme- und kälteisolierend	
+ ökologisch	
+ strapazierfähig	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Abmessung	915 x 305 x 10.5 mm
Paket	1.95 m²
Palett	109.2 m²
Oberfläche	fertig versiegelt
Träger	HDF
Aufbau	 1 Hochstrapazierfähige Lackschicht 2 2,5 mm Korkparkett 3 6.8 mm hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Holz-Faserplatte 4 1.2 mm Presskorkgegenzug




RICHTPREISE INKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m²
Monolit natur	63.00
Monolit crème	69.00
Monolit weiss	71.00
Fantasy natur	96.00
Fantasy crème	101.00
Modern natur	84.00
Modern crème	90.00
Moreno natur	74.00
Moreno crème	79.00
Rambo natur	84.00
Rambo weiss	91.00

TREPPEN

DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DEN ETAGEN!



TREPPENKANTEN

Produkt	Beschrieb
Treppenkante ohne Stirnschnitt 90° 	Für Vinyl-Bodenbeläge und Parkett. Länge = Dielenlänge Nut und Winkel gemäss Bestellung Lieferfrist: 1-2 Wochen
Treppenkante mit Stirnschnitt 90° 	Für Vinyl-Bodenbeläge und Parkett. Länge = Dielenlänge Stirnhöhe gemäss Bestellung Lieferfrist: 1-2 Wochen
Treppenkante mit Rücksprung 	Für Vinyl-Bodenbeläge und Parkett. Länge = Dielenlänge Nut und Winkel gemäss Bestellung Lieferfrist: 1-2 Wochen



Treppenkante ohne Stirnschnitt



Treppenkante mit Rücksprung

<i>+ für Parkett und Vinylbeläge</i>	
<i>+ verschiedene Ausführungen</i>	
RICHTPREISE INKL. MWST	
Treppenkanten	Richtpreis in CHF/m²
alle Ausführungen	auf Anfrage

Weitere Treppenkanten
auf Anfrage!



TREPPENSTUFEN

Treppentritte in verschiedenen Holzarten

+ Lamellen durchgehend	
+ Lamellenbreite von 40 bis 100 mm gemischt in einer Platte	
+ beidseitig geschliffen, Körnung 60	
RICHTPREISE INKL. MWST	
Treppenstufen	Richtpreis in CHF/m²
alle Ausführungen	von 125.00 bis 209.00



DesignStar
Eiche europ.



Top Star
Eiche europ.



Top Star
Buche gedämpft

SETZSTUFEN

für Eichen-Treppenstufen



Eiche europ. Country



Eiche europ. AB



Weitere Treppenstufen siehe
Webshop stark.ch

ZUBEHÖR

ALLES, WAS ES FÜR EINEN PERFEKTEN BODEN BRAUCHT!





GRUNDIERUNG | KLEBSTOFFE | NIVELLIER-/SPACHTELMASSE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
SikaGrund-P plus Grundierung 	SikaGrund®-P plus ist ein 1-komponentiger, lösemittelfreier, wässriger Voranstrich auf Basis von aktiviertem Silikat. SikaGrund®-P plus wird 1 : 1 mit Wasser verdünnt.	5 Liter
Sika-Primer MR Fast 	2-komponentige, wässrige Epoxidharzgrundierung für die Parkettverklebung mit SikaBond® Klebstoffen. Anwendung: In Verbindung mit SikaBond® Parkettklebstoffen zur Oberflächenverfestigung und als Voranstrich auf Beton, Zement- und Calziumsulfatestrichen, abgesandetem Gussasphalt und Altuntergründen sowie als Feuchtigkeitssperre bis 4% CM auf zementösen Untergründen.	4.2 kg
Sika-Primer MB 	2-komponentige Epoxidharzgrundierung für die Parkettverklebung mit SikaBond®. Bei kritischen Untergründen und als Feuchtigkeitssperre auf zementösen Unterlagsböden. Anwendung: Als Feuchtigkeitssperre auf zementösen Unterlagsböden mit Feuchtigkeitsgehalt bis < 5%. Als Feuchtigkeitssperre auf Calziumsulfatestrich in Absprache mit Sika Schweiz AG. Als Untergrundverfestigung auf Altuntergründen, kritischen Zement- und Calziumsulfat-Estrichen. Als überbrückende Beschichtung auf alten Klebstoffen und Gussasphalt im Innenbereich.	10 kg
Sika-Primer MB Rapid 	1-komponentige, wasser- und lösemittelfreie Spezialgrundierung auf Polyurethanbasis unter SikaBond® Reaktionsharzklebstoffen sowie zementgebundenen Sikafloor® Level Nivellier- und Ausgleichsmassen. Verbrauch: Nicht saugfähige Untergründe, z.B. Gussasphalt: 100 - 150 g/m² Saugfähige Untergründe, z.B. Zementestriche: 150 - 200 g/m²	5.5 kg
Sika-Primer 01 	Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvoranstrich für Nivelliermassen. Zur Behandlung von saugfähigen, nicht-saugfähigen sowie glatten Untergründen für Wand und Boden. Für den Innenbereich. Verbrauch: 70 g/m². Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, des Applikationsgerätes und des Mischungsverhältnisses.	10 kg
Sika-Primer 02 	Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Acrylatspezialdispersion für Nivelliermassen zur Behandlung von glatten und nicht saugenden Untergründen. Für den Innenbereich. Verbrauch: 100 - 150 g/m²	12 kg
SikaBond®-600 Parquet Rapid 	1-komponentiger, wasser- und lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer. Für die Verklebung aller gängigen Parkettarten. Verbrauch: ca. 800 - 1'300 g/m²	18 kg
SikaBond® AT-80 N 	1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von Silan terminiertem Polymer für vollflächige Verklebungen von Holzbodenbelägen, wie 2- und 3-Schichtparkett, Massiv-, Stab-, Lam-, Industrie- und Mosaikparkett. Verbrauch: 2-Schichtparkett ca. 850 g/m², 3-Schichtparkett ca. 1000 g/m²	17 kg



GRUNDIERUNG | KLEBSTOFFE | NIVELLIER-/SPACHTELMASSE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
SikaBond®-42 Parquet 	1-komponentiger, lösemittelfreier Parkettklebstoff auf Dispersionsbasis. Für Mosaik-, Stab- und Hochkantlamellen sowie 2-schichtiges Fertigparkett und Lamparkett. Verbrauch: ca. 700 - 900 g/m²	13 kg
SikaBond® 850 Repair 	2-komponentiges, wasser- und lösemittelfreies Risssharz auf Basis von gesättigtem Polyester. Anwendung: Zur Reparatur von Rissen und Ausgiessen von Schwindfugen im Estrich. inkl. 10 Stk. Wellenband 70 x 6 mm	330 g + 180 g
Sika® Remover-208 	Ein lösemittelhaltiges, vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel. Anwendung: Vorreinigung stark verschmutzter, nicht poröser Materialien. Entfernen von Klebstoffresten.	1 Liter
Sika® Aktivator Cleaner 205 	1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaBond®, Sikaflex®, Sikasil® und das SikaTack®-Panel System. Verbrauch: ca. 50 ml/m²	1 Liter
SikaBond® AT-82 N 	1-komponentiger, lösemittelfreier Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer (PUR-Hybrid). Als Systemklebstoff für das Sika® Acoubond®-System. Für die vollflächige Verklebung mit dem SikaBond® Dispenser.	Pistole: 600 ml Dispenser: 1800 ml
SikaBond®-T52 FC 	Ein 1-komponentiger, lösemittelfreier und elastischer Klebstoff mit schneller Aushärtung. Besonders für Problemhölzer wie Buche, Ahorn und Bambus geeignet. Für die direkte Verklebung auf Altfliesen geeignet. Sika® Layer-Silent Plus ist eine hochwertige Recycling-Schaumstoffmatte für die vollflächige Verklebung mit elastischen SikaBond® Parkettklebstoffen. Trittschallminderung bis 15 db	600 ml Dispenser: 1800 ml Rolle à 20 m Breite 1 m Dicke 3 mm
Sika® Anchorfix-1 	Schnellhärtender Ankerklebstoff. Ein styrolfreier, lösemittelfreier, 2-komponentiger Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis. Anwendung: Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Verklebungen von: Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen, diversen anderen Ankersystemen, Beton, Mauerwerk (Loch- und Massivstein).	300 ml
Sikafloor® 400 Level AT 	Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis. Anwendung: Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Unter Parkett, keramischen, textilen und elastischen Belägen.	25 kg




GRUNDIERUNG | KLEBSTOFFE | NIVELLIER-/SPACHTELMASSE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
Sika® Patch-300 	Eine 1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Spachtelmasse auf Spezialzementbasis. Verbrauch: 1.4 kg / m²	20 kg
Sika® Cleaning Wipes 	Handreinigungstücher	Box à 50 Stk.
Geistlich Miraflex 9444 	Elastischer Hybrid Klebe- und Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich. Speziell geeignet für Naht- und Fugenabdichtungen im Bau- und Industriebereich sowie in der Lüftungs- und Klimatechnik. Eignet sich überall dort, wo ein schneller Festigkeitsaufbau, sowie hohe mechanische Festigkeit gefragt ist. Spezielle Eigenschaften: Schleif- und überstreichbar, gute Anfangshaftung, schneller Festigkeitsaufbau, feuchtigkeithärtend, neutral vernetzend, absolut wasserfest, witterungs- und UVbeständig, frei von Silikon und Isocyanat, schäumt nicht auf.	Kartusche à 290 ml
Collano BM 866 	High Tack – Hochstandfester Montageklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung. Anwendung: Geeignet für Wand- und Deckenarbeiten im Innenbereich, einfache und schnelle Verklebung von Leichtbauplatten und Isolationsmaterialien, Fensterbänken, Sockelleisten, Spiegel, Abschlussprofile aus Holz und Aluminium, geeignet für Karosserie und Metallverbindungen.	Kartusche à 290 ml
Zahnpachtel für Parkett Typ 1 	18 cm, ca. 850 g / m² für 2-Schicht-Parkett	
Zahnpachtel für Parkett Typ 2 	18 cm, ca. 1000 g / m² für 3-Schicht-Parkett	



TRITTSCHALLMATTEN UND -VLIESE

Produkt	Beschrieb	Dimension
FLNTSP 220 	Trittschalldämmvlies für schwimmende Laminat- und Parkettböden. 100% Synthefasern, verfestigt, oberseitig mit gleitfreudiger Beschichtung. Wasser- und wasserdampfdurchlässig. Trittschallverbesserung: 20 dB	Länge: 3000 cm Breite: 100 / 200 cm Dicke: 2.5 mm
FLNTS Silent plus 	Trittschalldämmvlies mit integrierter Wasserdampfbremse für schwimmende Parkett- und Laminatböden. Kernschicht aus Kautschuk, oberseitig mit einer gleitfreundlichen Vlieskaschierung, rückseitig mit einer Aludampfbremse. 5 cm Überlappung. Trittschallverbesserung: 19 dB	Länge: 1000 cm Breite: 100 cm Dicke: 3 mm
FLNTS Silent 	Trittschalldämmvlies ohne integrierter Wasserdampfbremse für schwimmende Parkett- und Laminatböden. Kautschukbasis, oberseitig mit aufkaschierter Schutz- und Gleitschicht, rückseitig mit Vlieskaschierung. Trittschallverbesserung: 18 dB	Länge: 1000 cm Breite: 100 cm Dicke: 3 mm
LICO Rollkork 	Parkettunterlage 2 mm Trittschall	Länge: 1000 cm Breite: 100 cm Dicke: 2 mm
FLNTSL-400 Trittschallvlies mit integrierter Dampfbremse 	Für schwimmende Parkett- und Laminatböden Ein Arbeitsgang, das Verlegen der Feuchtigkeitssperre entfällt. Für Fussbodenheizung geeignet. Kein Verrutschen, da Folie direkt auf Vlies kaschiert ist. Achtung: Darf nicht auf textile Bodenbeläge, Spanplatten oder anderes organisches Material verlegt werden. Verlegung: Folie nach unten, 20 cm Überlappung.	Länge: 3000 cm Breite: 100/180 cm Dicke: 3 mm
Floorliner Schutzvlies basic 	Das multifunktionale Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung Opticoat für preisbewusste Kunden, extraleicht und für kurze Anwendungen.	Länge: 5000 cm Breite: 100 cm Dicke: 1.3 mm
Floorliner Schutzvlies 180gr. PE-Folie kaschiert 	Das multifunktionale Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung Opticoat von Landolt. Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc.	Länge: 5000 cm Breite: 100 / 200 cm Dicke: 2 mm
Allprotect Schutzvlies 	Ein hochstrapazierfähiger Vliesstoff aus Synthefasern. Die Unterseite ist mit einem haftenden, laminierten Komposit ausgestattet, welcher als Flüssigkeitssperre dient und zu 100% rückstandsfrei entfernt werden kann. Die ausgezeichnete Haftkraft erlaubt eine horizontale und vertikale Anwendung.	Länge: 2500 cm Breite: 100 cm Dicke: 2.5 mm




SOCKELLEISTEN | PROFILE

Produkt	Beschrieb	Dimension / Gebinde
Oeko-Holzsockelleiste 60/14/8 mm 	Die konischen Sockelleisten bestehen aus massivem einheimischen Tannen- oder Fichtenholz. Sie sind mit unterschiedlichen Echtholzurnieren ummantelt. Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010	Leistenlängen fix: 4000 mm Breite: 60 mm Bund: 40 lfm
Innenecken 14/8 mm für Oeko-Sockelleisten 	Die Sockelleiste muss nicht auf Gehrung geschnitten werden. Sie kann stumpf ins Zubehörteil geführt werden. Dies garantiert eine einfache und schnelle Montage. Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010	Breite: 60 mm Paket: 10 Stk.
Aussenecken 14/8 mm für Oeko-Sockelleisten 	Die Sockelleiste muss nicht auf Gehrung geschnitten werden. Sie kann stumpf ins Zubehörteil geführt werden. Dies garantiert eine einfache und schnelle Montage. Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010	Breite: 60 mm Paket: 10 Stk.
Enden links und rechts 14/8 mm für Oeko-Sockelleisten 	Die Sockelleiste muss nicht auf Gehrung geschnitten werden. Sie kann stumpf ins Zubehörteil geführt werden. Dies garantiert eine einfache und schnelle Montage. Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010	Breite: 60 mm Paket: 10 Stk.
Oeko-Holzsockelleiste Echt-holzurnier 60/14/8 mm 	Diese Sockelleisten bestehen aus massivem einheimischem Tannen- oder Fichtenholz und werden mit den unterschiedlichsten Echtholzurnieren ummantelt. Die verwendeten Furniere stammen aus nachhaltiger Holzbewirtschaftung.	Leistenlängen fix: 4000 mm Breite: 60 mm Bund: 40 lfm
Oeko-Holzsockelleiste bedruckt 60/14/8 mm 	Das erstklassig bedruckte Eichen-Echtholzurnier passt mit dem hochwertigen Mattlack-Schutz zu einer Vielzahl von lackierten und geölten Oberflächen. Ideal auf Parkett, Laminat und Vinylbeläge.	Leistenlängen fix: 4000 mm Breite: 60 mm Bund: 40 lfm
Sockelleisten 60/15/9 mm Lärche natur, massiv 	Lärche natur, geölt, keilgezinkt	Länge: 1000 mm Breite: 60 mm
Sockelleisten parallel 40/12 mm, massiv 	Holzarten: Eiche natur lackiert, Poplar weiss deckend RAL 9010, Räuchereiche lackiert.	Länge: fallend von 2.5 - 4.5 lfm Breite: 40 mm Bund: 10 Stk.



SOCKELLEISTEN | PROFILE

Produkt	Beschrieb	Dimension / Gebinde
Sockelleisten 60/12/8 mm, massiv 	Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Räuchereiche, Fichte, Tanne Ausführung: lackiert	Länge: fallend von 2.5 - 4.5 lfm Breite: 40 mm Bund: 10 Stk.
Sockelleisten Schrauben 	Mit angedrehtem Dübel Vernickelt oder weiss	3.5 x 35 mm Paket à 500 Stk.
FCS-Clip Abschlussprofil 7-18 mm, Sand eloxiert 	zum Aufstecken, ohne Schrauben. Belagshöhe: 7 - 18 mm	Längen: 270 cm / 90 cm
FCS-Clip Abschlussprofil 7-18 mm, Silber eloxiert 	zum Aufstecken, ohne Schrauben. Belagshöhe: 7 - 18 mm	Längen: 270 cm / 90 cm
FCS-Clip Anpassprofil 3 - 23 mm 	zum Aufstecken, ohne Schrauben. Belagshöhe: 3-23 mm Variante: Silber, Sand eloxiert	Länge: 90 cm
Gleitabschlussprofil fein gerillt 	Sand eloxiert: 8.5 mm / 13.5 mm / 15.5 mm Silber eloxiert: 8.5 mm / 10.5 mm / 15.5 mm	Länge: 270 cm
Hohlflachprofil 30 x 5 mm 	Selbstklebend. Sand eloxiert Silber eloxiert	Länge: 270 cm
Hohlflachprofil 30 x 5 mm 	Silber eloxiert: 270 cm / 90 cm Sand eloxiert: 270 cm / 90 cm	Länge: 270 cm



REINIGUNG UND PFLEGE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
 Kährs Cleaner 1l	Das Konzentrat dem Wischwasser beifügen. Anschliessend mit einem Wischmopp wischen. Dosierung: normalerweise 25 ml (2 Kappen) auf 10 Liter Wasser.	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Kährs Watco Satin Oil 1l	Für die Erstpflege der naturgeölten Kährs-Böden sowie für die professionelle Pflege in öffentlichen und privaten Räumen mit der Tellermaschine. Watco Satin Oil verstärkt die natürliche Schutzschicht des Naturöls. Verbrauch: 100–300 ml/100 m².	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Professional Oil/ Professional Oil white	Kährs Profiöl für die Erstpflege von handgehobelten Oberflächen (nur maschinellen Auftrag). Kährs Profiöl white für die Erstpflege von weissen, handgehobelten Oberflächen (nur maschinellen Auftrag). Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 70 m².	1 Liter
 Kährs Öl-Refresher	Für die Pflege von Kährs-Böden mit UV-Öl oder Naturöl. Auch zur Reparatur von Scheuerstellen und leichten Kratzer.	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Admonter Pflegeöl	Geeignet für die Erstpflege sowie Unterhaltspflege von natur geölter Oberflächen. Pflegeöl gibt es in natur und weiss. Verbrauch: 1 Liter reicht für 70-100 m².	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Admonter Clean&Care	Für die Reinigung und Pflege von naturgeölten easy care und matt lackierten Oberflächen. Clean&Care gibt es in natur und weiss. Anwendung: 100 ml auf 5 Liter Wasser.	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Proff High Solid Profi-Öl	Sichert eine schmutz-abweisende und strapazierfähige Oberfläche. Es kann sowohl auf gelaugten wie auch auf abgeschliffenen Böden im Innenbereich verarbeitet werden. Wird häufig im Objektbereich mit hoher Verschleissforderung eingesetzt.	2.5 Liter Verpackung: 4 x 2.5 Liter
 Proff Hartwachs-Öl «to go»	Erstpflege: Das schnell aushärtende PROFF Woodcare Hartwachs-Öl «to go» erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen geölten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich. Das Auftragen ist schnell, einfach und erzeugt einen hohen Oberflächenschutz.	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter



REINIGUNG UND PFLEGE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
 Proff Lack- und Vinylpflege	Erstpflege und Unterhalt: Mit Proff Lack- und Vinylpflege werden Holzoberflächen gepflegt, speziell von Holzfussböden die durch ihre Vorbehandlung einen optischen Eindruck von «unbehandelt» haben und bewahren so den natürlichen Rohholzeffekt. Die PROFF Lack- und Vinylpflege eignet sich auch als Erstpflege für ultramatt-lackierte Böden, Laminat und Vinyl.	1 / 2.5 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Proff Quetschflasche	Für den Ölauftrag von Hartwachs «to go»	500 ml
 Proff Intensivreiniger	Wird für die Grundreinigung von unbehandelten, geölten, geseiften und gewachsen Böden eingesetzt. Entfernt Fett, Schmutz und Seifenrückstände. Bei Eichenholz wird empfohlen, den Boden vor der Behandlung mit PROFF Woodcare Intensivreiniger zu reinigen. Dadurch wird die Gerbsäure im Holz neutralisiert.	1 / 2.5 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Proff Fleckenentferner Spray	Ist äusserst wirksam und entfernt hartnäckige Flecken wie Tee, Fett, Kaffee, Rotwein von geölten, gewachsen und geseiften Oberflächen.	250 ml Verpackung: 6 x 250 ml
 Proff Öl-Refresher	PROFF Woodcare Öl-Refresher ist ein sanftes Pflegemittel zur Reinigung und Pflege von geölten und gewachsen Böden im Innenbereich. Mit Öl-Refresher wird der Boden gereinigt und gleichzeitig leicht nachgeölt. Dies sorgt für die optimale Pflege von geölten und gewachsen Böden.	1 / 2.5 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 «to go» Alustiel	Alustiel mit Griff grau und Loch passend zu Kletthalter «to go».	Länge 150 cm, Ø 23 mm
 «to go» Kletthalter	Anthrazit	40 cm
 «to go» Flächenmopp		40 cm



REINIGUNG UND PFLEGE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
PULU Spraymopp-Gerät 	PULU Spraymopp-Gerät mit Kletthalter 40 cm, PULU Druckflaschen blau und rot 600 ml, inkl. Stielclip grau	1 Stk.
PULU Parkettmopp 	PULU Parkettmopp mit Klett 40 cm, für geölte Oberflächen	1 Stk.
PULU Lackmopp 	PULU Lackmopp mit Klett 40 cm, für Vinyl und versiegelte Oberflächen	1 Stk.
PULU Fliesenmopp 	PULU Fliesenmopp mit Klett 40 cm, für keramische Oberflächen	1 Stk.



MIETGERÄTE

Produkt	Beschrieb	Abholung Preis/Tag exkl. MWST	Lieferung Preis/Tag exkl. MWST
Planschleifmaschine Columbus 155 S 	Zum Schleifen von Untergrundböden, Entfernen von Leimresten. Mit Diamantbrush Frästeller, für das Abschleifen von Teppichrückständen. Zum Schleifen der Parkettoberfläche.	CHF 105.00	CHF 140.00
Poliermaschine Columbus 135 SH 	Für Grundreinigung/Erstpflge/Auffrischung. Für die Reinigung, das Polieren oder auch Ölen von verschiedenen Bodenbelägen, wie z.B. Parkett, PVC, Laminat usw. Sehr einfache Bedienung	CHF 80.00	CHF 110.00
Rotowash 	Für eine optimale und effiziente Reinigung dank zwei gegenläufiger Zylinderbürsten. Für Innen- und Aussenanwendung wie Parkettböden und Holzterrassen. Einfache Bedienung, schnelle Reinigung	CHF 150.00	CHF 190.00
Edge Rechteckschleifmaschine 	Eignet sich vom Grundschliff bis zum Feinschliff von Parkettböden. Müheloses Arbeiten bis zum Rand. Sehr einfaches Handling.	CHF 110.00	CHF 150.00
CCM Messgerät 	Ein Messgerät, um die Restfeuchte eines Estrichbodens zu messen. Die Messung muss vor der Parkettverlegung ausgeführt werden. *Die Miete ist kostenlos, sofern der zu verlegende Bodenbelag über die STARK AG bezogen wird.	CHF 20.00*	CHF 20.00*

myholz.ch/stark

Klick, klick
bestellt –
zack, zack
geliefert.



Der zackigste E-Shop der Schweiz.

